

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023
FIVB



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TLAXCALA, TLAX., 25 DE MAYO DE 2023
OFICIO N° D.I.E./0766/2023

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
PRESENTE

En alcance al oficio N° D.I.E./0650/2023, envié a usted la modificación en conceptos e inversión de la Segunda Etapa del Programa General de Obra (P.G.O.) 2023 para su autorización por la Junta de Gobierno de ese Instituto, que consta de 25 obras en 9 hojas con una inversión de \$17'778,532.00 se envía de forma impresa y digital.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

ARQ. CLAUDIA IVETTE PALAFOX HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Vo. Bo.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MTRO. OMAR CUATLANQUIZ AVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

c.c.p.- Dr. Homero Meneses Hernández. - Secretario de Educación Pública y Director General de la USET. - Para su conocimiento
Mtro. Omar Cuatlanquiz Avila. - Director de Planeación Educativa de la USET. - Para su conocimiento. - Sin Folio
Minutario. - Sin Folio

CIPH/EPP/etic*



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
RESUMEN

NIVEL	O	A	L	T	A	E.E.	ALUMNOS	INVERSION
PREESCOLAR								
URBANO	2						175	1,110,037.00
RURAL	1						91	173,886.00
INDIGENA								
PRIMARIA								
GENERAL	6	3				3	2955	3,452,916.00
INDIGENA	1						207	666,395.00
SECUNDARIA								
GENERALES	4						2980	4,124,871.00
TELESECUNDARIAS	9	5				5	1931	4,785,536.00
TECNICAS	1	3				3	233	3,038,454.00
CAM	1						29	426,437.00
CENDI (C.A.I.)								
CENDI								
ALBERGUES								
PREESCOLAR INICIAL INDIGENA (DIN)								
MOBILIARIO Y EQUIPO								
TOTAL	25	11				11	8601	17,778,532.00

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



UNA NUEVA HISTORIA

2021-2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
PREESCOLAR URBANO

[illegible]

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II. Infraestructura Educativa Básica"

2023

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5, Col. Las Animas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina: 01 (246) 46 2 36 00 EXT. 1407-1408
www.septlaxcala.gob.mx




Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5, Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina: 01 (246) 462 36 00 EXT. 1407-1408
www.septlaxcala.gob.mx

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
PRIMARIA INDIGENA

“Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica”

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla km. 15 int. 5, Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina 01 (246) 46 2 36 00 EXT. 1407-1408
www.sie.tlaxcala.gob.mx



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
SECUNDARIAS GENERALES

[illegible]

2023



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
TELESECUNDARIAS

No.	CLAVE	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O.	A.	L.	T.	A.	E.E.	ALUMNOS	T	INVERSION	OBSERVACIONES
1	29ETV0041Z	BENITO JUAREZ	TECOMALUCAN	TLAXCO	1						53	1	\$ 619,777.00	EDIFICIOS "A,B,C,D" REHABILITACION GENERAL
2	29ETV0023K	ESTEBAN ANGEL VAZQUEZ	SAN BARTOLOME CUAHUJUMATLAC	CHIAUTEMPAN	1						130	1	\$ 321,154.00	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBRETIÑAJOS
3	29ETV0019Y	TLAHUEXOLITZIN	SANTIAGO TEPETICPAC	TOTOLAC	1						63	1	\$ 818,554.00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA.
4	29DVT0033S	VICENTE GUERRERO	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	IXTACUIXTLA	1						47	1	\$ 89,657.00	RETIRO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA.
5	29DVT0049T	FRANCISCO SARABIA	FRANCISCO SARABIA	CALPULALPAN	1	1				1	316	1	\$ 611,977.00	EDIFICIO "K" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
6	29DVT0030V	ALFONSO REYES OCHOA	BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	1	1				1	426	1	\$ 608,535.00	EDIFICIO "N" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
7	29DVT0074S	JOSE SOLEDAD HERNANDEZ	COLONIA HERMANOS HERNANDEZ	TLAXCO	1	1				1	331	1	\$ 571,670.00	EDIFICIO "H" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.
8	29DVT0002Z	BENITO JUAREZ	SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	1	1				1	465	1	\$ 552,156.00	EDIFICIO "I" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS ADOSADA.
9	29ETV0018Z	JUAN ESCUTIA	MUÑOZ	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	1						100-	1	\$ 592,056.00	EDIFICIO "H" CONSTRUCCION DE AULA USAER 6x8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
														"Operado co
														Multiple Ram
														para Entidad
														Fondo V.I Inf
				TOTAL	9	4				4	1931		4,785,536.00	

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. I. Infraestructura Educativa Básica"

2023

Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5, Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel. Oficina: 01 (246) 46 2 36 00 EXT. 1407-1408
www.septlaxcala.gob.mx



2021-2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
SECUNDARIAS TECNICAS

[illegible]

Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5, Col. Las Ánimas, Tlaxcala C.P. 90030

Tel. Oficina: 01 (246) 46 2 36 00 EXT. 1407-1408

www.septlaxcala.gob.mx

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V II Infraestructura Educativa Básica"

2023



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

[illegible]

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km 1.5 Int. 5, Col. Las Animas, Tlaxcala C.P. 90030
Tel Oficina: 01 (246) 46 2 35 00 EXT 1407-1408
www.septlaxcala.gob.mx



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PROPUESTA TECNICA



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P T

**PODERES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD
LEGAL DEL LICITANTE Y DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA LA
PROPOSICIÓN**



Visax County Sa De Cv

13

San Andrés Cholula, Pue. a 02 de octubre de 2023

Asunto: **CARTA PODER**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Por la presente, el que suscribe **C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ**, Administrador Único de la empresa VISAX COUNTY, S.A. DE C.V., otorgo a la **C. CLARA ANGÉLICA PÉREZ SÁNCHEZ**, poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación presente y entregue la proposición, asista a los actos de aperturas y fallo, así mismo firme la documentación correspondiente a la(s) obra(s):

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.

del concurso No. ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-PGO-031-2023.

Suyo Afmo. S. S.

ACEPTO EL PODER

C. Clara Angélica Pérez Sánchez
C. Las Flores 1201. Col. La Providencia
C.P. 72340. Puebla, Pue.,
R.F.C.: SAPC8509156MA,
Tel. 222 588 4272

OTORGANTE

C. Elías Domínguez Pérez
C. Mártires de Chimaneca S/N Loc. Sn. Luis
Coyotzingo. C.P. 74165 Huejotzingo, Puebla.
R.F.C.: DOPE8103257M1,
Tel. 222 151 0572

TESTIGO

Eduardo Morales Rivera
Col. Tliloxtoc
C.P. 72920. Puebla, Pue.,
R.F.C.: MORE830213VA1,
Tel. 7291682313

TESTIGO

Jazmín Paredes García
C. Guerrero No. 181 Col. Centro C.P. 73080,
Xicoteppec, Puebla.
R.F.C.: PAGJ900805AR8,
Tel. 222 606 8954

RFC: VCO190208GQ0

CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO 25/03/1981

SEXO: H

NOMBRE DOMINGUEZ PEREZ ELIAS
DOMICILIO C MARTIRES DE CHIMANECA S/N
LOC SAN LUIS COYOTZINGO 74165
HUEJOTZINGO, PUE.
CLAVE DE ELECTOR DMPREL81032521H800
CURP DOPE810325HPLMLR03 AÑO DE REGISTRO 1999 03
ESTADO 21 MUNICIPIO 076 SECCIÓN 0667
LOCALIDAD 0006 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

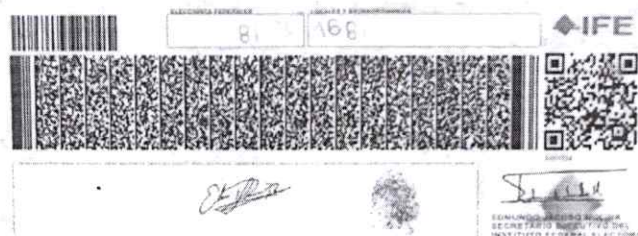

IDMEX1136338461<<0667076808577
8103251H2412311MEX<03<<04694<1
DOMINGUEZ<PEREZ<<ELIAS<<<<<<<<



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

ALFONSO FERRAZ
EDMUNDO GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1105609453<<1541098843459
8509152M2412311MEX<02<<52079<0
PEREZ<SANCHEZ<<CLARA<ANGELICA<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PEREZ
SANCHEZ
CLARA ANGELICA
DOMICILIO
C LAS FLORES 1201
COL PROVIDENCIA 72340
PUEBLA, PUE.
CLAVE DE ELECTOR PRSNCL85091521M500
CURP: PESCB850915MPLRNL00
FECHA DE NACIMIENTO
15/09/1985
SEXO: M
AÑO DE REGISTRO 2004 02
ESTADO: 21 MUNICIPIO: 115 SECCIÓN: 1541
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2013 VIGENCIA: 2023

Edmundo García



2023



E. L. Jones

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Eduardo Morales Rivera



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.


ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO		2023	PASIVO		2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja y Bancos		599,628.80	Proveedores		5,324,562.00
Clientes		14,333,737.20	Cuentas por Pagar		0.00
Almacenes		0.00	Acreedores Diversos		0.00
Deudores Diversos		0.00	Contribuciones Por Pagar		0.00
IVA Pendiente de Acreditar		0.00	Otros Pasivos		0.00
IVA a Favor		0.00			
Inversiones en Valores		0.00			
TOTAL CIRCULANTE		14,933,366.00	TOTAL CIRCULANTE		5,324,562.00
ACTIVO FIJO			PASIVO FIJO		
Equipo de Transporte		350,000.00			
Equipo de computo		73,400.00	TOTAL FIJO		0.00
Equipo de oficina		128,070.00			
Maquinaria Y Equipo		-	PASIVO DIFERIDO		
Depreciacion Acumulada		-12,490.00	Anticipo de Clientes		4,000,000.00
TOTAL FIJO		538,980.00	TOTAL DIFERIDO		4,000,000.00
ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO		9,324,562.00
Gastos de Instalacion		0.00	CAPITAL		
Impuestos Anticipados		0.00	Capital Social		200,000.00
Gastos Anticipados		0.00	Utilidad de Ejercicios Anteriores (meses)		5,924,409.00
Amortizacion de Gastos		0.00	Utilidad del Periodo		23,375.00
TOTAL DIFERIDO		0.00	Reserva para Reinversion		0.00
SUMA DEL ACTIVO		15,472,346.00	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital		0.00
			TOTAL CAPITAL		6,147,784.00
			SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		15,472,346.00

¡ PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON
CEC Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUI
IGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍ MISMO TOD
TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS. '

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INGRESOS	
Ventas	6,323,837.00
Menos:	
Costo de Ventas	
Utilidad Bruta	<u>6,323,837.00</u>
MENOS:	
GASTOS DE OPERACIÓN	6,300,462.00
Utilidad de Operación	<u>23,375.00</u>
Menos	
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
Gastos Financieros	-
Productos Financieros	<u>-</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	0.00
Provision de ISR del Ejercicio	-
Provision de PTU	
Utilidad del Periodo	<u><u>23,375.00</u></u>

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES
Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO
QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO TODO TIPO DE
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



Visax County Sa De Cv

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE AGOSTO DE 2023


No.	CONCEPTO	FORMULA	RESULTADO
1.-	CAPITAL DE TRABAJO	$\text{ACTIVO CIRCULANTE menos PASIVO CIRCULANTE}$	$14,933,366.00 - 9,608,804.00 = 5,324,562.00$
2.-	PRUEBA DEL ACIDO	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE menos INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{14,933,366.00 - 5,324,562.00}{5,324,562.00} = 2.80$
3.-	RAZON CIRCULANTE	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{14,933,366.00}{5,324,562.00} = 2.80$
4.-	RAZON DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	$\frac{9,324,562.00}{15,472,346.00} = 0.60$
5.-	RAZON DE APALANCAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{CAPITAL CONTABLE}}$	$\frac{9,324,562.00}{6,147,784.00} = 1.52$
6.-	PROTECCION AL PASIVO CIRCULANTE	$\frac{\text{CAPITAL CONTABLE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{6,147,784.00}{5,324,562.00} = 1.15$

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043



Visax County Sa De Cv

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

INDICE	CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	RESERVA LEGAL	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO O INSUFICIENCIA	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
011900	SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023											
032010	APORTACIONES DE CAPITAL SOCIAL			0			0	0	0			
032020	DIVIDENDOS PAGADOS											
032030	UTILIDAD NETA AL 31 DE AGOSTO DE 2023						23,375					
032035	PERDIDA NETA AL 31 DE AGOSTO DE 2023											
032040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS											
032050	OTROS											
032900	SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023	200,000	0	0	0	0	23,375	0	0	0	0	0

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."


C.P. JOSÉ LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2558043


C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

VISAX COUNTY, S.A. DE .C.V

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

CONFORME AL METODO INDIRECTO

PAG 1 DE 2

ACTIVIDADES DE OPERACION

041010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
041020	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	23,375.00

PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION

041030	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
041040	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO	-
041050	INTERESES A FAVOR	-
041060	DIVIDENDOS COBRADOS	-
041070	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	-

041080	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	-
--------	--	---

PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

041090	INTERESES A CARGO	-
041095	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
041100	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-

MAS (MENOS):

041110	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	- 13,278,919.20
041120	DISMINUCION EN INVENTARIOS	-
041130	DISMINUCION EN PROVEEDORES	-
041140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	-
041150	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO	-
041160	OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS	-
041161	OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS	-

041170	OTRAS PARTIDAS	8,059,832.00
041171	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8,059,832.00

041180	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	- 5,219,087.20
--------	--	----------------

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE .C.V


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVIDADES DE INVERSION		PAG 2 DE 2
041200	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)	
041210	INTERESES COBRADOS	
041220	DIVIDENDOS COBRADOS	
041230	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-
041240	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	
041250	ADQUISICION DE ACCIONES	
041260	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	
041270	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	
041280	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	
041300	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-
041310	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 5,219,087.20
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
041410	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL	-
041420	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	-
041430	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
041440	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
041450	PAGO DE PASIVOS	
041460	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
041470	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
041480	INTERESES PAGADOS	
041490	PAGO DE DIVIDENDOS	
041500	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
042060	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
042900	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	- 5,219,087.20
AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION		
AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME		
043010	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO	
043020	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO	
044020	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	325,407.10
044030	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	599,628.80

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALITICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCOS


CONCEPTO

IMPORTE

BANREGIO


599,628.80

599,628.80


C.P. JOSÉ LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043


C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL





Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023


VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALÍTICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CLIENTES

CONCEPTO

IMPORTE

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AGUILAR S.A. DE C.V.	3,232,587.00
AS CONTROLADORA Y OPERADORA DE FRACCIONAMIENTOS SA DE CV	5,156,854.39
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AGUILAR S.A. DE C.V.	5,944,295.81
	<u>14,333,737.20</u>


C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043


C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL





Visax County Sa De Cv


"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALITICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023


EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCEPTO	IMPORTE
2016 Ram Ram 2500 Laramie Crew Cab 4x4 V8 8AT	350,000.00
TOTAL	<u>350,000.00</u>


C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043


C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL





Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALITICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EQUIPO DE COMPUTO


CONCEPTO	IMPORTE
DELL LATITUDE ES430	12,350.00
HP PAVILION 23-G120LA	17,440.00
I Mac	16,980.00
Impresora HP	6,000.00
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 24-B104LA	11,200.00
IMPRESORA BROTHER DCP-1602	9,430.00

TOTAL

73,400.00

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALÍTICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CONCEPTO	IMPORTE
CREDENZA CHERRY TRADICIONAL SAUDER	4,300.00
ESCRITORIO SMOKEY	13,336.00
SILLA SPORT ERGO CAMEL/NGRO	5,100.00
SILLA SPORT ERGO CAMEL/NGRO	5,100.00
SILLA SPORT ERGO CAMEL/NGRO	5,100.00
SILLA VISITAS CATALUNA	4,900.00
Centro de trabajo	13,496.00
Centro de trabajo	13,496.00
Centro de trabajo	13,496.00
Centro de trabajo	13,496.00
CENTRO DE TRABAJO GCM DIRECTIVO WENGUE	17,400.00
CENTRO DE TRABAJO GCM DIRECTIVO WENGUE	18,850.00

TOTAL

128,070.00

C.P. JOSÉ LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.
RELACIÓN ANALÍTICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDORES

CONCEPTO

IMPORTE

ACABADOS TEXTILES BORIN, SA DE CV	3,453,237.92
Documentos Digitales de México SA de CV	1,871,324.08

SUMA TOTAL

5,324,562.00

C.P. JOSE LUIS LUNA ROMERO
CÉDULA PROFESIONAL 2568043

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	18,574
Cantidad a cargo:	18,574
Cantidad a pagar:	18,574

Sello digital :

B1u51M5d9Vmo3pC3dUDRoDv2KXSyEwuqVwWaz2kEaO6Mce9QF0Y/gY750+s+iS6xrEeszM+L07cQ00uDyvVo0k+2r8+NdVIOGkNF
WxSZ7ewxyLabAt7DIdM2i9Ns0gyj+IDkbPqHVCeX4tMg2QGT9xpjLW1JL9ajt6Q4n+X5xkc9B16+eErmp9S/ZmwgzP5V8Ra1ygq
5qqzqhjNEIPHZLgeeCYmx8HQ+LJF55oR0denI8G+wkQynJ2hxnZLNd0R05D2auF0a3mrc2t5R5vcOIidhEgvphAUqLkQFVo6pfLn
ZaJyi+MzmYJARxIc/pYAFZ5w0WPBrQ7jjfoOKiB52A==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQO Hoja 2 de 3
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0X08 3100 3777 3421** Importe total a pagar: **\$18,574**
Vigente hasta: **27/02/2023** Obligado a pagar por internet



Sello digital :

B1u51M5d9Vmo3pC3dUDRoDv2KXSyEWuqVWwaz2kEa06Mce9QF0Y/gY750+s+iS6xrEeszM+L07cQ00uDyvYo0k+2r8+NdVIOGkNF
WxSZ7ewxyLabAt7DIdM2i9Ns0gyj+IDkbpqHVCEX4tMg2QGT9xpjLW1JL9ajt6Q4n+X5xkc9Bi6+eErmp9S/ZmwgzP5V8Ra1ygq
5qqzqhjNEIPHZLgeeCYmx8HQ+LJF55oR0denI8G+wkQynJ2hxnZLNd0R05D2auF0a3mrc2t5R5vc0IidhEgvphAUqLkQFVo6pfLn
ZaJyi+MzmYJARxIc/pYAFZ5w0WPBrQ7jjfoOKiB52A==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Edgar J. Jara

Sello digital :

B1u51M5d9Vmo3pC3dUDRoDv2KXSyEWuqVwWaz2kEaO6Mce9QF0Y/gY750+s+iS6xrEeszM+L07cQ00uDyvVo0k+2r8+NdVIOGkNF
wxSZ7ewxyLabAt7DIdM2i9Ns0gyj+IDkbPqHVCeX4tMg2QGT9xpjLW1JL9ajt6Q4n+X5xkc9B16+eErmp9S/ZmwgzP5V8Ra1ygq
5qqzqhJNEIPHZLgeeCYmx8HQ+LJF55oR0denI8G+wkQynJ2hxnZLNd0R05D2auF0a3mrc2t5R5vcOIidhEgvphAUqLkQFVo6pfln
ZaJyi+MzmYJARxIc/pYAFZ5w0WPBrQ7jjfoOKiB52A==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2023
Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:12	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	515905337		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 34

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

DfKfK58CSByK0fMf21RZOvYW8ZqpfLp6phSPW6XDirOoVKYakwAuc0Fj12zfnSRdbThPxTkUayaC0DwpzvHBgr1snUy6JxpmZPQ8wf7/1xQ3KhMKVgUOCvIkGvlumOU4i0AE+A0uoh787kt/zRbb5/8h9vESPI6eZQu0oSWao8=

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	28,300.637
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	28,300.637
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	28,300.637

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	28,300.637
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
---	---

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
-----------------------------------	---

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2023 23:07
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	24/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230030054068
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	55
PAGOS DE SUELDOS	355,417
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	18,574
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	18,574
IMPUESTO A CARGO	18,574

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	18,574
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,574
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,574
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	18,574
CANTIDAD A PAGAR	18,574

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERIODO Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 16/02/2023 23:12 NÚMERO DE OPERACIÓN 515905337

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	28,271,632	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	28,271,632	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	28,271,632

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,523,461	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	4,522,825
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	4,523,461	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	636



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
 DE INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

636

 MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
 INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

 IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
 INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

636

 TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

636

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

28,300,636

 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
 CONTRIBUYENTE

4,527,500

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 EXPORTACIÓN

SALDO A FAVOR

34

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

 SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS

28,300,636

IMPUESTO A FAVOR

34

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
 IMPUESTO (EXENTOS)

 ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
 DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
 EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

4,528,102

DIFERENCIA A CARGO

0

 CANTIDAD ACTUALIZADA A
 REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

 IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
 ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
 PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
 ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

636

 REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
 ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
 DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
 DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
 CONTRIBUYENTE

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
 16%

28,300,636

 OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES

RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

28,300,636

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	34	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 15/03/2023 18:12 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 519773994

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 35

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

jz24pgkkvPHj0o4QriB+Jhitnl/mMjN9BG5aIJQoiE3tQ83zSnToxt2U5oqfvPozS+TaFRfRm0SwcA/oxCu2dWmyros2Tx0A8Jo
FEnvc9L/h2/ia/f2JowrqvgSlzaYWx3bBLPziy0zrsDqQJD03CrrgJEPMcBLgMWIzri/BEM=

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura, Educativa Básica"
SAT

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

2023

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	3,663
Cantidad a cargo:	3,663
Cantidad a pagar:	3,663

Sello digital :

P118KQWPq5UnICejPQvBQg/7wMomriExEGCTenVj+oL9ViYK1ZD21M+/XFM4UykZS/DOzR1UFFSjcNXBGPGFWLw3Jb+OUvEqcBDW
1xrvyct49aM+APnZpg6oKKMQM88pwpZTUW9KzgpXMxfBvJeIdtQcTNiESvBQYKbMFx1+vp0hX18ngCsK0m9FKzDRBda2xyDygpDR
g7GatT7MCmZCg4DzAK53dIQ6NxJPw8E4DU7ppWQZStwwh07ZxAp8hs/ombjmg+9/995m1RBS2HWqXiLA6R2s3wKhvkmD++saMD6x
RDGQxt0a7PEFT21TFp2KBMA0rK6ivj7szfk+fmitw==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQO Hoja 2 de 3
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JQB 7800 3808 6435** Importe total a pagar: **\$3,663**
Vigente hasta: **27/03/2023** Obligado a pagar por internet



Sello digital :

P118KQWPq5UnICejPQvBQg/7wMomriExEGCTenVj+oL9ViYK1ZD21M+/XFM4UykZS/D0zR1UFFSjcNXBGPFWLW3Jb+OUvEqcBDW
1xrvyct49aM+APnZpg6oKMQM88pWpZTUW9KzgpXMxfBvJeIdtQcTniESvBQYKbMFx1+vp0hX18ngCsK0m9FKzDRBda2xyDygPdR
g7GatT7McmZCg4DzAK53dIQ6NxJPw8E4DU7ppWQZStwwh07ZxAp8hs/ombjmg+9/995m1RBS2HwQXiLA6R2s3wKhvkmD++saMD6x
RDGQxt0a7PEFT21TFp2KBMA0rK6ivj7szfk+fmiTw==

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

P118KQWPq5UnICejPQvBQg/7wMomriExEGCTenVj+oL9ViYK1ZD21M+/XFM4UykZS/D0zR1UFFSjcNXBGP6FWLw3Jb+OUVEqcBDW
1xrvyct49aM+APnZpg6oKKMQM88pWpZTUW9KzgpXMxfBVJeIdtQcTNiESvBQYKbMFx1+vp0hX18ngCsK0m9FKzDRBda2xyDyGpDr
g7GatT7MCmZCg4DzAK53dIQ6NxJPw8E4DU7ppWQZStwwh07ZxAp8hs/ombjmg+9/995m1RBS2HWqX1LA6R2s3wKhvkmD++saMD6x
RDGQxt0a7PEFT21TFp2KBMA0rK6ivj7szfk+fm1Tw==



2023

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERIODO Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 15/03/2023 18:12 NÚMERO DE OPERACIÓN 519773994

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	34,110,956	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	34,110,956	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	34,110,956

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	5,457,753	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	5,457,753
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFFECTIVAMENTE PAGADO)	5,457,753	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

 0

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

 0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 34,151,241

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

 5,464,234

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

 0

CANTIDAD A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
EXPORTACIÓN

 0

SALDO A FAVOR

 35

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

 0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

 34,151,241

IMPUESTO A FAVOR

 35

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

 5,464,199

DIFERENCIA A CARGO

 0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

 0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

 0

IMPUESTO A CARGO

 0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

 0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

 0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

 34,151,241

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 34,151,241

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	35	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

FEDERATIVA DE HACIENDA Y DERECHO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	35,100,353
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	35,100,353
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	28,300,637

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	28,300,637	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	28,300,637	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	63,400,990
---	------------

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	63,400,990
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
-----------	--------------------------	--------	-----------------------

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales **2023**
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
Total	0	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/03/2023 18:21
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	27/03/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230480047291
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	25
PAGOS DE SUELDOS	143,063
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	3,663
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	3,663
IMPUESTO A CARGO	3,663

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	3,663
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,663
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,663
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,663
CANTIDAD A PAGAR	3,663

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	6,349
Cantidad a cargo:	6,349
Cantidad a pagar:	6,349

Sello digital :

gdsP0vFndKqYvns/SNvolwz2Qb5Jqicf51eQCVfpAhcelruM9UQVX+2U3aY45Dak40RRsNvFMBsbcsZ29sqi16oCrcuGcWvUuJK
JrKEXJZswuNkMvSz08czaIb+k10017xqLa4nrEo1R3G28WeRgpp6uyDjcI1QuLXu1pWKP0vhsg1ExqLZCB+35o6+DFCfC3iMVBV1
ujCzJONyKahKb4M7H+H28G4D8ZikZ4eQ33qELim8V0dODQINLOQWE8WdzJCCIHUZO6I/mmVmPgILYsfuq2hHDbkFISJxYEBFSEhg
1Wmb7Fd41Krhh2izABbGvROWBM3XP0/+bZy/UB85bQ==

HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

RFC: VCO190208GQO
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 26QY 1300 3836 0440** Importe total a pagar: **\$6,349**

Vigente hasta: **24/04/2023** Obligado a pagar por internet



042326QY130038360440 6349



Sello digital :

gdsP0vFndKqYvns/SNvolwz2Qb5Jqicf51eQCVfpAhcelruM9UQVX+2U3aY45Dak40RRsNvFMBsbcS229sqi16oCrcuGcWvUuJK
JrKEXJZSwuNkMvSz08czaIb+k10017xqLa4nrEo1R3G28WeRgpp6uyDjcI1QuLXu1pwKPOvhsGiExqLZCB+35o6+DFCFC3iMVBV1
ujCzJONyKahKb4M7H+H28G4D8ZikZ4eQ33qELim8VODQINLOQwE8WdzJCCIHUZO6I/mmVmPgI1Ysfuq2hHDbkFiSJxYEBFSEhg
1WMb7Fd41Krhh2izABbGvROWBM3XP0/+bZy/UB85bQ==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQO
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

gdsP0vFndKqYvns/SNvolwz2Qb5Jqicf51eQCVfpAhce1ruM9UQVX+2U3aY45Dak40RRsNvFMBsbcsZ29sqi16oCrcuGcwVvUuJK
JrKExJZSwuNkMvSz08czaIb+k10017xqLa4nrEo1R3G28WeRgpp6uyDjcI1QuLXu1pWKPOvhsgIExqLZCB+35o6+DFCfC3iMVBV1
ujCzJONyKahKb4M7H+H28G4D8ZikZ4eQ33qELim8V0dODQINLOQwE8WdzJCCIHUZO6I/mmVmPgI1Ysfuq2hHDbkFiSJxYEBFSEhg
1WMb7Fd41Krh2izABbGvROWBM3XP0/+bZy/UB85bQ==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 16/04/2023 11:45 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 523943578

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a favor: 3

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria de Modificación de Obligaciones
EJERCICIO 2023 PERIODO Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 16/04/2023 11:45 NÚMERO DE OPERACIÓN 523943578

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	112,647,514	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	112,647,514	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	112,647,514

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	18,023,602	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	18,023,602
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	18,023,602	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V II Infraestructura Educativa Básica"

2023

SAT
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
 DE INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

 MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
 INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

 IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
 INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

 TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

112,672,418

 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
 CONTRIBUYENTE

18,027,590

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 NO OBJETO DEL IMPUESTO

0

CANTIDAD A CARGO

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

3

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

 SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS

112,672,418

IMPUESTO A FAVOR

3

 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
 IMPUESTO (EXENTOS)

0

 ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
 DE PERÍODOS ANTERIORES (SIN
 EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

18,027,587

DIFERENCIA A CARGO

0

 CANTIDAD ACTUALIZADA A
 REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

0

 IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
 ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
 PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
 ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

0

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

 REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
 ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
 DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
 DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
 CONTRIBUYENTE

0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
 16%

112,672,418

 OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 REGALÍAS ENTRE PARTES
 RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

0

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

112,672,418

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 2023



DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	3	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

Eduardo Rojas

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	112,672,418
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	112,672,418
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	63,400,990

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	63,400,990	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	63,400,990	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	176,073,408
---	-------------

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	176,073,408
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022			
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
Total	0	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 16/04/2023 11:06
Vencimiento Obligación: 21/04/2023
Número de operación: 230190101834

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Elaine J...

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
 ISR retenciones por salarios



RFC: VCO190208GQ0
 Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2023 11:06
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/04/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230190101834
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	0
PAGOS DE SUELDOS	0
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	6,349
IMPUESTO A CARGO	6,349

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	6,349
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,349
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,349
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,349
CANTIDAD A PAGAR	6,349

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	905
Cantidad a cargo:	905
Cantidad a pagar:	905
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

eNkKyia2YndHy2yX/8V8I78X8Np86+Yg9Jj84Fv1ea6knTRCzChNqKTFDJ80xzbi42MjGpCiveaTeS/qgsVM60Z00udIj3Ab1jNs
az5bdZYFKdCFdx769dUeIVGny8qptjJxsnHkfot+EnoYAmF06I96bhqKxMDZppPDrqcZJiwqWdKwE1UnRU1mcx7L05oeQN8r+2j8
aptwBn803P9cnj7RIjTj5WJBmNtEDYcyNVWLkQ2jIQiMnedFoLYBX2d7qJdFLLCXrQ7NFrQXsbSnu42fzMtZA4eS5nYh96YrxtC
KKDf1/PXpsBtJDGFqbQPacXpEarB+NgkznFpPr66BA==

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 30CS 3300 3866 4482** Importe total a pagar: **\$905**

Vigente hasta: **23/05/2023** Obligado a pagar por internet



042330CS330038664482 905



Sello digital :

eNkKyia2YndHy2yX/8V8I78X8Np86+Yg9Jj84Fv1ea6knTRCzChNqKTFDj80xzbi42MjGpCiveaTeS/qgsVM60Z00udIj3Ab1jNs
az5bdZYFKdCFdx769dUeIVGny8qptjJxsnHkfot+EnoYAmF06I96bhqKxMDZppPDrqcZJiwqWdKwE1UnRU1mcx7L05oeQN8r+2j8
aptwBn803P9cnj7RIjTj5WJBMntEDYcyNVWLkQ2jIQiMnedFoLYBX2d7qJdFLLCXrQ7NFrQXsbSNu42fzMtZA4eSSnYh96YrxtC
KKDf1/PXpsBtJDGFqbQPacXpEArB+NgkznFpPr66BA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

eNkKyia2YndHy2yX/8V8I78X8Np86+Yg9Jj84Fv1ea6knTRCzChNqKTFDJ80xzbi42MjGpCiveaTeS/qgsVM60Z00udIj3Ab1jNs
az5bdZYFKdCFdx769dUeIVGny8qptjJxsnHkfot+EnoYAmF06I96bhqKxMDZppPDrqcZJ1wqldkWE1UnRU1mcx7L05oeQN8r+2j8
aptwBn803P9cnj7RIjTj5WJBmNtEDYcyNVWLkQ2jIQiMnedFoLYBX2d7qJdFLLCXrQ7NFrQXsbSnu42fzMtZA4eS5nYh96YrxtC
KKDf1/PXpsBtJDGFqbQPacXpEarB+NgkznFpPr66BA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Fecha y hora de presentación: 18/05/2023 22:43
Número de operación: 529734332
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 67

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

DjyXs/uRw2F4Mvi8LMuug420HldOggZwB6Xz5dxZXLjd4p9BRB45i8QPpFLT6o0OAUbee06fs8Stai8n/dBOP2VJkGhwCJX4+R6
DGxseuKqmIpKUu54qb3MwN1Jmh2BrY/gEPDiYcl+PPBC8dvRtKZrV9514luH/2O2jijBqrA=

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Abril
Fecha y hora de presentación: 18/05/2023 18:00
Vencimiento Obligación: 23/05/2023
Número de operación: 230290721806

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 46,167,082
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? NO
INGRESOS NOMINALES 46,167,082
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 176,073,408

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	112,672,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	176,073,408	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		176,073,408

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 222,240,490

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 222,240,490
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	
IMPUESTO A CARGO	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
---------	--------------------------------

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA	
NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	12
PAGOS DE SUELDOS	35,112
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	905
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	905
IMPUESTO A CARGO	905

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	905
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	905
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	905
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	905
CANTIDAD A PAGAR	905

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/05/2023 18:00
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/05/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230290721806
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208G00
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERIODO Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 18/05/2023 22:43 NÚMERO DE OPERACIÓN 529734332

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	46,145,576	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	46,145,576	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	46,145,576

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	7,383,292	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	7,383,292
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	7,383,292	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

46,167,081

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

7,386,800

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

0

CANTIDAD A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

67

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

46,167,081

IMPUESTO A FAVOR

67

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

0

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

7,386,733

DIFERENCIA A CARGO

0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

0

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

46,167,081

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES

RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

46,167,081



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	67	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

[Handwritten signature]

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	453
Cantidad a cargo:	453
Cantidad a pagar:	453

Sello digital :

N5nKa5pIyb0KofcFE01cnfU9Z1h0MYdh6u681kRX1w+avWuYqwRv6Rwjsz7cLcH07JfjcEB0swM016E+Bw74IPy9AJV+q6dpp
04/cuA1x9vtXDcQUwKvmQxBH+JQhTkrAV8eJ0lqY0t8+d5+LVhgXDj/Eb6rQvvkQzfGkBbh5jreHGAsv5iHnHIV36pTAGvT5nQBW
Zukzo0ENvEf0fL+/MXxd1LfMW/OS6uvtf/3LAQ3C1t1htU8/LU4ouZ0BynLfXi7EzfpPc1z0phtHzya3te35T2X1bU1mcBd22uB
6gyHX+2A1EfAVvboB3NwjHogE45ouDe2VL1kMqzRxA==

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3NHZ 1600 3900 0487** Importe total a pagar: **\$453**

Vigente hasta: **26/06/2023** Obligado a pagar por internet



04233NHZ160039000487 453



Sello digital :

N5nKa5pIyb0KofcFE01cnfU9Z1h0MYdh6u681kRX1w+avwMuYqwwRv6Rxwjsz7cLcH07JfjCEB0swMo16E+Bw74IPy9AJV+q6dpp
04/cuA1x9vtXDcQUwKvmQxBH+JQhTkrAV8eJ01qY0t8+d5+LVhgXDj/Eb6rQvvkQzfGkBbh5jreHGa5v5iHnHIV36pTAGvT5nQBW
Zukzo0ENvEf0fL+/MXxd1LfmW/OS6uvtf/3LAQ3C1t1htU8/LU4ouZ0BynLfXi7EzfpPc1z0phtHzya3te35T2X1bU1mcBd22uB
6gyHX+2A1EfAVvboB3NwjHogE45ouDe2VL1kMqzRxA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQO
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

N5nKa5pIybOKofcFE01cnfU9Z1h0MYdh6u681kRX1w+avwMuYqWVRv6Rxxwsz7cLCH07JfjcEB0swMol6E+Bw74IPy9AJV+q6dpp
04/cuA1x9vtXDcQUwKvmQx8H+JQhTkrAv8eJ01qY0t8+d5+LVhgXDj/Eb6rQvvkQzfGkBBh5jreHGAsv5iHnHIV36pTAGvT5nQBW
Zukzo0ENvEf0fL+/MXxd1LfMW/OS6uvtf/3LAQ3C1t1htU8/LU4ouZ0BynLfXij7EzfpPc1z0phtHzya3te35T2X1bu1mcBd22uB
6gyHX+2A1EfAVvboB3NwjHogE45ouDe2VL1kMqzRxA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	Ejercicio:	2023
Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:35	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	534150369		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	2,580
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,580
Cantidad a pagar:	2,580

Sello Digital :

uoK25pcYis5clUkLI/Tg6ky6AP6KVNvDvcXCnA7ui742cS6kEVxSC+6ETPEJwwxRizJe61NVZsl5wQOcp4/VMq1Fh8kyDZoODHI
6/cbM/aF7V4crI5TWJOgENOH2oYWUAY67ChE+VcYzi2WxT7Ci0+bFmMvs5AxFK5OuYvIT/4=

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	Ejercicio:	2023
Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:35	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	534150369		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3NI3 5600 3900 3491** Importe total a pagar: **\$2,580**

Vigente hasta: **26/06/2023** Obligado a pagar por internet



04233NI3560039003491 2580



Sello Digital :

uoK25pcYis5clUkLI/Tg6ky6AP6KVNvDvcXCnA7ui742cS6kEVxSC+6ETPEJwwxRizJe61NVZsl5wQOcp4/VMq1Fh8kyDZoODHI
6/cbM/aF7V4crI5TWJOgENOH2oYWUAY67ChE+VcYzi2WxT7Ci0+bFmMvs5AxFK5OuYvfT/4=

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 21:35
Número de operación: 534150369
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



[Handwritten signature]

Sello Digital :

uoK25pcYis5clUkLI/Tg6ky6AP6KVNvDvcXCnA7ui742cS6kEVxSC+6ETPEJwwwRizJe61NVZsl5wQOcp4/VMq1Fh8kyDZoODHI
6/cbM/aF7V4crI5TWJOgENOH2oYWUAY67ChE+VcYzi2WxT7Ci0+bFmMvs5AxFK5OuYvT/4=

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	19,759,023
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	19,759,023
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	222,240,490

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	112,672,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	46,167,082	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	222,240,490	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	222,240,490	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 241,999,513

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	241,999,513
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 0

IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO DEL PERÍODO 0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO
ACREDITABLE POR DIVIDENDOS

0

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE
ACREDITAR

0

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN
EL PERÍODO

0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
DE PERÍODOS ANTERIORES

0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERÍODOS ANTERIORES

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total 0

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
DE PERIODOS ANTERIORES DE
DECLARACIONES, SOLO PERIODOS
PAGADOS

0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO

0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

IMPUESTO A CARGO

0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

Presupuesto con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

HACIENDA

ESTADÍSTICA AGADENSA - CREDITO FISCAL



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 21:28
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230240833542
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	12
PAGOS DE SUELDOS	17,556
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	453
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	453
IMPUESTO A CARGO	453

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	453
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	453
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	453
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	453
CANTIDAD A PAGAR	453

2023



HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERIODO Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 19/06/2023 21:35 NÚMERO DE OPERACIÓN 534150369

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	19,777,494	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	19,777,494	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	19,777,494

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	3,164,399	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	3,164,399
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFFECTIVAMENTE PAGADO)	3,164,399	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

19,797,376

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

3,165,000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

0

CANTIDAD A CARGO

2,580

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

19,797,376

IMPUESTO A FAVOR

0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

3,167,580

DIFERENCIA A CARGO

2,580

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

0

IMPUESTO A CARGO

2,580

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

19,797,376

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

19,797,376

[Handwritten signature]

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO	2,580	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,580	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	2,580
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	2,580

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,659
Cantidad a cargo:	1,659
Cantidad a pagar:	1,659

Sello digital :

YeRKfbWhaHK4ZqyJvSm0YE1eS/IS6KwTbuJLu71VqNfNIFOKCox/IQ2mziJA+VXmcFyCdBsaar1Y730CoYrkPgR8W2P4+y/3Bngc
D9ErWriRm5+6+sZvQdYvRxV/ayBFDjRbUdP4S9oxQr+4Kv4X3s7I1ra76jhClShPWZhLwbMpac0nW+PHTKRq9G+Xq+/oJrn36x/L
+EOr49XezWN+j7mB5iyV59tpHdWIUPIVWuta+NbRHy/Y87LTwFcBn8RzmKaFSmL1htjEEuxOLhObgyDf1SjrtseygV3ArHVNBDsq
cc9dvGhLAtPDUxqor49wLC/E0Zp1YIiQ8oQGEMuUXA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 4398 0900 3929 1488** Importe total a pagar: **\$1,659**

Vigente hasta: **24/07/2023** Obligado a pagar por internet



04234398090039291488 1659



[Handwritten signature]

Sello digital :

YeRKfbwhaHK4ZqyJvSm0YE1eS/IS6KwTbuJLu71VqNfNIFokCox/IQ2mziJA+VXmcFyCdBSaar1Y730CoYrkPgR8W2P4+y/3BngcD9ErWriRm5+6+sZvQdYvRxV/ayBFDjRbUdP4S9oxQr+4Kv4X3s7I1ra76jhC1ShPWZhLwbMpac0nw+PHTKRq9G+Xq+/oJrn36x/L+E0r49XezWN+j7mB5iyV59tpHdWIUPIVWuta+NbRHy/Y87LTwFcBn8RzmKaFSmL1htjEEuxOLh0bgyDf1SjrtseygV3ArHVNBDsqcc9dvGhLATPDUXqor49wLC/E0ZpiYIiQ8oQGEMuUXA==

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

YeRKfbWhaHk4ZqyJvSmOYE1eS/IS6KwTbuJLu71VqNfNIFokCox/IQ2mziJA+VXmcFyCdBsaar1Y730CoYrkPgR8W2P4+y/3Bngc
D9ErWriRm5+6+sZvQdYvRxV/ayBFDjRbUdP4S9oxQr+4Kv4X3s7I1ra76jhC1ShPWZhLwbMpac0nW+PHTKRq9G+Xq+/oJrn36x/L
+EOr49XezWN+j7mB5iyV59tpHdWlUPlVWuta+NbRHy/Y87LTwFcBn8RzmKaFSmL1htjEEuxOLh0bgyDf15jrtseygV3ArHVNBDsq
cc9dvGhLATPDUXqor49wLC/E0ZpiYIiQ8oQGEMuXA==

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 12/07/2023 07:03
Número de operación: 537249276
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 27

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

L3UAogj4N4bpeLxiJcXXSGwC/Z+VF4LLEaiM5ie8+nzPy2Fs/zZ2ntHkGrBoYGos39RMOPh08lpC5V1saym81MG9gsq0Who1jxJ
8oHnjW78fagw2GtNxCuBXRuzNUgZ6kH2o3pgzm5IFfyD09DIOtnl/ONTg9gANYx0TrJqXI8=

HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 12/07/2023 06:54
Vencimiento Obligación: 21/07/2023
Número de operación: 230380962565

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 11,744,834
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? NO
INGRESOS NOMINALES 11,744,834
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 241,999,513

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	112,672,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	46,167,082	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	19,759,023	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	241,999,513	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS 241,999,513

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 253,744,347

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 253,744,347
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO	0

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	

2023

HACIENDA

FEDERATIVA DE MÉXICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
Total	0	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERÍODOS
ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO
PERÍODOS PAGADOS

0

ISR RETENIDO

0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERÍODO

0

IMPUESTO A CARGO

0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

0

TOTAL DE APLICACIONES

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

0

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

0

CANTIDAD A PAGAR

0

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/07/2023 06:54
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/07/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230380962565
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	11
PAGOS DE SUELDOS	64,372
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,659
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,659
IMPUESTO A CARGO	1,659

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,659
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,659
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,659
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,659
CANTIDAD A PAGAR	1,659

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERIODO Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 12/07/2023 07:03 NÚMERO DE OPERACIÓN 537249276

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	11,726,160	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	11,726,160	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	11,726,160

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,876,186	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	1,876,186
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	1,876,186	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

11,744,834

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

1,879,200

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

0

CANTIDAD A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

27

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

11,744,834

IMPUESTO A FAVOR

27

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

0

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

1,879,173

DIFERENCIA A CARGO

0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

0

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

11,744,834

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

11,744,834

[Handwritten signature]

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES


DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	27	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 18:29 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 542801027

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 2

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

H55LnyEhPb7pFqWPh3Z8yvAxPwbK+ZOjx+6cptmxqomY5eMfsuD8ibK9DnB9ZYnVjkB4SRLZycih01pcukxWWA6UTCi8LDy0vMy
YZPyGiL9lw133RC7iMkTORJLUicDvLv1RMJQczHX7pCuhmQmqe+W0Y+6ZDfhweAXCm0AyUY=

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,395
Cantidad a cargo:	7,395
Cantidad a pagar:	7,395

Sello digital :

C1YqQCaoaVhMQOpCFydG6X7BfE2VHLxc3gQes701QsnPZGAv4MH6Z59A+UHg5ua1GjoFZmCoHqSBNaZTetGR8U0Cxn001sw7ziRI
UMdec77mVrC3B6F9IbHUbGLCit+1NxdDeVnKZLzJD9EOylz1AB8PUAUK1qiGq0EVvsfQaxMnDBikdHC3ybHizcaiYAMlpgoeGdNc
7taE/9Z6d38v3kCIoUw/3JB8htLukZihELhBeIfSUnUz5D+fHTAQbKYcAWX27yXy5H3uWaYTzBieGF1kUeQCDf6z+hBF2VEEIO
VF0crrwcDj1Fqhb1co+EGby1kTjiYEQUQhOBwqQAjha==

2023

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 4ZLH 2600 3959 4480** Importe total a pagar: **\$7,395**

Vigente hasta: **23/08/2023** Obligado a pagar por internet



04234ZLH260039594480 7395



Sello digital :

C1Yq0CaoaVhMQ0pCFydg6X7BfE2VHLxc3gQes701QsnPZGAv4MH6Z59A+Uhg5ualGjoFZmCoHqSBNaZTetGR8U0Cxn001sw7ziRI
UMdec77mVrC3B6F9IbHUbGLCit+1NxdDeVnKZLzJD9EOylz1AB8PUAUK1qiGq0EVvsfQaxMndBikdHC3ybHizcaiYAMlpg0EGdNc
7taE/9Z6d38v3kCIoUw/3JB8htLukZihELhBeIfSUnUz5D+fHTAQ8KYcAWX27yXy5H3uwaYTzBieGF1kUeQCDfQ6z+hBF2VEEIO
VF0cRwCdJ1Fqhlco+EGby1kTjiYEQUh0BwQAjha==

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 3 de 3

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



[Handwritten signature]

Sello digital :

C1Yq0CaoaVhMQOpCFydG6X7BfE2VHLxc3gQes70IQsnPZGAv4MH6Z59A+UHG5ua1GjoFZmCoHq5BNazTetGR8U0Cxn001sw7ziRIUMdec77mVrC3B6F9IbHubGLCit+1NxdDeVnKZLzJD9EOylz1AB8PUAUK1qiGq0EVvsfQaxMnDBikdHC3ybHizcaiYAM1pgoEGdNc7taE/9Z6d38v3kCIoUw/3JB8htLukZihELhBeIlFSUnUz5D+fHTAQBYcAWX27yXy5H3uwaYTzBieGFlkUeQCdfq6z+hBF2VEEIOVf0crwcdj1Fqhb1co+EGby1kTJiYEQUH0BwQ0Ajha==

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC VCO190208GQ0
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2023 PERÍODO Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 17/08/2023 18:29 NÚMERO DE OPERACIÓN 542801027

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	5,233,596	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	5,233,596	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	5,233,596

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	837,375	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	837,375
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	837,375	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

5,258,177

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

841,310

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

0

CANTIDAD A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

2

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

5,258,177

IMPUESTO A FAVOR

2

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

841,308

DIFERENCIA A CARGO

0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

0

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

5,258,177

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES

RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

5,258,177

[Handwritten signature]



2023

SAT

SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

115

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	2	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023
SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	5,246,228
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	5,246,228
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	253,744,347

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	112,672,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	46,167,082	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	19,759,023	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	11,744,834	PRESENTADA-PAGO EN CERO

Total 253,744,347

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS 253,744,347

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 258,990,575

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 258,990,575
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Julio
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 18:23
Vencimiento Obligación: 23/08/2023
Número de operación: 230350245433

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR? NO

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL 0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR 0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO 0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO 0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO 0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0
---	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA FEDERAL



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Julio
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 18:23
Vencimiento Obligación: 23/08/2023
Número de operación: 230350245433

DETERMINACIÓN

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	

[Handwritten signature]

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR		0
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO		0 PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO		0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0
TOTAL DE APLICACIONES		0
CANTIDAD A CARGO		0
CANTIDAD A PAGAR		0
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO		0 PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO		0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0
TOTAL DE APLICACIONES		0
CANTIDAD A CARGO		0
CANTIDAD A PAGAR		0
Total		0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS		0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO

0

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Julio
Fecha y hora de presentación: 17/08/2023 18:23
Vencimiento Obligación: 23/08/2023
Número de operación: 230350245433

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR RETENIDO	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0	

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

[Handwritten signature]

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITOS PÚBLICOS



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/08/2023 18:23
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/08/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230350245433
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	15
PAGOS DE SUELDOS	19,019
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	415
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	7,395
IMPUESTO A CARGO	7,395

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,395
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,395
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,395
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,395
CANTIDAD A PAGAR	7,395

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



RFC: VCO190208GQ0 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2023
Fecha y hora de presentación: 17/09/2023 15:05 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 546794291

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 86

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

EQAFolyFayaRA2uxy8t8jeMKi7R/QBE8XxHrrUdtWhX+OQp+8hhfzk1bNMx1gw44XUbkjdQsSGwmlLBBQYUsYXvOiGg2EgDpAEV
vqway2oY2!YGXxk09CPS7l47HPihPsLLxF5ta6rkgYkiZAmpoRilY8pnLEtaB5r9l8zcvHA=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: VCO190208GQO Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	6,976
Cantidad a cargo:	6,976
Cantidad a pagar:	6,976

Sello digital :

pqS0dF0UzFzurm8oT6o+j1psPBghxqg59VUwnWUG2Kp9ZYzT4/IY9Rb8gimme27zgJorqeUZP0aqRrVLvYp1HC1uqwPuQdHC8mIY
bf1KrTHprMmNtULoQnUdomc7r1/n4ydA8IAUYPJMBDJkgnGHNuVTBN9KCGySg42nVKbA3pS/iqxa7rNM69eaf412EDE1eHQ+HEVo
8ZpskvcqF6a+183a5/e0d7o5S11AMY1xFJUnadhFeE1nv10j3AjomJoGGAsGjLXHF59Jzx1+wZwDoMFwYJaamd+U4vx+i8FR2ZvV
tpyZphKU0mEAnYyg+GbunMCJU+2oNDXrjSvjT92sIg==

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 5LUD 8900 3992 4467** Importe total a pagar: **\$6,976**

Vigente hasta: **25/09/2023** Obligado a pagar por internet



04235LUD890039924467 6976



Sello digital :

pqS0dF0UzFzurm8oT6o+j1psPBghxqg59VUwnWUG2Kp9ZYzT4/IY9Rb8gimme27zgJorqeUZP0aqRrVLvYp1HC1uqwPuQdHC8mIY
bf1KrTHprMmNtULOQnUdomc7r1/n4ydA8IAUYPJMBDjkgNHNuVTBN9KCGySg42nVKbA3pS/iqxa7rNM69eaf412EDE1eHQ+HEVo
8ZpskvcqF6a+183a5/eOd7o5S11AMY1xFJUnadhFeE1nv10j3AjomJoGGAsGjLXHF59JzxI+wZwDoMFwYJaamd+U4vx+i8FR2ZvV
tpyZphKU0mEAnYyg+GbnMCJU+2oNDXrjSvjT92sIg==

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



Hoja 3 de 3

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

pqS0dF0UzFzurm8oT6o+j1psPBghxqg59VUWnUG2Kp9ZYzT4/IY9Rb8gimme27zgJorqeUZP0aqRrVLvYp1HCluqwPuQdHC8mIY
bf1KrTHprMmNtULoQnUdomc7r1/n4ydA8IAUYPJMBDJkgnGHNuVTBN9KCGySg42nVKbA3pS/iqxa7rNM69eaf412EDE1eHQ+HEVo
82pskvcqF6a+183a5/e0d7o5S11AMY1xFJUnadhFeE1nv10j3AjomJoGGAsGjLXHF59Jzx1+wZwDoMfWYJaamd+U4vx+18FR2ZvV
tpyZphKU0mEAnYyg+GbnMCJU+2oNDXrjSvjT92sIg==

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	VCO190208G00
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	VISAX COUNTY SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Agosto
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/09/2023 15:05	NÚMERO DE OPERACIÓN	546794291

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	6,300,462	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	6,300,462	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	6,300,462

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,008,074	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	1,008,074
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	1,008,074	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR	0	IVA ACREDITABLE	0



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

2023



ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,323,837	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,011,900
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0	CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0	SALDO A FAVOR	86
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,323,837	IMPUESTO A FAVOR	86
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,011,814	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO	0	IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	0	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0		

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	6,323,837	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,323,837

HACIENDA



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

"Operado con fondos de los Estados Unidos de México
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	86	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

2023

HACIENDA

ESTADO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	6,323,837
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	6,323,837
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	258,990,575

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	28,300,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	35,100,353	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	112,672,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	46,167,082	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	19,759,023	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	11,744,834	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JULIO	5,246,228	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	258,990,575	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	258,990,575	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 265,314,412

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 265,314,412

2023

HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	28/08/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	09/04/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR? NO

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL 0

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR 0

PTU PAGADA AL MES DE MAYO 0

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FOMENTO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

FEBRERO 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

MARZO 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

ABRIL 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO 0

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERÍODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERÍODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	0
---	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERÍODOS ANTERIORES

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

MAYO 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

JUNIO 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

JULIO 0 PRESENTADA-PAGO EN CERO

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales



RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	0	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

2023



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO 0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

IMPUESTO A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

2023

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VCO190208GQ0
Denominación o razón social: VISAX COUNTY SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Agosto
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación:	17/09/2023 14:59
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Versión:	11	Número de operación:	230500200336

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	0
PAGOS DE SUELDOS	0
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	6,976
IMPUESTO A CARGO	6,976

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	6,976
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,976
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,976
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,976
CANTIDAD A PAGAR	6,976

2023



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

Clave: FT-CP-05-00.

Oficio. Núm. ITIFE/CP/1338/2023.

Tlaxcala. Tlax., 25 de septiembre de 2023.

Asunto: Invitación de Adjudicación directa.

Visax County S.A. de C.V

PRESENTE

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa No. **AD-PGO-031-2023**, Obra: **PGO-068-2023** Primaria, Telpochkali, Xolalpan, San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. Edificio "G" Construcción de Aula Didáctica Estructura Regional 6 X 8 Mts. Aislada y Obra Exterior. **CCT: 29DPB0008T**, Obra: **PGO-096-2023** Secundaria General, Jaime Torres Bodet, Tenancingo, Tlaxcala. Edificio "G" Rehabilitación General del Taller de Industria del Vestido. **CCT: 29DES0025D** de acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de adjudicación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.

ATENTAMENTE:

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

c.c.o. Archivo, Of. Jurídica,
RAP/ass



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Visax County Sa De Cv

2023

TLAXCALA, TLAX., A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE

El que suscribe C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ, en mi carácter de administrador único de la empresa **VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.**, manifiesto bajo protesta de decir verdad mi **ACEPTACIÓN** en el procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-PGO-031-2023 OBRA: PGO-068-2023 PRIMARIA, TELPOCHKALI, XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA. EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR. CCT: 29DPB0008T, OBRA: PGO-096-2023 SECUNDARIA GENERAL, JAIME TORRES BODET, TENANCINGO, TLAXCALA, EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO CCT: 29DES0025D**

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí mismo o por mi representada.

Atentamente

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DEPTO. DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS**

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOC
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					
		VISAX COUNTY S.A. DE C.V.					
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ					
		CARÁCTER ADMINISTRADOR ÚNICO					
		DOMICILIO FISCAL CALLE, NÚMERO, LOCALIDAD, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO Y ESTADO CALLE SAN LUIS No. 3908. COL. SN. LUIS TEHUILOYOCAN, C.P. 72848. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA					
		CLAVE DE LOCALIDAD		CLAVE DEL MUNICIPIO		ESTRATIFICACIÓN CONSTITUIDA	
		R.F.C. VCO190208GQ0					
		NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA 222 588 4272		NÚMERO DE TELÉFONO DE CELULAR 222 588 4272		CORREO ELECTRÓNICO ACTIVO visaxcounty@gmail.com	
		PERSONAS MORALES					
NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL	NOTARIO NÚMERO	VOLUMEN NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR	ESTADO		
28,095	Uno	308	08 febrero 2019	Lic. Paulo Javier Rodríguez Cantellano	PUEBLA		
REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD DEL ESTADO DE:		FECHA DE INSCRIPCIÓN		NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL DE INSCRIPCIÓN			
PUEBLA		01 de marzo de 2019		N-2019014822			
MODIFICACIONES O PODERES NOTARIALES							
NÚM.	NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL	NOTARIO NÚMERO	VOLUMEN NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR	ESTADO	
1	35,715	Uno	359	08 febrero 2021	Lic. Paulo Javier Rodríguez Cantellano	PUEBLA	
MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y OTORGAMIENTO DE PODERES					
NÚM.	NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL	NOTARIO NÚMERO	VOLUMEN NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR	ESTADO	
2	21,878	Uno	294	08 noviembre 2022	Lic. María de los Angeles Cabrera Ricart	PUEBLA	
MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN		AUMENTO DE OBJETO SOCIAL					
NÚM.	NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL	NOTARIO NÚMERO	VOLUMEN NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR	ESTADO	
3	21,898	Uno	294	23 noviembre 2022	Lic. María de los Angeles Cabrera Ricart	PUEBLA	
MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN		OTORGAMIENTO DE PODERES					
NÚM.	NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL	NOTARIO NÚMERO	VOLUMEN NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR	ESTADO	
4	22,075	Uno	295	25 abril 2023	Lic. María de los Angeles Cabrera Ricart	PUEBLA	
MOTIVO DE SU MODIFICACIÓN		OTORGAMIENTO DE PODERES					
PERSONA FÍSICA Y/O REPRESENTANTE LEGAL							
ACTA DE NACIMIENTO NÚM.	FECHA DE REGISTRO	FOLIO DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	LUGAR DE NACIMIENTO	ESTADO		
444	30/10/1981	A214592883	30/05/2023	Chiautzingo	PUEBLA		
FINANCIEROS							
FECHA		IMPORTE	CEDULA NÚM.	NOMBRE DEL CONTADOR EXTERNO			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 16,590,411.00	12047985	José Artemio Martínez Fierro			
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE POR LA EMPRESA CONTRATISTA				OFICINA JURÍDICA			
NOMBRE	Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverría			NÚMERO DE REGISTRO CONTRATISTA			
No. DE LICENCIA DEL D.R.O.	SI DRO 00075	CEDULA PROFESIONAL NO.	8653667	FIRMA			
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS.							
ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA				PADRÓN DE CONTRATISTAS 2023.			

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción III y 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 53, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y, 1, 18, 65 y 66, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; previa búsqueda efectuada en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, disponible en la página web www.rsp.gov.mx y en la Plataforma de Servidores Públicos Inhabilitados del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que se lleva en esta Secretaría, se hace constar que el (la)

NOMBRE DE LA EMPRESA:
VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.

NO se encuentra **INHABILITADO (A)** para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

La presente constancia tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de su expedición y no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.

LICENCIADA ERÉNDIRA OLIVERA COVA BRINDIS.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El (La) suscrito (a) Ciudadano (a) ELIAS DOMINGUEZ PEREZ representante de la empresa VISAX COUNTY, S.A. DE C.V., manifiesto que los datos personales que obran en la presente constancia y otros proporcionados para la obtención de la misma, son verdaderos, por lo que para los fines legales correspondientes procedo a validarlas con mi firma.

FIRMA

SFP/C-DJ-3897-2023.



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

2023

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1304784	VCO190208GQ0

Nombre, Denominación o Razón social
VISAX COUNTY SA DE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión: En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 25 de septiembre de 2023, a las 13:44 horas

Notas
1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

IIVCO190208GQ0I23ND1304784I25-09-2023IP||0000108888880000031||

Sello Digital

kDQ0pyrWIKZPDru4dCMU0ZSDzhs0U0pcNqDT/6Y4NH7L4ovknaxCea2u0C4/kaDVZ9YkxYLNMXyksCVoEbMTe1IsQ
ejEO0p5HEikkv/vysmnhcmrtme0Jel59MAB4o3I2+IVjV95fetepb63G5i177riPITX11DuPT9JaMNRZfLs6zVwqQ
SmOcSNsaQAHSqZl0oJkIHdYdO/nx/whwUENOCv4UjRjM7haWtEPLsQ1KAEf0w+FXikNxQLWFoSADmkRMXZWp82gY
AsYHe7QD6D0a8mnv3BIIIUpdxFbtzMr7Y+agFninh3FLidJApUHilvkg/5RupyvSkEjY8HAg==

GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

2023

Notas

- 5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública
- 6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

IIVCO190208GQOI23ND1304784I25-09-2023IPII00001088888800000031I

Sello Digital

kDQ0pyrWIKZPDru4dCMU0ZSDzhs0U0pcNqDT/6Y4NH7L4ovknaxCea2u0C4/kaDVZ9YkxYLNMXyksCVoEbMTe1lsQ
ejEO0p5HEikkv/vysmnhcmrtme0Jel59MAB4o3l2+IVjV95fetepb63G5i177riPITX11DuPT9JaMNRZfLs6zVwqO
SmOcSNsaQAHSqZI0oJkIHdYdO/nx/whwUENOCv4UjRjM7haWtEPLsQ1KAEf0w+FXIkNxxQLWFoSADmkRMXZWp82gfY
AsYHe7QD6D0a8mvn3BlilUpdxFbtzMr7Y+agFninh3FLidJApUHilvkG/5RupyvSkEjY8HAg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P T - 1

**BASES DE ADJUDICACIÓN, CATALOGO PROPORCIONADO POR LA
CONVOCANTE Y PLANOS**

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

BASES DE ADJUDICACIÓN PARA OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)

En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 10, 30 Fracción III, 46, 47 Fracción VII, 48 Fracción I, 50, 53- Fracción I de La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios., el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), por conducto de la Dirección General, le invita a participar en el proceso de contratación por Adjudicación Directa para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, la cual se sujetara a lo dispuesto en las siguientes Bases.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AD-PGO-031-2023

Descripción de la obra:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.

FECHA DE APERTURA

En Junta Pública que se celebrará a las **11:00 Horas** del día **02 de octubre de 2023**, en la Sala de Juntas del ITIFE, sita en Av. Lira y Ortega No. 42, Colonia Centro Tlaxcala, Tlax.

FECHA DE FALLO

Mediante comunicación escrita o en Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Adjudicación, la cual se celebrará a las **10:30 Horas** del día **04 de octubre de 2023**, en la Sala de Juntas del ITIFE, sita en Av. Lira y Ortega No. 42, Colonia Centro, Tlaxcala.

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

El contrato se firmará a las **13:00 Horas** del día **05 de octubre de 2023**, en la oficina jurídica del ITIFE.



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023

146

INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

La fecha de inicio de los trabajos, será el día **09 de octubre de 2023** y la fecha estimada de terminación será el día **10 de diciembre de 2023**.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **63 días** naturales.

ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

La Obra se realizará con Recursos del Programa: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023**.

PODERES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD LEGAL DEL LICITANTE Y DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN (PT).

Anexo **P T** serán presentados en original y copia para su cotejo:

- Carta poder (En su caso)
- Capital contable mínimo requerido: \$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). al 31 de agosto de 2023
- Copia declaraciones parciales del ISR e IVA de (enero a agosto de 2023)
- Oficio de Invitación
- Aceptación a la invitación sellada por el instituto
- Copia de inscripción al padrón de contratistas ITIFE 2023
- Constancia de No Inhabilitado vigente
- Opinión de cumplimiento en sentido positivo (SAT)

Los representantes de los Licitantes que se acrediten mediante testimonio o poder notarial, deberán presentar copia de identificación oficial vigente, y para el caso de persona distinta designada por el licitante deberá presentar carta poder simple y original de identificación oficial vigente, fotocopia de identificación oficial vigente del poderdante y apoderado, así como fotocopia de identificación oficial vigente de los testigos, verificando que la otorgante este facultada para ello (se anexa formato)

La Documentación original solicitada en este Documento será devuelta en el mismo Acto de Apertura Técnica y deberá presentar esta documentación dentro del sobre que contenga la propuesta.

SUBCONTRATACIÓN

No se podrá subcontratar parte alguna de la Obra objeto de la Adjudicación.

PORCENTAJE DE ANTICIPOS

El ITIFE otorgará un anticipo del **30 %** de la asignación presupuestal aprobada para el inicio de los trabajos del cual un **20 %** será para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran, de la asignación aprobada al Contrato en el ejercicio de que se trate y un **10 %** para Mano de Obra.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 2 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

147

DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la Propuesta Técnica y Económica, la cual presentará en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, mediante un sobre cerrado de manera inviolable y firmado, el cual contendrán, los Aspectos Técnicos y Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

1. Las Propuestas deberán presentarse en papelería membretada del licitante.
2. Los Documentos contenidos en los distintos sobres deberán ser identificados con los mismos títulos y contendrán la documentación y anexos indicados a continuación:

PROPUESTA TÉCNICA (PT)

Deberá contener los siguientes anexos firmados en todas y cada una de sus hojas; además deberá contener el Número de Adjudicación, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

P T Poderes y documentos que acrediten la personalidad legal del licitante y del representante que suscriba la proposición

P T - 1 Bases de adjudicación, catalogo proporcionado por la convocante y planos

P T - 2 La visita al lugar de los trabajos se considera obligatoria y será por su propia cuenta, por ello deberán anexar en este documento un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

P T - 3 Programa semanal, Calendarizado de Ejecución de los Trabajos (Por Partidas).

P T - 4 Manifestación de que No se Subcontratará Parte Alguna de la Obra.

P T - 5 Manifestación por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

PROPUESTA ECONÓMICA (P E).

Deberá contener los siguientes anexos firmados en todas y cada una de sus hojas; además deberá contener el Número de Adjudicación, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

P E - 1 Carta Compromiso, Responsiva del Director Responsable de obra, D.R.O. vigente y cedula profesional del superintendente y del D.R.O., en original y copia para su cotejo. (en caso de presentar cedula profesional electrónica se tomara como original una impresión a color)

P E - 2 Catálogo de Conceptos de cada una de las obras y resumen global, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 3 de 51 EDUCATIVA



Propuestos e Importes Parciales y el Total de la Proposición, el proporcionado por el ITIFE

- P E - 3** Análisis de los Precios Unitarios de todos los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, así como sus análisis de auxiliares básicos, en su caso. Serán los análisis de los conceptos que intervengan en la integración de los precios unitarios (cuadrillas de trabajo, mezclas y morteros, acarreo, andamios, etc.).
- P E - 4** Análisis del Factor del Salario Real.
- P E - 5** Desglose de los Costos Indirectos.
- P E - 6** Análisis, de los Costos de Financiamiento.
- P E - 7** Determinación del Cargo por Utilidad.
- P E - 8** Análisis de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción.
- P E - 9** Programa de Montos semanales de Ejecución de los Trabajos (Por Partidas).
- P E - 10** Garantía de Seriedad de la Proposición

PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Adjudicación, así como en las Proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada.

Notas aclaratorias:

- a) Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.
- b) En el documento PE-6 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiamiento.
- c) Para el formato del documento PE-7 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará el porcentaje de deducción del 5 al millar para la Secretaría de la Función Pública.
- d) Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de esta Adjudicación son ilustrativos más no representativos ni limitativos.
- e) Todos los documentos solicitados en estas bases se deberán presentar por obra sin excepción alguna.
- f) La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica – Económica será la fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas.
- g) El concurso deberá presentarse firmado, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma.

MOTIVOS O CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESCALIFICADA LA PROPUESTA, POSTERIORMENTE AL ACTO DE APERTURA:

- A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Adjudicación.





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023

2023

- B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- C) Que presente varias Propositiones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.
- D) Cuando se compruebe que el participante acordó con otros elevar el monto de la Propuesta.
- E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura de la Invitación.
- F) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro, dato o documento en lo individual esté incompleto.
- G) Cuando los análisis detallados de los Precios Unitarios e importes hayan intervenido destajos, lotes y precios globales o no vengán debidamente desglosados.
- H) Cuando no aparezca uno o varios de los análisis detallados de los Precios Unitarios en la Documentación presentada (Tarjetas de Precios Unitarios).
- I) Que no se encuentren bien integradas las Tarjetas de análisis de Precios Unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo.
- J) Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el Licitante sean los vigentes en el mercado local o región en donde se ejecutarán los trabajos correspondientes, para los análisis de los Precios Unitarios, Factor del Salario Real, etc.
- K) Por no emplear los Materiales necesarios en los análisis de Precios Unitarios (la falta de alguno o varios de ellos).
- L) Por hacer análisis de Precios Unitarios de Conceptos no indicados o fuera del Catálogo de Invitación.
- M) Por no emplear los datos calculados correspondientes para el análisis de los Precios Unitarios.
- N) Por no emplear el equipo necesario en la ejecución de los trabajos.
- O) De no existir congruencia entre los calendarios que se presentan en la Propuesta Técnica, con la Propuesta Económica; así como entre el número de días propuestos y las semanas reflejados en los mismos.
- P) Por no respetar el Periodo de Ejecución de la Obra, que se indica en los Documentos de la propuesta Técnica y Económica; y el cual debe ser el que se solicita en las Bases de Adjudicación.
- Q) Que algún Documento no esté incluido en la propuesta ó debidamente firmado.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 5 de 51 EDUCATIVA



- R) Que los datos del licitante, de la Adjudicación o de la Obra no estén correctamente asentados en los Documentos donde sean solicitados.
- S) Por no respetar o cambiar las indicaciones y datos para el llenado de los Formatos que se entregarán en la Documentación de las Propuestas Técnica y Económica. Principalmente en el llenado de los Programas Calendarizados y de montos de la Propuesta.
- T) Por no estructurar adecuadamente los gastos para su análisis de los costos indirectos, los cuales incluirán el desglose y valor de los conceptos en su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto de costo directo, la falta u omisión de algún gasto o concepto para la integración de los costos indirectos será motivo de descalificación.
- U) Por no emplear el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) de los salarios base y los salarios base de cotización, para el cálculo de las cuotas del IMSS para la obtención del Factor del Salario Real de acuerdo a lo que establece la Ley del Seguro Social.
- V) Por no emplear los porcentajes correspondientes de acuerdo a como lo establece la Ley del Seguro Social para el cálculo de cuotas del IMSS para los apartados de enfermedad y maternidad cuota fija, riesgos de trabajo, etc.
- W) Por no respetar la reforma para el cálculo de cesantía en edad avanzada y vejez publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre de 2020 para su cálculo en el factor de salario real.
- X) Por no considerar u omitir las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y cuotas del IMSS para el cálculo del Factor del Salario Real.
- Y) Por no emplear los días efectivos de trabajo para el cálculo del Factor del Salario Base de cotización, para la integración del Factor del Salario Real y no utilizarlo para obtener los porcentajes de cuotas del IMSS (enfermedad y maternidad para más de 3 (UMA); enfermedad y maternidad cuota fija)
- Z) Por no considerar u omitir las cuotas del SAR e INFONAVIT para el cálculo del Factor del Salario Real.
- AA) Por no considerar el porcentaje de nóminas correspondientes de la región para el cálculo del Factor del Salario Real.
- BB) Cuando presente tachaduras y/o enmendaduras con bolígrafo, lápiz, plumón, sobrescritura, etiquetas o la utilización de todo tipo de correctores y cuando presente documentación ilegible
- CC) Que la empresa se encuentre inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública
- DD) Cuando el importe de la obra del presente concurso rebase el techo financiero del ITIFE, se desechará la propuesta en su totalidad





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023

EE) La incongruencia, omisión o error entre lo manifestado, calculado y analizado en los diversos factores, listados, relaciones, análisis de precios unitarios, costos básicos, programas de ejecución, etc., será motivo de descalificación de la propuesta.

El ITIFE, desechará la Propuesta cuyo importe sea bajo, de tal forma que considere que el postor no podrá ejecutar la obra sin pérdida que se traduzca en falta de cumplimiento al contrato.

Así mismo, si el importe es más alto el ITIFE desechará la propuesta porque ésta supera la inversión a contratar.

O bien si contiene precios de materiales y salarios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la Región donde se realizarán los trabajos motivo de este Contrato.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax: 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

152

P T

**PODERES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA
PERSONALIDAD LEGAL DEL LICITANTE Y DEL
REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

8 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



153
Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

CARTA PODER. _____ DE _____ DEL 2021.

C. _____

Presente.

Por la presente _____ al C.

Poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación presente y entregue la proposición, asista a los actos de aperturas y fallo, así mismo firme la documentación correspondiente a la(s) obra(s): _____ del concurso No. _____

Suyo Afmo. S. S.

ACEPTO EL PODER

OTORGANTE

Incluir Domicilio, R.F.C, y Teléfono

Incluir Domicilio, R.F.C, y Teléfono

TESTIGO

TESTIGO

Incluir Domicilio, R.F.C, Teléfono

Incluir Domicilio, R.F.C, y Teléfono

Este formato será reproducido en papelería membretada del licitante. (original dentro del sobre y copia para registro de asistencia)

[Handwritten signature]

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 9 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

154

TLAXCALA 2023

FIVB

PT-1

BASES DE ADJUDICACIÓN, CATALOGO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE Y PLANOS

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 10 de 51 DULCE RUA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V, II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

PT-2

**ESCRITO EN DONDE MANIFIESTE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

11 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

150

P T - 3

PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

12 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

2023

GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO P T - 3

PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON EL ITIFE LA ENTREGA. DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA, EL ITIFE TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

ADJUDICACION N°	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, SEGUN LA INVITACION.
OBRA	UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.
INICIO Y TERMINACIÓN	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.
CLAVE	CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
PARTIDA.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA QUE SE ESTA REFIRIENDO (EJEMPLO: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, OBRA EXTERIOR, ETC.)
PROGRAMA MES / SEMANA/AÑO	SEÑALAR POR MEDIO DE UNA BARRA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS MISMAS) POR SEMANA.
EMPRESA O PERSONA FÍSICA	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.
REPRESENTANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA PARTICIPANTE.
FIRMA DEL LICITANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.
MESES	INDICAR EL NOMBRE DE LOS MESES EN QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 13 de 51 EDUCATIVA

PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

PT - 3

ADJUDICACIÓ
N No. :

OBRA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACIÓN

CLAVE	PARTIDAS	M E S E S (NOMBRE) Y AÑO																											
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



159
Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PT - 4

**MANIFESTACIÓN DE QUE NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA DE
LA OBRA**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 15 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

160

TLAXCALA 2023

FIVB

**MANIFESTACIÓN DE QUE NO SE SUBCONTRARÁ PARTE ALGUNA
DE LA OBRA**

P T - 4

LUGAR Y FECHA

**C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
P R E S E N T E.**

ADJUDICACIÓN NO. _____

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO A USTED, QUE NO SE SUBCONTRATARÁN PARTES DE LA OBRA.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA **16 de 51** EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P T - 5

**MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 17 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

162

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

P T - 5

LUGAR Y FECHA

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
P R E S E N T E.

ADJUDICACION NO. _____

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTAMOS A USTED DE NO ENCONTRARNOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
18 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 1

CARTA COMPROMISO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

19 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

16

TLAXCALA 2023

FIVB

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES
(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

P E - 1

LUGAR Y FECHA

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

P R E S E N T E

Hago referencia a la invitación de fecha _____ del 2023 emitida por el ITIFE, relativa a la Adjudicación No. _____ referente a las construcciones escolares ahí especificadas. Sobre el particular el suscrito _____ en mi calidad de _____, manifiesto a usted lo siguiente:

- 1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- 2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.
- 3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Adjudicación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el ITIFE, así como las especificaciones complementarias.
- 4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.
- 5.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.
- 6.- Que si en la Invitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de adjudicación ó dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la obra (P T - 3) y programa de montos mensuales (P E - 9) desglosados por " Conceptos " debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta Propuesta.
- 7.- Que nuestro representante **Superintendente**, será el señor _____ con Cédula profesional N°. _____ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP y nuestro D.R.O. será el señor _____ **Responsiva de Director Responsable de Obra** y Registro autorizado por la Comisión de Asistencia Técnica Institucional que representa la Secretaría de Infraestructura (anexas originales o copias certificadas y copias de las mismas).
- 8.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Adjudicación, que se encuentran dentro del sobre cerrado de manera inviolable, que se entregan al ITIFE.
- 9.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Invitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.
- 10.- Nuestra proposición se presenta con un importe de \$ _____ (....con letra....) (CON I.V.A .), cuyo desglose y resumen aparecen en el "Catálogo de Conceptos" del anexo P E - 2, siendo el plazo de ejecución de _____ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el ITIFE dé por escrito al Contratista.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 20 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

Así mismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al ITIFE a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

- 11.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.
- 12.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la adjudicación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.
- 13.- Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial N° _____ de fecha _____, otorgado ante Notario Público N° _____ de _____ Lic. _____.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante y **No se permitirá que el representante legal de la empresa se desempeñe como D.R.O. o superintendente.**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PE - 2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN



EJEMPLO

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

ADJUDICACION NO:	
EMPRESA	
OBRA:	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	PARTIDA I CIMENTACIÓN * EDIFICIOS *				
11161	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIO). ➤ P.U. CON LETRA: _____).	M2	A 110.880 A 112.920		
11071	EXCAV. A MANO EN TERRENO "A" INVEST. EN OBRA CUALQ. PROF. INCL. AFINE DE TALUDES Y ACAR. DENTR. Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. ➤ P.U. CON LETRA: _____).	M3	A 87.900 B 78.800		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6MM DE ESPESOR ➤ P.U. CON LETRA: _____).	M2	A 78.722 B 75.980		
11131	RELLENO Y COMPACT. D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20CM. ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. ➤ P.U. CON LETRA: _____).	M3	A 55.252 B 48.765		
				SUB TOTAL	\$ _____
				I.V.A.	\$ _____
				TOTAL	\$ _____

NOTAS: SE DEBERÁ ADICIONAR EL IMPORTE DE LAS PARTIDAS, I.V.A., Y TOTAL DE LA OBRA

➤ SE DEBE ANOTAR EL PRECIO UNITARIO CON LETRA Y NÚMERO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS.

LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS, NO OBLIGA AL ITIFE, A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIÓN ADICIONAL ALGUNAS.





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

16^S

TLAXCALA 2023

FIVB

P E - 3

**ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS
SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.
ASÍ COMO SUS ANÁLISIS DE AUXILIARES BÁSICOS
(CUADRILLAS, MORTEROS, MEZCLAS, ETC).**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

24 de 51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

P E - 3

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V-II Infraestructura Educativa Básica

2023

ADJUDICACION NO:			
OBRA:			
CLAVE DEL CONCEPTO		UNIDAD	

MATERIAL

No.	MATERIALES	UNID.	CANTIDAD	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE MATERIALES					

MANO DE OBRA

No.	CATEGORÍA O CUADRILLA	SALARIO	REND.	UNID.	CANT.	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE MANO DE OBRA							

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

No.	DESCRIPCIÓN	REND.	UNID.	CANT.	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.						

COSTO DIRECTO	SUMA TOTAL	
----------------------	-------------------	--

		PORCENTAJE	IMPORTE
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD			
COSTO INDIRECTO	% IND. x (C.D.)		
COSTO POR FINANCIAMIENTO	% F x (C.D. + C.I.)		
CARGO POR UTILIDAD	% U. x (C.D. + C.I. + F.)		
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)		UNIDAD:	\$ _____

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (P E - 3)

MATERIALES:	NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD:	LA CUANTÍA DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 114
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 25 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

170

2023

COSTO UNITARIO:	EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN I. V. A.	
IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.	
MANO DE OBRA:	SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA O LA CUADRILLA DEL PERSONAL POR EMPLEARSE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.	
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.	
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE PERSONAL O CUADRILLAS QUE SE EMPLEARÁN EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.	
SALARIO:	SE ANOTARÁ EL SALARIO DEL PERSONAL O CUADRILLAS POR UNIDAD DE TIEMPO.	
COSTO UNITARIO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE PERSONAL O DE CUADRILLAS POR SU SALARIO CORRESPONDIENTE.	
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL O LA CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL EVALUAR EL SALARIO.	
IMPORTE:	SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO ENTRE EL RENDIMIENTO.	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA O LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZARÁN EL CONCEPTO DE TRABAJO.	
COSTO UNITARIO:	SE ANOTARÁ EL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.	
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MÁQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA.	
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO	
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.	
IMPORTE:	SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE CADA MÁQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO.	
HERRAMIENTA:	EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.	
COSTO DIRECTO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	
IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO INDIRECTO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL COSTO DIRECTO POR EL PORCENTAJE DE INDIRECTO.	
IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO:	SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL COSTO INDIRECTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO.	
IMPORTE POR CARGO DE UTILIDAD:	SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE UTILIDAD.	
PRECIO UNITARIO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.	

[Firma]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 26 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



171
Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operación Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 4

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

27 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

172

ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
PE - 4

ADJUDICACIÓN NO:	
LUGAR Y FECHA:	
OBRA(S):	

CATEGORÍA	CONCEPTOS	UNIDAD	VALOR
(SB)	VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) SALARIO BASE	\$ \$	
(DICAL)	Días Calendario	Días	
(DIAGI)	Días de aguinaldo (ART 87 LFT)	Días	
(PIVAC)	Días De prima vacacional (ART 80 LFT) (0.25 X 6)	Días	
(Tp)	TOTAL DE DIAS PAGADOS AL AÑO	Días	
(SEPMI)	Séptimo día (ART 69 LFT)	Días	
(DIVAC)	Días de vacaciones (ART 76 LFT)	Días	
(DIFEO)	Días Festivos Oficiales (Por Ley) (ART 74 LFT)	Días	
(DINLC)	Días no laborables por costumbre	Días	
(DICCL)	Días por condiciones climáticas	Días	
(DIENF)	Días por enfermedad	Días	
(DINLA)	DÍAS NO LABORADOS	Días	
(DICAL)	Días calendario	Días	
(DINLA)	Días no laborados	Días	
(TI)	DIA EFECTIVOS DE TRABAJO (DICAL) - (DINLA) =	Días	
(Tp/TI)	RELACIÓN DE TOTAL DE DÍAS PAGADOS ENTRE TOTAL DE DÍAS REALMENTE TRABAJADOS = (Tp)/(TI)=		
(FSBC)	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = (Tp) / (DICAL) =		
(SBC)	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = (SB) X (FSBC) =		
OBLIGATORIEDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL IMSS			
	Prestaciones en especie 1.05 + SI (SBC>SMZONA A) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.375)	%	
	Prestaciones en dinero 0.70 + SI (SBC> SMZONA A) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.250)	%	
	Enfermedad y maternidad para más de 3 (UMA) SI (SBC<=3* SMZONA A) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 1.10 ^(a) * (SBC-3* SMZONA A))/SBC	%	
	Enfermedad y maternidad cuota fija 20.4 ^(b) * SMGDF/SBC	%	
	Invalidez y vida 1.75 + SI (SBC>SMGDF) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.625)	%	
	Cesantía en edad avanzada y vejez 3.15 + SI (SBC>SMGDF) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 1.125) ^(c)	%	
	Riesgos de trabajo (Clase V)	%	
	Guarderías y prestaciones sociales	%	
(IMSS)	SUMA DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES IMSS	%	
PORCENTAJE PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
(FSAR)	Factor por concepto de impuesto al SAR = 2%	%	
(FINF)	Factor por concepto de impuesto al INFONAVIT = 5%	%	
(FISN)	Impuestos sobre nomina	%	
(Ps)	PORCENTAJE ANUAL DE OBLIGATORIEDAD = (IMSS) + (FSAR) + (FINF) + (FISN) =	%	
(FSR)	FACTOR DE SALARIO REAL = ((Ps) X (Tp)/(TI)) + ((Tp) / (TI)) =		
*	Este porcentaje (a) se reducirá anualmente el 1° de enero de cada año en 0.49% a partir de 1999 y terminara en el año 2007 (Art. 19 Transitorio LSS)		
**	Este porcentaje (b) se incrementara anualmente el 1° de enero de cada año en 0.65% a partir de 1999 y terminara en el año 2007 (Art. 19 Transitorio LSS)		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

[Firma manuscrita]

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

28 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

PE - 4
(EJEMPLO)



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

2023

ADJUDICACION NO:

LUGAR Y FECHA:

OBRA(S):

CATEGORÍA	CONCEPTOS	UNIDAD	VALOR
(SB)	VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)	\$	103.74
	SALARIO BASE	\$	207.44
(DICAL)	Días Calendario	Días	365.00
(DIAGI)	Días de aguinaldo (ART 87 LFT)	Días	15.00
(PIVAC)	Días De prima vacacional (ART 80 LFT) (0.25 X 12)	Días	3.00
(Tp)	TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO	Días	383.00
(SEPD)	Séptimo día (ART 69 LFT)	Días	53.00
(DIVAC)	Días de vacaciones (ART 76 LFT)	Días	12.00
(DIFEO)	Días Festivos Oficiales (Por Ley) (ART 74 LFT)	Días	6.00
(DINLC)	Días no laborables por costumbre	Días	4.00
(DICCL)	Días por condiciones climáticas	Días	2.00
(DIENF)	Días por enfermedad	Días	2.00
(DINLA)	DÍAS NO LABORADOS	Días	79.00
(DICAL)	Días calendario	Días	365.00
(DINLA)	Días no laborados	Días	79.00
(TI)	DÍA EFECTIVOS DE TRABAJO (DICAL) – (DINLA) =	Días	286.00
(Tp/TI)	RELACION DE TOTAL DE DÍAS PAGADOS ENTRE TOTAL DE DÍAS REALMENTE TRABAJADOS = (Tp)/(TI) =		1.3391
(FSBC)	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = (Tp) / (DICAL) =		1.04932
(SBC)	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = (SB) X (FSBC) =		217.670
OBLIGATORIEDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL IMSS			
	Prestaciones en especie 1.05 + SI (207.44>103.74) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.375)	%	1.0500
	Prestaciones en dinero 0.70 + SI (207.44>103.74) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.250)	%	0.7000
	Enfermedad y maternidad para más de 3 (UMA) SI (217.67<=3*103.74) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 1.10 ^(b)) * (217.67-3*103.74) / 217.67	%	0.0000
	Enfermedad y maternidad cuota fija 20.4 ^(b) * 103.74 / 217.67	%	9.72246
	Invalidez y vida 1.75 + SI (207.44>103.74) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 0.625)	%	1.7500
DOF-16-DIC-20-DECRETO	Cesantía en edad avanzada y vejez 3.15 + SI (207.44>103.74) ENTONCES (CIERTO 0.000, FALSO 1.125) ^(c)	%	3.1500
	Riesgos de trabajo (Clase V)	%	7.58875
	Guarderías y prestaciones sociales	%	1.0000
(IMSS)	SUMA DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES IMSS	%	24.961
PORCENTAJE PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
(FSAR)	Factor por concepto de impuesto al SAR = 2%	%	2.0000
(FINF)	Factor por concepto de impuesto al INFONAVIT = 5%	%	5.0000
(FISN)	Impuesto sobre nomina	%	3.00
(Ps)	PORCENTAJE ANUAL DE OBLIGATORIEDAD = (IMSS) + (FSAR) + (FINF) + (FISN) =	%	34.691
(FSR)	FACTOR DE SALARIO REAL = ((Ps) X (Tp)/(TI)) + ((Tp) / (TI)) =		1.8036
*	Este porcentaje (a) se reducirá anualmente el 1° de enero de cada año en 0.49% a partir de 1999 y terminara en el año 2007 (Art. 19 Transitorio LSS)		
**	Este porcentaje (b) se incrementara anualmente el 1° de enero de cada año en 0.65% a partir de 1999 y terminara en el año 2007 (Art. 19 Transitorio LSS)		

NOTA: ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DEL FACTOR DE RIESGO (HOJA DEL IMSS), EN CASO DE PRESENTAR UNO MENOR AL DE LA CLASE V (7.58875).

NOTA: EL PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

[Firma manuscrita]

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 29 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

17

TLAXCALA 2023

FIVB

P E - 5

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

30 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

175

TLAXCALA 2023

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PE - 5

(EJEMPLO)

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

FIVB

LUGAR Y FECHA

2023

ADJUDICACION NO:		
LUGAR Y FECHA:		
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA \$ _____

C O N C E P T O	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN		%
	CENTRAL	O B R A	
Honorarios, sueldos y prestaciones a.- Personal Directivo; b.- Personal Técnico; c.- Personal Administrativo; d.- Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores; e.- Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b., y c.; f.- Pasajes y viáticos del personal enunciado en los Incisos a., b. y c.; g.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b., y c.;			
(SUBTOTALES)			
Depreciación, mantenimiento y rentas a.- Edificios y locales; b.- Locales de mantenimiento y guarda; c.- Bodegas; d.- Instalaciones generales; e.- Muebles y enseres; f.- Depreciación o renta y operación de vehículos; g.- Campamentos;			
(SUBTOTALES)			
Servicios a.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y; b.- Estudios e investigaciones;			
(SUBTOTALES)			
Fletes y Acarreos a.- De campamentos; b.- De equipo de construcción ; c.- De plantas y elementos para instalaciones; d.- De mobiliario;			
(SUBTOTALES)			
Gastos de Oficina a.- Papelería y útiles de escritorio; b.- Correos, fax, teléfonos, telégrafos y radio; c.- Equipo de computación; d.- Situación de fondos; e.- Copias y duplicados; f.- Luz, gas y otros consumos; g.- Gastos de Invitación			
(SUBTOTALES)			

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

176

Capacitación y Adiestramiento				
a.- Capacitación y Adiestramiento;	2023 (SUBTOTALES)			
Seguridad e Higiene				
a.- Seguridad e higiene;	(SUBTOTALES)			
Seguros y fianzas				
a.- Primas por seguro;				
b.- Primas por fianza;				
(SUBTOTALES)				
Trabajos Previos Auxiliares				
a.- Construcción de Bodega;				
b.- Montajes y desmantelamiento de equipo				
c.- Letrero informativo de construcción de obra				
(SUBTOTALES)				
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS		$\Sigma=$	$\Sigma=$	*
% DE INDIRECTOS CENTRALES Y DE OBRA				
% TOTAL DE INDIRECTOS				

*Este % de indirectos será el que se utilice en los Anexos de los Precios Unitarios, (P E - 3) y Factores de sobre costo de Costos Indirectos, costos por financiamiento, cargo por utilidad. (P E - 7).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 32 de 51 EDUCATIVA



**GUÍA DE LLENADO DEL
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
ANEXO P E - 5**

CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, Y QUE COMPONEN, ENTRE OTROS, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, IMPREVISTOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y, EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.

LOS COSTOS INDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTAN APLICABLES, Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, Y SE DESGLOSARAN EXCLUSIVAMENTE A LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS.

CONTENIDO DEL FORMATO.

ADJUDICACION NO:	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.
OBRA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO	SE ESPECIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	SE DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS INDICANDO EN CADA CASO, SI INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO, Y EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE VALORIZAR EL CARGO. SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL CIERRE DEL CONTRATO.
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS	LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERÁ ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRÁN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA DE CAMPO.
SERVICIOS	LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERÁ ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRAN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA DE CAMPO.
FLETES Y ACARREOS	LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERÁ ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRÁN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA DE CAMPO.
GASTOS DE OFICINA	LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERÁ ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRÁN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA DE CAMPO.
SEGUROS Y FIANZAS	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS SEGUROS Y FIANZAS QUE EL LICITANTE REQUIERE PARA ASEGURAR A SU PERSONAL, INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO PARA CUBRIR LAS GARANTÍAS QUE SOLICITE EL COCEET.

EL PORCENTAJE RESULTANTE SERÁ EL QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA LOS ANEXOS P E - 3 Y P E - 5.

[Firma manuscrita]





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

173

P E - 6

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

34 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PE - 6

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"


ADJUDICACION NO:	2023	
FECHA:		
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO

(INDICAR PROCEDIMIENTO)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

130

**GUÍA DE LLENADO DEL
ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
ANEXO P E - 6**

SON LAS EROGACIONES QUE REALIZA EL CONTRATISTA POR LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA OBRA, ÉSTE CARGO SE DETERMINA EN BASE AL FLUJO DE EFECTIVO EN EL QUE INTERVIENEN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN, EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES PROGRAMADAS, EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD, LA FRECUENCIA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y LA TASA DE INTERÉS MENSUAL VIGENTE EDITADA POR UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

CONCURSO NÚMERO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE
DE FECHA LA FECHA DE LA INVITACIÓN
OBRA SE ESPECIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO FINANCIERO CONSIDERANDO PARA TAL FIN LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS PAGOS POR ANTICIPO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ ASÍ COMO LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN OFICIAL PROPUESTO, LA CUAL DEBERÁ INDICARSE AL REALIZAR EL ANÁLISIS, EL LICITANTE SE OBLIGA A PRESENTAR ESTE COSTO.
PROCEDIMIENTO: EN ESTE ESPACIO EL CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR Y DESGLOSAR EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO Y SU CÁLCULO PARA DETERMINAR EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO.
NOMBRE DEL LICITANTE RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LICITANTE.
FIRMA SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

NOTA: EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA A MANERA DE EJEMPLO UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO.
EJEMPLO DE CÁLCULO PARA OBTENER EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO

PARA REALIZAR ESTE ESTUDIO ES NECESARIO CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

- A).- MONTO TOTAL DE LA OBRA (SIN IVA) (M.O.)
- B).- PORCENTAJE DEL ANTICIPO (P.A.) 30 %
- C).- TOTAL DE ESTIMACIONES.
- D).- PORCENTAJE DE UTILIDAD (% U).
- E).- VELOCIDAD EN EL PAGO DE ESTIMACIONES (V.P.) 15 DÍAS.
- F).- TASA DE INTERÉS MENSUAL VIGENTE EDITADA POR UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

POR FACILIDAD EN EL CÁLCULO HEMOS DIVIDIDO ESTE ANÁLISIS EN DOS TABLAS, LA PRIMERA NOS SIRVE PARA REALIZAR EL CÁLCULO TANTO DE LOS COBROS (ESTIMACIONES) COMO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EL LICITANTE. LA SEGUNDA TABLA NOS DESCRIBE UN FLUJO DE CAJA, QUE FINALMENTE NOS GENERA UNA SUMATORIA DE IMPORTES QUE VAN A SER FINANCIADOS. LA CUAL DIVIDIDA ENTRE LA SUMATORIA DE LOS GASTOS NOS GENERA UNA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL COSTO FINANCIERO.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE PASO A PASO EL PRESENTE MÉTODO.

- 1.- EL PRIMER PASO CONSISTE EN CALCULAR EL VALOR DEL ANTICIPO (V. A.). ESTE ES IGUAL AL PRODUCTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA (M. O.) MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ANTICIPO (P. A.)
- 2.- SE RESTA A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES EL PORCENTAJE ANTICIPO (P. A.). ESTO SE LOGRA REALIZANDO LA SIGUIENTE OPERACIÓN: CADA ESTIMACIÓN ES MULTIPLICADA POR (1 - P. A.).
- 3.- LOS VALORES OBTENIDOS EN EL PASO ANTERIOR SON DIVIDIDOS ENTRE EL PORCENTAJE DE UTILIDAD (% U) CON LO CUAL SE ESTÁN GENERANDO LAS ESTIMACIONES A COSTO DE VENTA.
- 4.- LOS TRES PASOS ANTERIORES FORMAN LA TABLA 1 EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA A COSTO DE VENTA Y A PRECIO DE VENTA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 36 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023

181

- 5.- EN LA TABLA 2 SE PRESENTA EN 6 COLUMNAS EL FLUJO DE CAJA. EN LA PRIMERA COLUMNA SE INDICAN LAS QUINCENAS INICIANDO LA QUINCENA CERO, LA DURACIÓN DE LA OBRA Y ADEMÁS SE CONSIDERA LA VELOCIDAD DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
- 6.- EN LA COLUMNA 2 SE INDICA EL ANTICIPO (EL CUAL SE OTORGA EN EL DIA CERO), LA VELOCIDAD DE PAGO DE ESTIMACIONES Y EL VALOR DE LAS ESTIMACIONES DESCONTANDO EL PORCENTAJE DE ANTICIPO (ESTAS YA FUERON CALCULADAS EN LA TABLA 1).
- 7.- EN LA COLUMNA 3 SE INDICAN LOS GASTOS INICIANDO DESDE LA QUINCENA 1: LOS GASTOS ESTAN REPRESENTADOS POR LAS ESTIMACIONES QUINCENALES (P E - 8) A COSTO DE VENTA CALCULADAS YA EN LA TABLA 1.
- 8.- EL SIGUIENTE PASO CONSISTE EN RESTAR LA COLUMNA 2 DE LA 3 LO CUAL GENERARA CANTIDADES TANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS Y **ES IMPORTANTE INDICAR EL SIGNO CORRESPONDIENTE** ANOTANDO LAS CANTIDADES EN LA COLUMNA 4.
- 9.- EN LA COLUMNA 5 SE REALIZA UNA SUMA ALGEBRAICA DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA COLUMNA 4 Y DE IGUAL FORMA SE PUEDEN GENERAR CANTIDADES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS.
- 10.- LAS CANTIDADES QUE RESULTARON NEGATIVAS DE LA COLUMNA ANTERIOR (5) SERAN MULTIPLICADAS POR LA TASA DE INTERÉS, ESTO REPRESENTA LOS IMPORTES QUE DEBEN FINANCIARSE.
- 11.- POR ULTIMO, REALIZANDO LA SUMA DE LAS CANTIDADES ENCONTRADAS EN EL PASO ANTERIOR ASI COMO LA SUMA DE LA COLUMNA 3 Y DIVIDIÉNDOLAS NOS GENERARÁ EL PORCENTAJE DEL COSTO FINANCIERO.

A CONTINUACIÓN SE DESARROLLA UN EJEMPLO ESPECÍFICO:

CONSIDERESE UNA OBRA CUALESQUIERA DE LA CUAL SE REQUIERE CONOCER EL COSTO FINANCIERO TENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS:

- A).- MONTO TOTAL DE LA OBRA SIN IVA \$217'390.00
B).- PORCENTAJE DEL ANTICIPO 30%.
C).- TOTAL DE LAS ESTIMACIONES (ANEXO P E - 8).

	1	2	3	4
EST.	\$46'376.00	\$135'623.00	\$24'696.00	\$10'695.00

- D).- PORCENTAJE DE UTILIDAD 10%.
E).- VELOCIDAD EN EL PAGO DE ESTIMACIONES (15 DÍAS).
F).- TASA DE INTERÉS VIGENTE MENSUAL. PARA ESTE EJEMPLO ES DEL 4%.

1ER. PASO:

ANTICIPO = \$217'390.00 X 0.30 = \$ 65'217.00

2º PASO:

ESTIMACIÓN 1	\$ 46'376.00 X (1 - 0.30) = \$ 32'463.20
ESTIMACIÓN 2	\$ 135'623.00 X (1 - 0.30) = \$ 94'936.10
ESTIMACIÓN 3	\$ 24'696.00 X (1 - 0.30) = \$ 17'287.20
ESTIMACIÓN 4	\$ 10'695.00 X (1 - 0.30) = \$ 7'486.50

DEL PRECIO DE LA ESTIMACIÓN SE LE DEDUCE LA UTILIDAD OBTENIENDO EL COSTO DE VENTA

3ER. PASO:

ESTIMACIÓN 1	\$ 32'463.20 / 1.10 =	\$ 29'512.00
ESTIMACIÓN 2	\$ 94'936.10 / 1.10 =	\$ 86'305.54
ESTIMACIÓN 3	\$ 17'287.20 / 1.10 =	\$ 15'715.63
ESTIMACIÓN 4	\$ 7'486.50 / 1.10 =	\$ 6'805.90

* ESTOS VALORES SE VACÍAN EN LA TABLA 1.

TABLA 1


4º PASO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 37 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023

132

2023

	GASTOS	QUINCENA	QUINCENA	FIVE QUINCENA
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	46,376.00	135,623.00	24,696.00	10,695.00
PRECIO DE VENTA	32'463.20	94'936.10	17'287.20	7'486.50
COSTO DE VENTA	29'512.00	86'305.54	15'715.63	6'805.90

TABLA 2

5° PASO

1	2	3	4	5	6
QUINCENA	ESTIMACIÓN	GASTOS	DIFERENCIA	DIF. ACUM.	FINANCIAMIENTO
0	65,217.00		65,217.00	65,217.00	
1		29,512.00	-(29,512.00)	35,705.00	
2	32,463.20	86,305.54	-(53,842.34)	-(18,137.34)	362.74
3	94,936.10	15,715.63	79,220.47	61,083.13	
4	17,287.20	6,805.90	10,481.30	71,564.43	
	7,486.50		7,486.50	79,050.93	
Σ	217,390.00	111,742.07			362.74

6° PASO:

\$ 18,137.34 X TASA DE INTERÉS 0.02 (QUINCENAL) = 362.74

7° PASO:

COSTO FINANCIERO = \$ 362.74 / 111,742.07 = 0.0032 = 0.32%

NOTA:

PRECIO DE VENTA:

REPRESENTA EL VALOR ECONÓMICO DE LA OBRA DEL CUAL EL CONTRATISTA OBTENDRA AL TÉRMINO DE ÉSTA UNA UTILIDAD DETERMINADA, ES DECIR, SE CONSIDERÁ TANTO EL COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO (CON TODO LO QUE ÉSTE ENGLOBALA) Y UTILIDAD.

COSTO DE VENTA:

REPRESENTA EL VALOR ECONÓMICO REAL DE LA OBRA, CONSIDERANDO EL COSTO DIRECTO Y EL COSTO INDIRECTO.

NOTA: ANEXAR DOCUMENTO DONDE SE TOMO LA TASA DE INTERES.

[Handwritten signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 38 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



183
Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 7

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 114
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

39 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023
PE-7



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

184

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

ADJUDICACION NO:		
LUGAR Y FECHA:		
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO

DE ACUERDO A LOS OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL 19 DE ENERO Y DEL 13 DE JUNIO DE 1997,
EL CARGO POR UTILIDAD SE CALCULARA CON LA SIGUIENTE EXPRESIÓN.

CARGO POR UTILIDAD BRUTA: (A) ____ % (C. D. + C. I. + C. F.)

(A) ____ % (\$ ____ + \$ ____ + ____) = \$ ____

AL PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA DEBERÁN INCLUIRSE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE ADICIONAL A LA UTILIDAD BRUTA.
5 AL MILLAR SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$ ____	____ %

UTILIDAD NETA A+B = ____ %*

ESTE % DEBERÁ DE INDICARSE EN LAS TARJETAS DE P. U.
ANEXO P E - 3).


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 40 de 51 EDUCATIVA



GUÍA DE LLENADO DEL
ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL
PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD
ANEXO PE - 7

REPRESENTA LA GANANCIA QUE PERCIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

PARA OBTENER LA UTILIDAD BRUTA SE TOMARÁ EN CUENTA EL MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO (C.D.), PORCENTAJE DE INDIRECTOS (C.I.), PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (C.F.)

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

ENCABEZADO

ADJUDICACION NO:

EL NÚMERO CORRESPONDIENTE

FECHA

LA FECHA DE LA INVITACIÓN

OBRA

SE ESPECIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN
LOS TRABAJOS.

CARGO UTILIDAD BRUTA. _____ % (C.D.+C.I.+C.F.).

PORCENTAJES ADICIONALES.

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE ADICIONAL
5 AL MILLAR SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	IMPORTE QUE SE OBTIENE DE Σ (C.D. + C.I. + C.F.) MULTIPLICADO POR 0.005	SE OBTIENE TOMANDO COMO BASE EL IMPORTE DE LA COLUMNA ANTERIOR MULTIPLICADA POR 100 Y DIVIDIDA ENTRE. (C.D. + C.I. + C.F.).
		SUMA DE PORCENTAJES ANTERIORES

UTILIDAD NETA

ES LA SUMA DE LOS PORCENTAJES DE UTILIDAD BRUTA (A) + SUMA
DE LOS PORCENTAJES ADICIONALES (B)*

- (ESTE _____ % DEBERÁ DE INDICARSE EN LAS TARJETAS
DE P. U. ANEXO PE - 3).





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

186

**DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
PE - 7**

ADJUDICACION NO:

LUGAR Y FECHA:

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO

DE ACUERDO A LOS OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 19 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1997, EL CARGO POR UTILIDAD SE CALCULARÁ CON LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

CARGO UTILIDA BRUTA: (A) (C.D.+C.I..+C.F.).

(A) 4.5000% (\$879,641.63 + \$48,380.29 + \$4,640.11) = \$41,969.79

AL PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA DEBERAN INCLUIRSE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE ADICIONAL A LA UTILIDAD BRUTA
0.50 % SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 4663.31	0.50 %
	\$4663.31	(B) 0.50 %

(B) \$4663.31 / \$932,662.03 0.50 %
UTILIDAD NETA A+B= 4.50% + 0.50 % 5.00 %

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PORCENTAJE DEBERÁ DE INDICARSE EN LAS TARJETAS DE P. U. ANEXO P E - 3

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

187

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 8

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

43 de 51

2023

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
P E - 8

ADJUDICACION NO:	HOJA:
OBRA:	DE:

EQUIPO NO.		DE LA MÁQUINA	
DATOS GENERALES			
(Pm)	PRECIO DE LA MÁQUINA	(S)	PRIMA DE SEGURO
(LL)	VALOR DE LAS LLANTAS		
(Ve)	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES	(Q)	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
(Va)	VALOR DE ADQUISICIÓN	(HP)	POTENCIA NOMINAL
(Vr)	VALOR DE RESCATE % Pm	(HVLL)	VIDA DE LAS LLANTAS
(Vd)	VALOR A DEPRECIAR	(HVpe)	PIEZAS ESPECIALES
(Ve)	VIDA ECONOMICA HORAS	(DILA)	ÍAS EN EL AÑO
		(H)	ORNADA
(i)	TASA DE INVERSIÓN ANUAL		
(H)	HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS		


CARGOS FIJOS		COSTO	
$D = (V_a - V_r) / V_e =$			
$I = (V_a + V_r) i / 2 H a =$			
$S = (V_a + V_r) s / 2 H a =$			
$T = Q D =$			

CONSUMO							
COMBUSTIBLE	UNIDAD	H.P.	M. DIESEL	M. GASOL.	CANTIDAD	COSTO U.	
DIESEL							
ACEITE DE MOTOR							
OTRAS FUENTES ENERGETICAS							

LLANTAS	COSTO UNITARIO			SUMA	NO. DE PIEZAS	IMPORTE	
	MEDIDAS	CAMARA	CORBATA				
					S = SUMA		
CARGO POR LLANTA = S/(HVLL) = S					HRS.	SUMA	
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)							
CARGO OTRO ELEMENTO \$					(HVpe)	SUMA	

OPERACIÓN				
CATEGORÍAS	RENDIMIENTO	S. REAL	CANTIDAD	PORTE
A) _____				
B) _____				
C) _____				
CARGO POR OPERACIÓN		SUMA So = \$		
				SUMA TOTAL
COSTO DIRECTO POR HORA				

NOMBRE DEL LICITANTE	
----------------------	--



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

189

**GUÍA DE LLENADO DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO P E - 8**

ADJUDICACION NO:	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.
OBRA	SE ESPECIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
HOJA:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARÁN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.
DE:	
DESCRIPCION DE LA MÁQUINA	NOMBRE, MARCA, MODELO Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MÁQUINA O EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.
DATOS GENERALES:	
(Pm) PRECIO DE LA MÁQUINA	EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA NUEVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL I.V.A.
(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MÁQUINA O EQUIPO, SIN INCLUIR EL I. V. A.
(Ve) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES	EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MÁQUINA O EQUIPO LO REQUIERA Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I. V. A.
(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN	ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA NUEVA, DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO. Pm-VLL (EN SU CASO)-Ve (EN SU CASO).
(Vr) VALOR DE RESCATE	SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MÁQUINA O EQUIPO.
_____ % VA	
(Vd) VALOR A DEPRECIAR	ES EL VALOR DE ADQUISICIÓN (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)
(Ve) VIDA ECONÓMICA	SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO.
(i) TASA DE INVERSIÓN ANUAL	SE ANOTARÁ EL INTERES ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MÁQUINA O EQUIPO, POR AÑO.
(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO	LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA O EQUIPO, POR AÑO.
(s) PRIMA DE SEGURO	EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MÁQUINA O EQUIPO.
_____ % ANUAL	
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR	EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERISTICAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA O EQUIPO.
_____ %	
(HP) POTENCIA NOMINAL	SE ANOTARÁN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MÁQUINA O EQUIPO.
(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(Hvpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES	LAS HORAS DE VIDA ÚTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.
(DILA)	EL NÚMERO DE DÍAS LABORADOS POR LA MÁQUINA O EQUIPO, AL AÑO.
(H) HORAS DE LA JORNADA	EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.
CARGOS FIJOS	SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.
CONSUMOS	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MÁQUINA (DIESEL O GASOLINA) SE ANOTARÁ EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE LA POTENCIA DEL EQUIPO. SE HARÁ LA OPERACIÓN Y SE OBTENDRÁ LA CANTIDAD QUE AL SER AFECTADA POR



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 45 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

100

EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARÁ EL COSTO POR HORA;
PROCEDIENDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE DEL
MOTOR, ETC.

CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O
GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE
ENERGIA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

LLANTAS

EN SU CASO, SE ANOTARÁN LOS DATOS Y SE APLICARÁ LA FÓRMULA
CORRESPONDIENTE PARA ASÍ DETERMINAR SU COSTO POR HORA.

**OTROS ELEMENTOS
(PIEZAS ESPECIALES)**

CUANDO LA MÁQUINA EN ESTUDIO, TENGA ALGÚN ELEMENTO ESPECIAL QUE
REQUIERA SER DEPRECIADO POR SEPARADO, SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO EL
NOMBRE DEL MISMO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN, SU DURACIÓN EN HORAS, Y SE
APLICARÁ LA FORMULA INDICADA PARA ASÍ OBTENER SU COSTO POR HORA.

(SO) OPERACIÓN

DE ACUERDO CON EL TIPO DE MÁQUINA, LA CUADRILLA DE OPERACIÓN PODRA
SER DE UN OPERADOR, Y AYUDANTE(S), ETC.

SE INDICARÁ LA CATEGORIA DE CADA UNO, SU SALARIO REAL, LA CANTIDAD DE
CADA CATEGORIA Y SU IMPORTE PARCIAL; SE HARÁ LA SUMA (SO) = S Y SE
APLICARÁ EN CADA CASO, LA FORMULA INDICADA DE ACUERDO CON LAS HORAS
EFECTIVAS DE OPERACIÓN POR AÑO DEL EQUIPO.

COSTO DIRECTO POR HORA

EN EL ESPACIO DERECHO DEL TOTAL, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE LA
OPERACIÓN DE LA SUMA DE CARGOS FIJOS + CONSUMOS + LLANTAS (EN SU CASO)
+ PIEZAS ESPECIALES (EN SU CASO) + OPERACIÓN.

NOMBRE DEL LICITANTE

LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE.

FIRMA

SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

NOTA:

EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN
ESTE ANEXO O EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOMEN EN CUENTA
EL CONTENIDO Y LA SEPARACIÓN DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO
INTEGRAN.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportación
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

191

TLAXCALA 2023

FIVB

P E - 9

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 114
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

47 de 51

**GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS
ANEXO P E – 9**

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON EL ITIFE, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA, EL ITIFE TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

ADJUDICACION NO:	EL NÚMERO CORRESPONDIENTE
OBRA	UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.
INICIO Y TERMINACIÓN	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.
CLAVE	CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
PARTIDAS	GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA.
IMPORTES	SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.
MES/SEMANA (PROGRAMA)/AÑO	SE DEBERÁ SEÑALAR EL MONTO POR SEMANA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
IMPORTES TOTALES	SE ANOTARÁN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA SEMANA PROGRAMADA.
EMPRESA O PERSONA FÍSICA	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.
REPRESENTANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.
FIRMA DEL LICITANTE	SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.
MESES	INDICAR EL NOMBRE DE LOS MESES EN QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

PE - 9



Beach Volleyball
World Championships

193

TLAXCALA 2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ADJUDICACION NO: _____

OBRA: _____

2023

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE TERMINACIÓN: _____

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTES	M E S E S (NOMBRE)AÑO																							
			SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

IMPORTES TOTALES		\$	\$				\$				\$				\$				\$				\$			

EMPRESA : _____

REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 49 de 51 EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Apertaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

194

P E - 10

**GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA PROPOSICIÓN**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

50 de 51



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN

P E – 10

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ADJUDICACION NO.:	:	
OBRA:		2023
CONSTRUCTORA		

El licitante deberá anexar garantía, fianza otorgada por Institución Nacional o **cheque cruzado** de Institución de Banca debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por un importe del **5%** (cinco por ciento) del total de su **Propuesta con I.V.A.**, a favor de la Secretaría de Finanzas. Como lo establece el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El documento de garantía será cancelado y devuelto contra recibo de la Garantía de Cumplimiento del contrato al licitante ganador y en la fecha y hora del fallo para el participante no ganador

ANEXAR EL DOCUMENTO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 114
www.itife.gob.mx



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA 51 de 51 EDUCATIVA

2023



Sistema de Administración y Control de Obra

ANÁLISIS DE CONCEPTOS POR META - ELEMENTO Y PARTIDA

14/07/2023

10:45 AM

Nivel Educativo: EDUCACION PRIMARIA INDIGENA
Escuela: TELPOCHKALI
Localidad: Xolalpan
Municipio: San Francisco Tetlanohcan
Obra: PGO-068-2023
PRIMARIA, TELPOCHKALI, XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, EDIFICIO " G " CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

01 Edificación

01 CIMENTACION

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00001 001096	G	EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO 1.50 M X 0.80 M. DE 0.50 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" PARA DETERMINAR LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, FUERA DEL AREA DE CIMENTACION	POZ	1.0000
☐	00002 011061	G	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	m2	74.8800
☐	00003 011070	G	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	m3	25.1500
☐	00004 011101	G	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR COMO MINIMO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	m2	22.6600
☐	00005 011121	G	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTO	m3	16.9400
☐	00006 011131	G	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACIÓN.	m3	23.1400
☐	00007 012010	G	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO	m3	0.8400
☐	00008 012021	G	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	m2	4.0800
☐	00009 012032-1	G	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	kg	12.9800
☐	00010 012034-1	G	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	28.4600
☐	00011 012051	G	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	m3	7.7900
☐	00012 012076	G	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK MACIZO CEMENTO ARENA 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	m2	8.6600
☐	00013 012201-1	G	CADENA DE CONCRETO CD-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.7700
☐	00014 012202-1	G	CONTRATRAPE DE CONCRETO CT-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200KG/CM2, BASTONES 3/8", ESTRIBOS #2 @ 10 Y 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	12.1100

02 ESTRUCTURA

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00015 021110	G	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	m2	75.2200
☐	00016 021115	G	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	m2	19.0000
☐	00017 021203-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	821.1900
☐	00018 021204-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	132.1500
☐	00019 021205-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	34.6800
☐	00020 021314-1	G	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE BOMBEO, COLOCADO, VIBRADO, DE CUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-155-ONNCCE-2004) CURADO CON ADITIVO (CURACRETO), AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-083-ONNCCE-2002)	m3	9.4500

2023



Sistema de Administración y Control de Obra

ANALISIS DE CONCEPTOS POR META - ELEMENTO Y PARTIDA

14/07/2023

10:45 AM

03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00021	031000	G CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 12X12 CM.SIN ARMAR,INCLUYE CIMBRA APARENTE.	m	27.0000
☐	00022	031072-1	G CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	0.9800
☐	00023	031073-1	G CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.0000
☐	00024	031074-1	G CADENA CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 30CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	m	27.0000
☐	00025	031075-1	G CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.0000
☐	00026	031076-1	G CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	27.0200
☐	00027	031112	G MURO DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12 X 12 X 24 CM, DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO ESTRIADO	m2	59.9600
☐	00028	031162	G FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR INCLUYE -NIVELACION Y COMPACTACION.	m2	48.0000
☐	00029	031200	G SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS	m2	55.2000
☐	00030	031220	G PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO /BROCHA/PELO.LOSAS DE 3.06 X 2M JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA	m2	7.2000
☐	00031	031231	G PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO INTENSO DE 33 X 33 CM DE 1a ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. JUNTEADO CON BOQUILLA DE 6 MM	m2	48.0000
☐	00032	031251	G GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DEL No 2 @ 30 CM, INCLUYE CIMBRA.	m	8.5400
☐	00033	031256	G FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS,SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA	m	8.5400
☐	00034	032001	G APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL- ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON LLANA METALICA Y ESPONJA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	m2	129.4400
☐	00035	034002	G PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SELLADOR, ZOCLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "A" OTORGADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO U ORGANISMO SIMILAR FACULTADO CON RESPALDO POR ESCRITO Y GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS.	m2	228.1100
☐	00036	035002	G SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO GRANULAR ROJO A.P.P. (POLIPROPILENO ATACTICO) DE 3.5 MM LAMINAR MULTICAPA , COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE TRAMA MULTIDIRECCIONAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 CON RESINA TERMOFIJA SU CARA SUPERIOR PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM LONG. Y 15 CM TRANSV. COMO MINIMO Y ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION, CON GAS BUTANO. INCL. LIMPIEZA DEL AREA, ELIM. POLVO, GRASA FALSAS ADHERENCIAS. SUM Y APLIC. PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER, SELLADO Y CALAFATEADO DE GRIETAS, BAJ. PLUV. Y CHAFLANES CON CEMENTO PLASTICO A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS (GARANTIA 5 AÑOS)	m2	74.8800
☐	00037	037005	G LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y JABON	m2	55.2000
☐	00038	037030	G LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON	m2	10.3400

04 HERRERIA

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00039	041307	G SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO EN TODO SU PERIMETRO DE 1.0 X 2.50 M TIPO CAPFCE	PZ	1.0000
☐	00040	041313	G SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FINADA CON TAQUETES Y TORNILLOS ,INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON,TRABAJO TERMINADO	m2	10.3400
☐	00041	041324	G SU MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA TIPO CAPFCE PHILLIPS MODELO 525 AN	PZ	1.0000

Sistema de Administración y Control de Obra

ANÁLISIS DE CONCEPTOS POR META - ELEMENTO Y PARTIDA

2023

14/07/2023

10:45 AM

05 INSTALACIONES

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00042	051001	G SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SA	5.0000
☐	00043	051022-5-2	G SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA TIPO CAPFCE DE TUBO LED PARA SOBREPONER MARCO ABATIBLE CON DIMENSIONES DE 30.50 CM DE ANCHO X 121.5 CM DE LARGO X 7 CM DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, DETALLADO EN PINTURA POLIESTER BLANCO BRILLANTE EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CUENTA CON UN ACRILICO GRADO K23, TECNOLOGIA TUBO LED, POTENCIA DE 2X20W (40W), MULTIVOLTAJE (85-285V), FACTOR DE POTENCIA > 0.90, FLUJO LUMINOSO 4000 LM, @ 4000 K, IRC > 80, VIDA UTIL > 50,000, INCLUYE ANDAMIOS Y MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO	PZ	5.0000
☐	00044	051051	G SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMPS AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SA	1.0000
☐	00045	051354	G S Y C DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS	PZ	1.0000
☐	00046	051378	G SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	2.0000

02 Obra Exterior

03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00047	031296	02 REGISTRO ELECTRICO 60 X 60 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, CON TAPA DE LAMINA CAL 10, INCLUYE: FONDO DE ARENA, GRAVA DE 3/4" Y FIRME DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y EXCAVACION	PZ	2.0000
☐	00048	031506	18 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE 5 ARBOLES, Y 5 PLANTAS, DE DIFERENTE VARIEDAD Y ESPECIE DE ACUERDO A LA ZONA, CLIMA Y MUNICIPIO (DE LA LOCALIDAD) RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION ALTURA MINIMA DE ARBOL 1.50 M, PLANTAS DE 40 CM, INCLUYE FERTILIZACION, CUIDADO, REGADO DE LAS PLANTAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA DE RECEPCION	PRG	1.0000

04 HERRERIA

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00049	067100	26 PLACA DE ALUMINIO DE 3 MM COMPUESTA POR LAMINAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.3MM CADA UNA, CON NUCLEO DE POLIETILENO, MEDIDA DE 50 X 50 CM, EN CORTE LASER CON DISEÑO ALUSIVO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PERIODO 2021-2027 GRABADO CON ROUTER CNC Y RELIEVE DE DISEÑO CON ACRILICO DE 3 MM RECUBIERTO CON PINTURA ESMALTE EN PARTE INFERIOR DEL MISMO, DISEÑO DE ACUERDO A PLANO PROPORCIONADO POR EL AREA DE PROYECTOS, INCLUYE COLOCACION CON CUATRO PERFORACIONES Y PERNOS DISTANCIADORES DE 25MM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAQUETES DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO	PZ	1.0000

05 INSTALACIONES

No.	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad
☐	00050	051429	02 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	m	26.0000
☐	00051	051469	02 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	m	58.0000
☐	00052	051493	02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE #8	m	29.0000
☐	00053	051509	02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 1.50 M POR 16 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR	PZ	1.0000
☐	00054	058574	02 EMPALME DE CABLES EXISTENTES CON LOS NUEVOS, INCLUYE CINTA AISLANTE, TRABAJO TERMINADO	PZ	1.0000

SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE TLAXCALA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA**

SECCIONARIA TECNICA NO. 18

DESCRIPCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE 3 EDIFICIOS DE UN NIVEL
CONTENIDO :

- 2 AULAS DIDACTICAS
- 1 LABORATORIO MULTIPLE
- 1 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
- BIBLIOTECA
- SERVICIOS SANITARIOS
- OBRA EXTERIOR

SUPERFICIE CONSTRUIDA : 545.32 m²

PERIODO DE EJECUCION : ABRIL A SEPTIEMBRE DE 1995

CONTRATISTA RESPONSABLE : CONSTRUCTORA "X", S.A. DE C.V.

POBLACION ESCOLAR BENEFICIADA : XXX ALUMNOS

ESTA OBRA SE CONSTRUYE CON RECURSOS 100 % ESTATALES

ALZADO
e . e . e . 1 : 1

ROTULO
e . e . e . 1 : 1

NOTA DE EJEMPLO DE ROTULO:
LA DESCRIPCION DE LA OBRA ASI COMO LA
SUPERFICIE CONSTRUIDA, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA RESPONSABLE Y POBLACION
ESCOLAR BENEFICIADA CAMBIARAN DEPENDIENDO
DE EL INSTITUTO EDUCATIVO QUE SE VA A
EJECUTAR.

SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE TLAXCALA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA**

SECCIONARIA TECNICA NO. 18

DESCRIPCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE 3 EDIFICIOS DE UN NIVEL
CONTENIDO :

- 2 AULAS DIDACTICAS
- 1 LABORATORIO MULTIPLE
- 1 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
- BIBLIOTECA
- SERVICIOS SANITARIOS
- OBRA EXTERIOR

SUPERFICIE CONSTRUIDA : 545.32 m²

PERIODO DE EJECUCION : ABRIL A SEPTIEMBRE DE 1995

CONTRATISTA RESPONSABLE : CONSTRUCTORA "X", S.A. DE C.V.

POBLACION ESCOLAR BENEFICIADA : XXX ALUMNOS

ESTA OBRA SE CONSTRUYE CON RECURSOS 100 % ESTATALES

ALZADO
e . e . e . 1 : 1

ROTULO
e . e . e . 1 : 1

NOTA DE EJEMPLO DE ROTULO:
LA DESCRIPCION DE LA OBRA ASI COMO LA
SUPERFICIE CONSTRUIDA, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA RESPONSABLE Y POBLACION
ESCOLAR BENEFICIADA CAMBIARAN DEPENDIENDO
DE EL INSTITUTO EDUCATIVO QUE SE VA A
EJECUTAR.

SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE TLAXCALA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA**

SECCIONARIA TECNICA NO. 18

DESCRIPCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE 3 EDIFICIOS DE UN NIVEL
CONTENIDO :

- 2 AULAS DIDACTICAS
- 1 LABORATORIO MULTIPLE
- 1 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
- BIBLIOTECA
- SERVICIOS SANITARIOS
- OBRA EXTERIOR

SUPERFICIE CONSTRUIDA : 545.32 m²

PERIODO DE EJECUCION : ABRIL A SEPTIEMBRE DE 1995

CONTRATISTA RESPONSABLE : CONSTRUCTORA "X", S.A. DE C.V.

POBLACION ESCOLAR BENEFICIADA : XXX ALUMNOS

ESTA OBRA SE CONSTRUYE CON RECURSOS 100 % ESTATALES

ALZADO
e . e . e . 1 : 1

ROTULO
e . e . e . 1 : 1

NOTA DE EJEMPLO DE ROTULO:
LA DESCRIPCION DE LA OBRA ASI COMO LA
SUPERFICIE CONSTRUIDA, PERIODO DE EJECUCION,
CONTRATISTA RESPONSABLE Y POBLACION
ESCOLAR BENEFICIADA CAMBIARAN DEPENDIENDO
DE EL INSTITUTO EDUCATIVO QUE SE VA A
EJECUTAR.

2023

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ROTULO DE LA OBRA
ALZADO, CORTE Y DETALLE

PROYECTO
CONSTRUCCION DE 3 EDIFICIOS DE UN NIVEL
EN LA SECCIONARIA TECNICA NO. 18

FECHA
1 JUN 1995

ELABORADO POR
ING. MARIA GUADALUPE GARCIA

REVISADO POR
ING. MARIA GUADALUPE GARCIA

APROBADO POR
ING. MARIA GUADALUPE GARCIA

SIMBOLOGIA

- 1 LINEA DE ALZADO DE 1" = 1" = 1"
- 2 LINEA DE CORTE DE 1" = 1" = 1"
- 3 LINEA DE DETALLE DE 1" = 1" = 1"
- 4 LINEA DE ALZADO DE 1" = 1" = 1"
- 5 LINEA DE CORTE DE 1" = 1" = 1"
- 6 LINEA DE DETALLE DE 1" = 1" = 1"

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COSTOS Y PRESUPUESTOS
AUTORIZO:
JEFE DE PROYECTOS E
INSTALACIONES


1 JUN 1995


COSTOS Y PRESUPUESTOS
AUTORIZO:
JEFE DE PROYECTOS E
INSTALACIONES


DETALLE
e . e . e . 1 : 1

NOTAS IMPORTANTES

- ◆ PRECISAN MEDICINA EN CHINA
- ◆ SEY PA-CHAO S'ANG-EN-CHYI-CHAO (24.2.197)
- ◆ FUSION COMBINA DE FUSION A LA CHINA, SEY KEN-CHIAO S'ANG-EN-CHYI-CHAO (24.2.197)
- ◆ FUSION COMBINA DE FUSION A LA CHINA, SEY KEN-CHIAO S'ANG-EN-CHYI-CHAO (24.2.197)
- ◆ FUSION COMBINA DE FUSION A LA CHINA, SEY KEN-CHIAO S'ANG-EN-CHYI-CHAO (24.2.197)



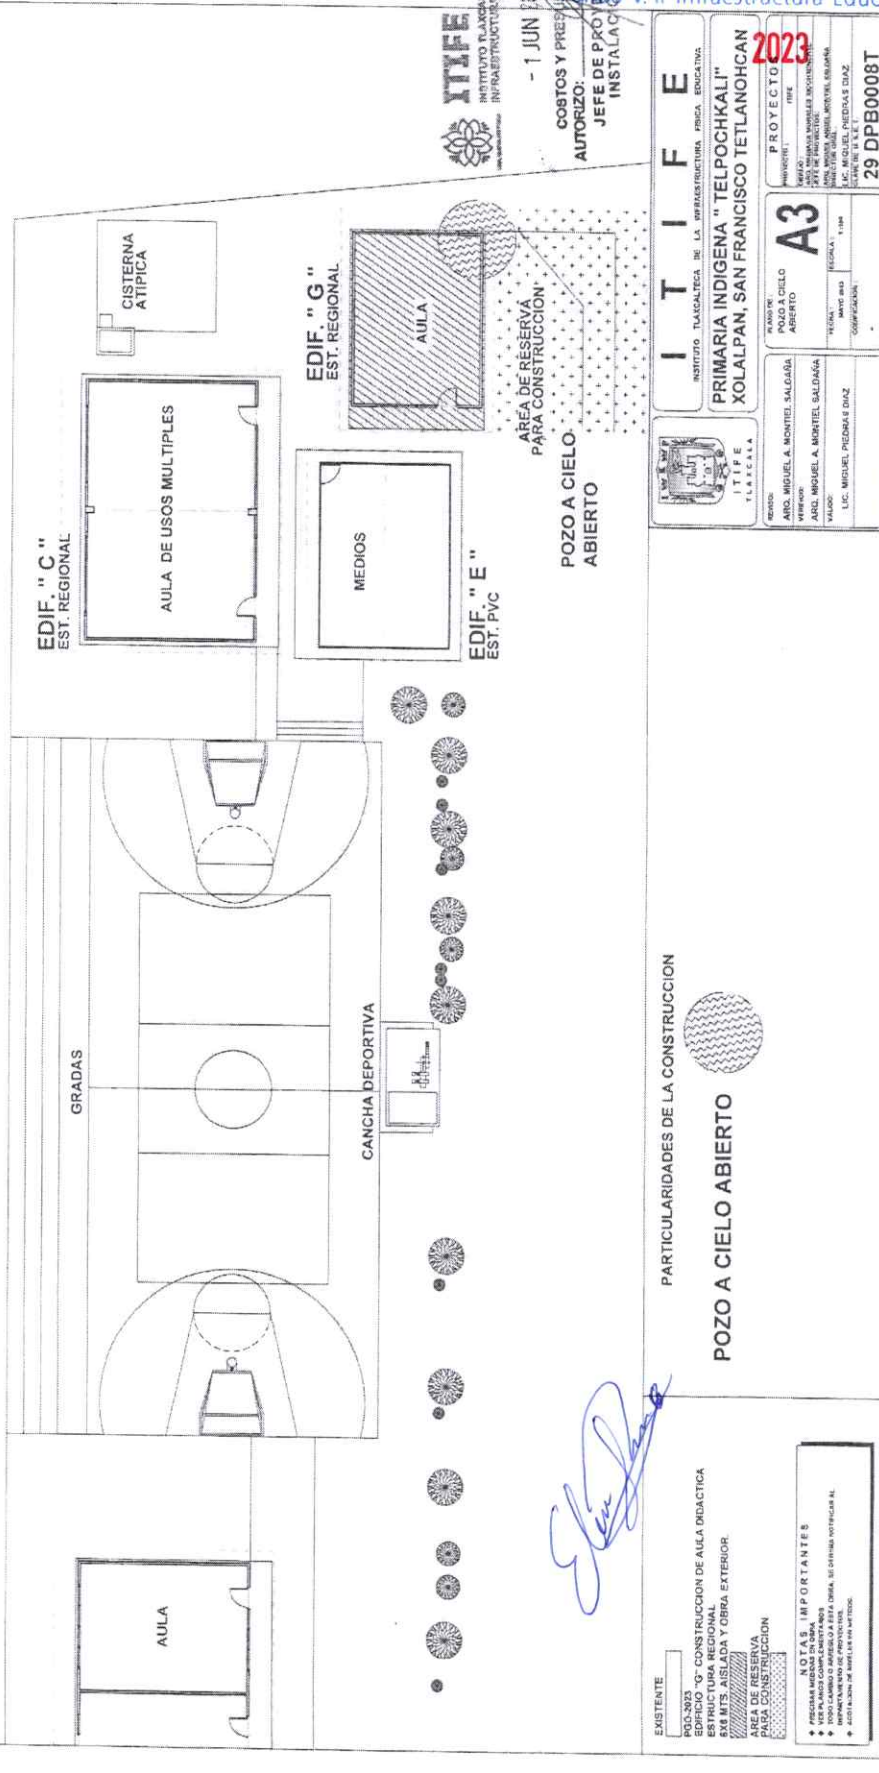

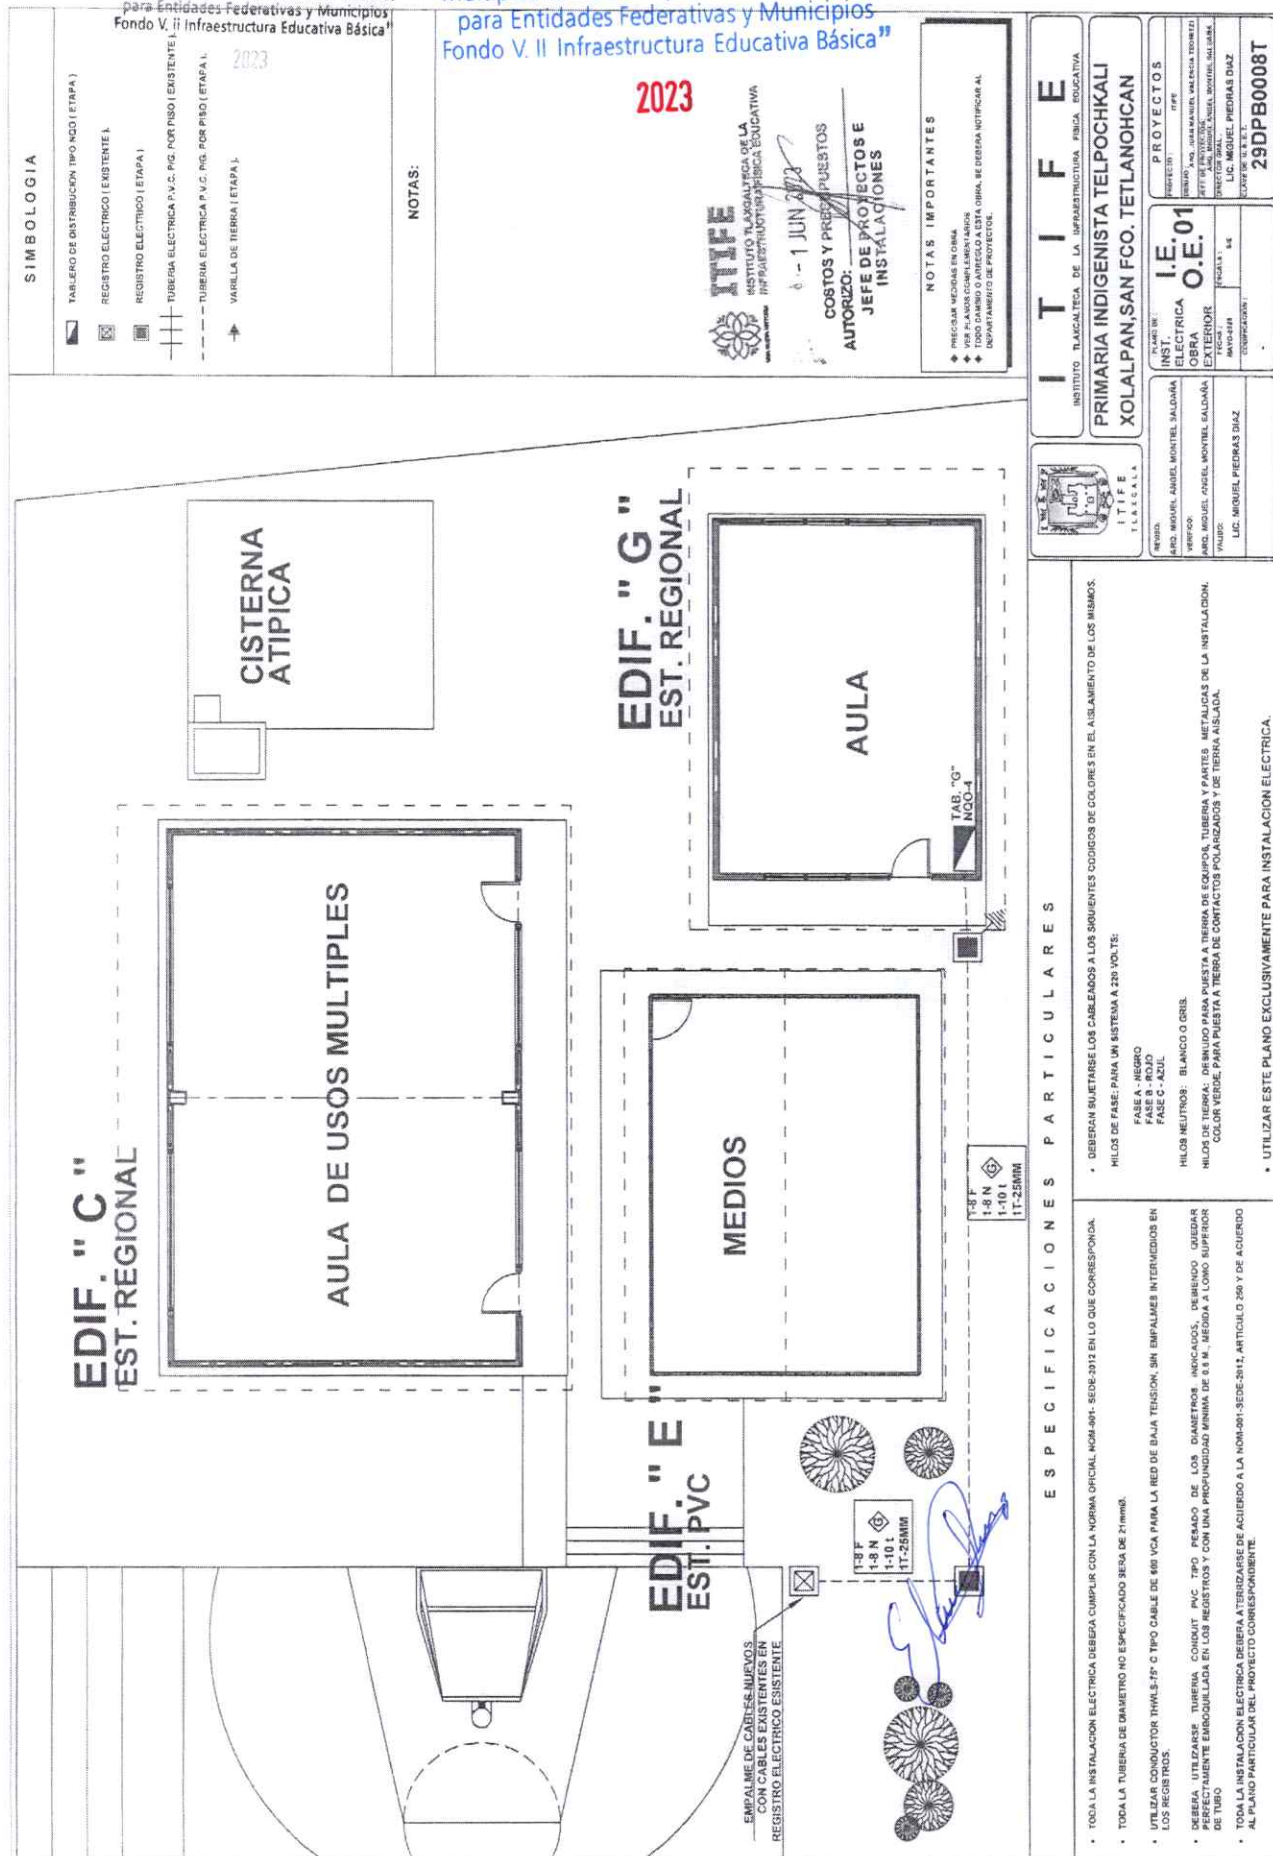

2023


"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



1 JUN 2023

COSTOS Y PRESUPUESTOS
AUTORIZO:
JEFE DE PROYECTOS E
INSTALACIONES

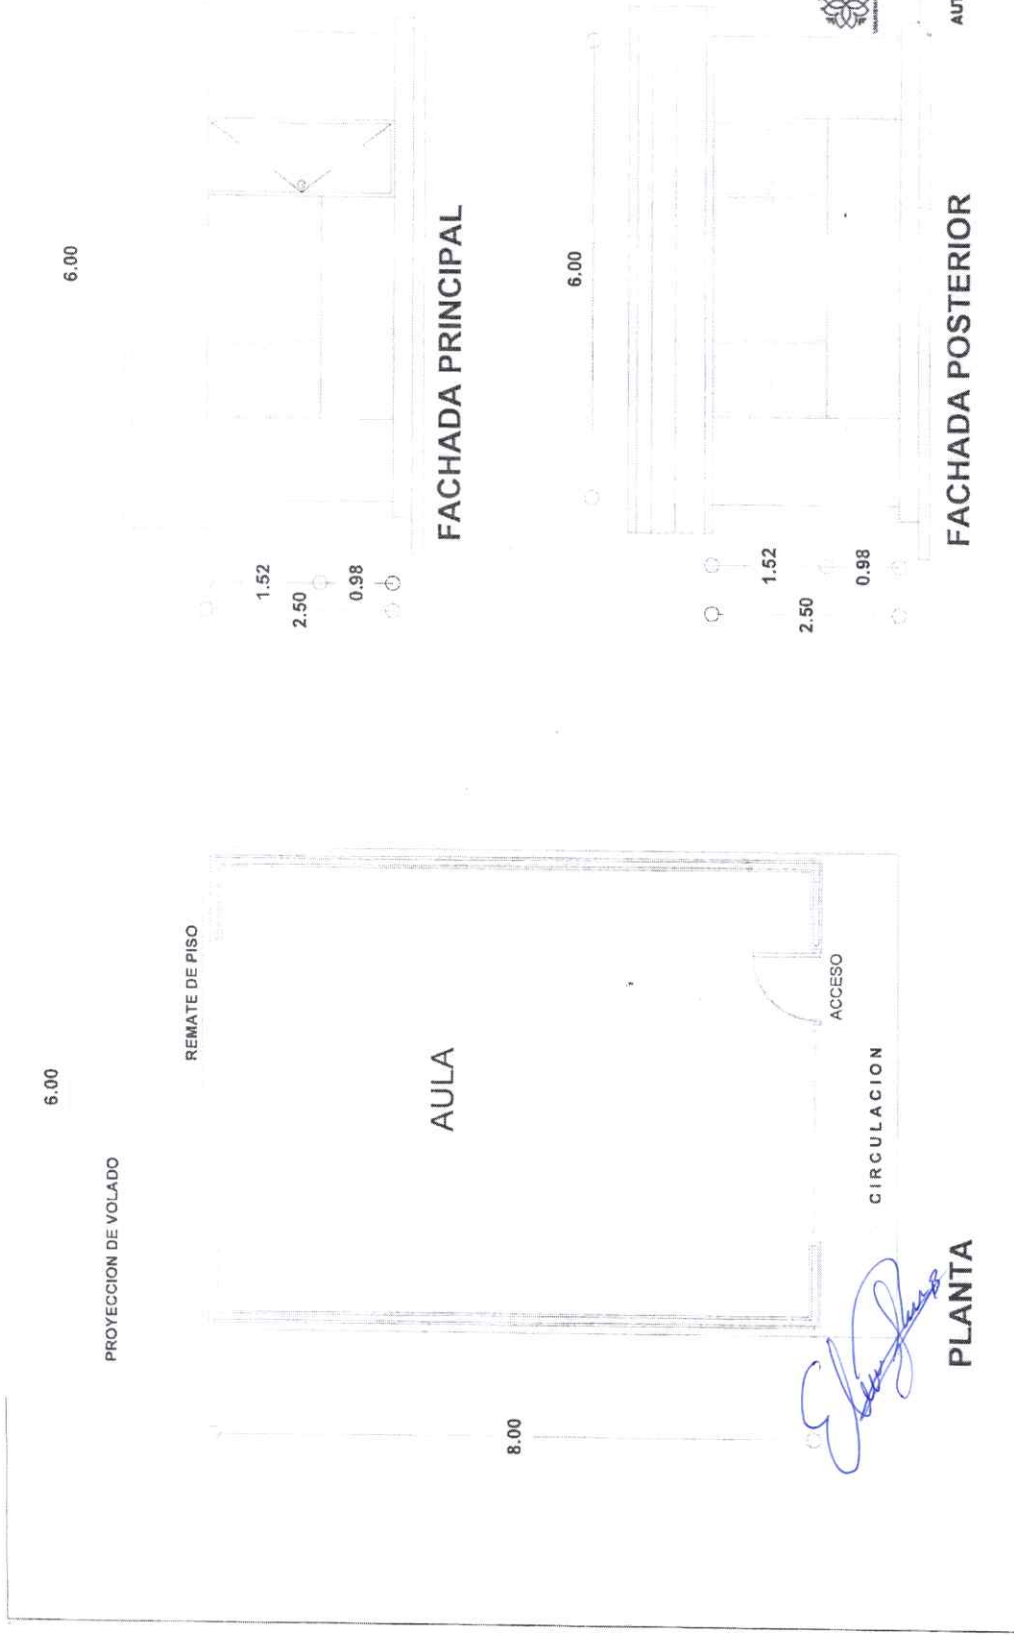

PARTICULARIDADES DE LA CONSTRUCCION

ITIE		EDIFICIO " "	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		PROYECTOS	
PLANO	PROYECTO	FECHA	ESCALA
ALUMNO: MIGUEL A. MONTELL SALDARRIAGA	PROYECTO: AULA DIDACTICA DE 60 ALUMNOS	FECHA: 1 JUN 2023	ESCALA: 1:50
PROFESOR: ATO. MIGUEL A. MONTELL SALDARRIAGA	PROYECTO: AULA DIDACTICA DE 60 ALUMNOS	FECHA: 1 JUN 2023	ESCALA: 1:50
PROFESOR: LE. MIGUEL PEDRAZUELO	PROYECTO: AULA DIDACTICA DE 60 ALUMNOS	FECHA: 1 JUN 2023	ESCALA: 1:50


NOTAS IMPORTANTES

- 1. PRECISAR LOS DATOS DE LA OBRA.
- 2. VER PLANTAS CIVILES EXISTENTES.
- 3. TENER CUIDADO DE LA OBRA, SE DEBE NOTIFICAR AL JEFE DE PROYECTOS E INSTALACIONES.
- 4. NOTIFICAR DE CUALQUIER CAMBIO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



COSTOS Y PRESUPUESTOS
AUTORIZO:
JEFE DE PROYECTOS E
INSTALACIONES

1 JUN 2023
SINYO/337

JUN 2023

C. A. F. F. C. E.




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

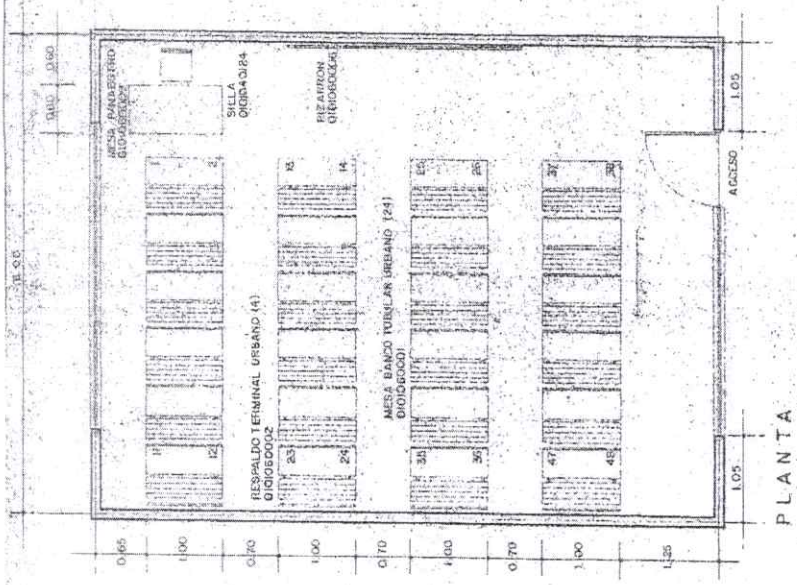

PLANTA



FACHADA POSTERIOR

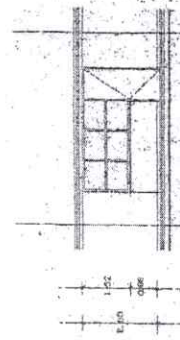

FACHADA PRINCIPAL

PLANOS COMPLEMENTARIOS N O T A S
ESTRUCTURA GENERAL: 5.00 x 5.00 mts

[illegible]

NOTAS IMPORTANTES

PROYECTOS ADICIONALES EN OBRA
VER PLANOS COMPLEMENTARIOS
TODO CAMBIO O ANEXIÓN A ESTA OBRA, SE EFECTUARÁ MEDIANTE UN
COMPARTAMENTO DE PROYECTOS.

COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS


AUTORIZO:

JEFE DE PROYECTOS E
INSPECCIONES

[illegible]

Fondo con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

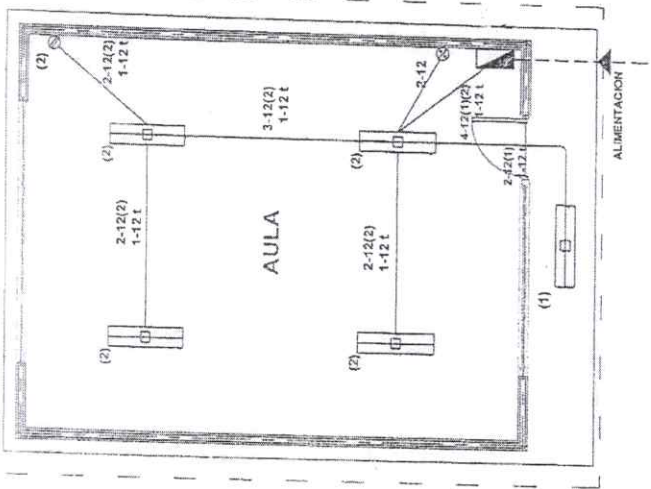

CUADRO DE CARGAS TAB.

DIAGRAMA DE CONDICIONES	No. CIRC.	$\frac{W}{VA}$ 75/100 W	$\frac{W}{VA}$ 100 W	VOLTS	WATTS A 50 H. Z.	AMPS.	CONV. MIN.	PICTOS H. Z.	AMPS.
NEUTRO	1	1		110	72	0.67	12	1	15
A				110	488	4.42	12	1	15
B					860				
TOTAL	2	5	1						
(1)									

TABLE 1F-2H 127 VCA. 2 CIRCUITS, 10.009 ACI. TOTAL WATTS = 590

DIMENSIONES DE TUBERÍA CONDUT
TAMANHO NOMINAL EM MM

[illegible]

2023



- 1 JUN 2013

COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO: _____

JEFE DE PROYECTOS E
INSTALACIONES

-1 JUN 27/23

[illegible]

SIMBOLOGIA Y NOTAS

[illegible]

SIMBOLGIA

[illegible]

A. TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 mm. Ø.
B. DERECHA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELCADA DE LOS DIAMETROS INDICADOS EN ESTAS TABLAS. EN LA COSTERA UTILIZARA TUBO DE P.V.C. PARED NORMAL. MAS UN CONDUCTOR USANDO EN TODA LA TUBERIA PARA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
C. DERECHA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PAREDGRUESA DE LOS DIAMETROS INDICADOS EN ESTAS TABLAS APARENTES. EN ZONA COSTERA UTILIZARA TUBO DE P.V.C. TIPO PESADO. MAS UN CONDUCTOR DESUENDO EN TODA LA TUBERIA PARA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
D. LA ALIURA DE LOS TALLERES DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70 m., 1.20 m., y 0.40 m., RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A CENTRO DE LOS MASADOS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE Y PARA SU INSTALACION VER PLANO TIPO Y ESPECIFICACIONES C.A.P.F.C.E.
E. UTILIZAR CONDUCTOR THW-90 °C., EN CALIBRES No. 14 AL No. 2 Y CORRIENTE MAXIMA DE 100 A. (CALIBRES No. 14, 12 Y 10 SERAN SÓLIDOS Y No. 8 Y SUPERIORES DEL TIPO CALEADO).
F. UTILIZAR CONDUCTOR THW-75 °C. EN CALIBRES 1/0 Y MAYORES DEL TIPO CALEADO Y CORRIENTES MAYORES DE 100 A.
G. EN LOS ARRANCADORES Y ESTACIONES DE ROTONES DE LOS MOTORES NO SE ESPECIFICA SUS CAPACIDADES YA QUE NORMALMENTE LOS TIENEN INSTALADOS LOS EQUIPOS. EN CASO CONTRARIO, INSTALARSE EL ADECUADO.
H. LA CALAZACION EXCIVA DE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NOM-001 PARA LA CALAZACION EN PISO MAXIMO 2 TUBERIAS POR CADA CHALUPA Y 3 EN CASAS CUADRADAS EN PISO.
I. LA INSTALACION DIBERIA ATERRIARSE DE ACUERDO A LA NOM-001 SEMIP-1994, ARTICULO 350 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
J. SE DEBERAN SUJETAR LOS CARLEADOS A LOS SIQUENTES CODICOS DE COLORES EN EL ASLAMIENTO DE LOS MISMOS
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL, Y CATE. (CUALQUIERA DE ELLOS).

HILOS NEUTROS. BLANCO O GRIS.
HILOS DE TIERRA. DISEÑO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, LUBRIFICANTES Y PARTES
CON COLOR VERDE PARA PUESTA DE TIERRA DE
CONTACTOS POLIARADOS.
LAS BASES PARA HILOS FLUORESCENTES DEBERÁN SER DEL TIPO TELESCÓPICO.
UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2023

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

CAPACIDAD DE CONDUCCION NOMINAL O AJUSTE DEL CABLE DE ALAMBRE DE SOLERA CORRIENTE (MILIMETROS) DEBIDO AL TIPO DE CABLE, ETC.	CALIBRE DEL CONDUCTOR PUERTA A TIERRA (CORRE)	A.N.C. S.A.C.N.
15	12	12
25	14	14
35	16	16
45	18	18
55	20	20
65	22	22
75	24	24
85	26	26
95	28	28
105	30	30
115	32	32
125	34	34
135	36	36
145	38	38
155	40	40
165	42	42
175	44	44
185	46	46
195	48	48
205	50	50
215	52	52
225	54	54
235	56	56
245	58	58
255	60	60
265	62	62
275	64	64
285	66	66
295	68	68
305	70	70
315	72	72
325	74	74
335	76	76
345	78	78
355	80	80
365	82	82
375	84	84
385	86	86
395	88	88
405	90	90
415	92	92
425	94	94
435	96	96
445	98	98
455	100	100
465	102	102
475	104	104
485	106	106
495	108	108
505	110	110
515	112	112
525	114	114
535	116	116
545	118	118
555	120	120
565	122	122
575	124	124
585	126	126
595	128	128
605	130	130
615	132	132
625	134	134
635	136	136
645	138	138
655	140	140
665	142	142
675	144	144
685	146	146
695	148	148
705	150	150
715	152	152
725	154	154
735	156	156
745	158	158
755	160	160
765	162	162
775	164	164
785	166	166
795	168	168
805	170	170
815	172	172
825	174	174
835	176	176
845	178	178
855	180	180
865	182	182
875	184	184
885	186	186
895	188	188
905	190	190
915	192	192
925	194	194
935	196	196
945	198	198
955	200	200
965	202	202
975	204	204
985	206	206
995	208	208
1005	210	210
1015	212	212
1025	214	214
1035	216	216
1045	218	218
1055	220	220
1065	222	222
1075	224	224
1085	226	226
1095	228	228
1105	230	230
1115	232	232
1125	234	234
1135	236	236
1145	238	238
1155	240	240
1165	242	242
1175	244	244
1185	246	246
1195	248	248
1205	250	250
1215	252	252
1225	254	254
1235	256	256
1245	258	258
1255	260	260
1265	262	262
1275	264	264
1285	266	266
1295	268	268
1305	270	270
1315	272	272
1325	274	274
1335	276	276
1345	278	278
1355	280	280
1365	282	282
1375	284	284
1385	286	286
1395	288	288
1405	290	290
1415	292	292
1425	294	294
1435	296	296
1445	298	298
1455	300	300
1465	302	302
1475	304	304
1485	306	306
1495	308	308
1505	310	310
1515	312	312
1525	314	314
1535	316	316
1545	318	318
1555	320	320
1565	322	322
1575	324	324
1585	326	326
1595	328	328
1605	330	330
1615	332	332
1625	334	334
1635	336	336
1645	338	338
1655	340	340
1665	342	342
1675	344	344
1685	346	346
1695	348	348
1705	350	350
1715	352	352
1725	354	354
1735	356	356
1745	358	358
1755	360	360
1765	362	362
1775	364	364
1785	366	366
1795	368	368
1805	370	370
1815	372	372
1825	374	374
1835	376	376
1845	378	378
1855	380	380
1865	382	382
1875	384	384
1885	386	386
1895	388	388
1905	390	390
1915	392	392
1925	394	394
1935	396	396
1945	398	398
1955	400	400
1965	402	402
1975	404	404
1985	406	406
1995	408	408
2005	410	410
2015	412	412
2025	414	414
2035	416	416
2045	418	418
2055	420	420
2065	422	422
2075	424	424
2085	426	426
2095	428	428
2105	430	430
2115	432	432
2125	434	434
2135	436	436
2145	438	438
2155	440	440
2165	442	442
2175	444	444
2185	446	446
2195	448	448
2205	450	450
2215	452	452
2225	454	454
2235	456	456
2245	458	458
2255	460	460
2265	462	462
2275	464	464
2285	466	466
2295	468	468
2305	470	470
2315	472	472
2325	474	474
2335	476	476
2345	478	478
2355	480	480
2365	482	482
2375	484	484
2385	486	486
2395	488	488
2405	490	490
2415	492	492
2425	494	494
2435	496	496
2445	498	498
2455	500	500
2465	502	502
2475	504	504
2485	506	506
2495	508	508
2505	510	510
2515	512	512
2525	514	514
2535	516	516
2545	518	518
2555	520	520
2565	522	522
2575	524	524
2585	526	526
2595	528	528
2605	530	530
2615	532	532
2625	534	534
2635	536	536
2645	538	538
2655	540	540
2665	542	542
2675	544	544
2685	546	546
2695	548	548
2705	550	550
2715	552	552
2725	554	554
2735	556	556
2745	558	558
2755	560	560
2765	562	562
2775	564	564
2785	566	566
2795	568	568
2805	570	570
2815	572	572
2825	574	574
2835	576	576
2845	578	578
2855	580	580
2865	582	582
2875	584	584
2885	586	586
2895	588	588
2905	590	590
2915	592	592
2925	594	594
2935	596	596
2945	598	598
2955	600	600
2965	602	602
2975	604	604
2985	606	606
2995	608	608
3005	610	610
3015	612	612
3025	614	614
3035	616	616
3045	618	618
3055	620	620
3065	622	622
3075	624	624
3085	626	626
3095	628	628
3105	630	630
3115	632	632
3125	634	634
3135	636	636
3145	638	638
3155	640	640
3165	642	642
3175	644	644
3185	646	646
3195	648	648
3205	650	650
3215	652	652
3225	654	654
3235	656	656
3245	658	658
3255	660	660
3265	662	662
3275	664	664
3285	666	666
3295	668	668
3305	670	670
3315	672	672
3325	674	674
3335	676	676
3345	678	678
3355	680	680
3365	682	682
3375	684	684
3385	686	686
3395	688	688
3405	690	690
3415	692	692
3425	694	694
3435	696	696
3445	698	698
3455	700	700
3465	702	702
3475	704	704
3485	706	706
3495	708	708
3505	710	710
3515	712	712
3525	714	714
3535	716	716
3545	718	718
3555	720	720
3565	722	722
3575	724	724
3585	726	726
3595	728	728
3605	730	730
3615	732	732
3625	734	734
3635	736	736
3645	738	738
3655	740	740
3665	742	742
3675	744	744
3685	746	746
3695	748	748
3705	750	750
3715	752	752
3725	754	754
3735	756	756
3745	758	758
3755	760	760
3765	762	762
3775	764	764
3785	766	766
3795	768	768
3805	770	770
3815	772	772
3825	774	774
3835	776	776
3845	778	778
3855	780	780
3865	782	782
3875	784	784
3885	786	786
3895	788	788
3905	790	790
3915	792	792
3925	794	794
3935	796	796
3945	798	798
3955	80	



A00410282	M	UIC MICHEL PERSONAL DIN?
-----------	---	--------------------------

A00410282	M	UIC MICHEL PERSONAL DIN?
-----------	---	--------------------------

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II. Infraestructura Educativa Básica"

PLACA DE ALUMINIO DE 3 mm. COMPUESTA POR LÁMINAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0,3mm cada una, con núcleo de POLIETILENO. MENDA DE 90x50 cm. EN CORTE LÁSER CON DISEÑO ALUSIVO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PERÍODO 2021-2027. GRABADO CON ROUTER CNC. Y RELIEVE DE DISEÑO EN ACRÍLICO DE 3 mm. RECUBIERTO CON PINTURA ESMALE EN PARTE INFERIOR DEL MISMO. INCLUYE CUATRO PERFORACIONES PARA COLOCACIÓN Y PERNOS DISTANCIADORES DE 26 mm EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAQUETES DE FIJACIÓN.



-111121-

COSTOS Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
JEFE DE PROYECTO
INSTALACIONES



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P T - 2

**ESCRITO EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**



Visax County Sa De Cv

2023

PT-2

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

Por medio de la presente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que conozco el sitio de los trabajos.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: **AD-PGO-031-2023**

CODIGO:	PGO-068-2023
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	29DPB0008T
NOMBRE:	TELPOCHKALI
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL
UBICACIÓN:	6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023


PT - 3

PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJS (POR PARTIDAS)

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No. AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PT-3 PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

CLAVE	PARTIDAS	INICIO	TERMINO	DURACION	08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct	29 Oct-04 Nov	05 Nov-11 Nov	12 Nov-18 Nov	19 Nov-25 Nov
01	EDIFICACION	09/Oct/2023	07/Dic/2023	60c							
01.	CIMENTACION	09/Oct/2023	16/Oct/2023	8c							
02	ESTRUCTURA	19/Oct/2023	02/Nov/2023	15c							
03	ALBANILERIA Y ACABADOS	16/Oct/2023	28/Nov/2023	44c							
04	HERRERIA	29/Nov/2023	04/Dic/2023	6c							
05	INSTALACIONES	05/Dic/2023	07/Dic/2023	3c							
02.	OBRA EXTERIOR	08/Dic/2023	10/Dic/2023	3c							
03.	ALBANILERIA Y ACABADOS	08/Dic/2023	09/Dic/2023	2c							
04.	HERRERIA	09/Dic/2023	09/Dic/2023	1c							
05.	INSTALACIONES	10/Dic/2023	10/Dic/2023	1c							

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208G00
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHULOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv



ADJUDICACION DIRECTA No.: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 63 DÍAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PT-3 PROGRAMA SEMANAL, CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

CLAVE	Nov 23 26 Nov-02 Dic	Dic 23 03 Dic-09 Dic	10 Dic-16 Dic
01			
01.			
02			
03			
04			
05			
02.			
03.			
04.			
05.			

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208G00
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHULOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P T - 4

**MANIFESTACIÓN DE QUE NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA
DE LA OBRA**

2023



Visax County Sa De Cv

PT - 4

MANIFESTACIÓN DE QUE NO SE SUBCONTRARÁ PARTE ALGUNA DE LA OBRA

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

Por medio de la presente manifiesto a usted que no se subcontratarán partes de la obra

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: AD-PGO-031-2023

CODIGO:	PGO-068-2023
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	29DPB0008T
NOMBRE:	TELPOCHKALI
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR
UBICACIÓN:	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PT - 5

**MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS**

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

PT - 5

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51**DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTAMOS A USTED DE NO ENCONTRARNOS EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: **AD-PGO-031-2023**CODIGO: **PGO-068-2023**CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): **29DPB0008T**NOMBRE: **TELPOCHKALI**NIVEL EDUCATIVO: **PRIMARIA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL
6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR**
UBICACIÓN: **XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA**

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E**C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ**

ADMINISTRADOR ÚNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PROPUESTA ECONOMICA

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcountv@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 1

CARTA COMPROMISO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

P E – 1
MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: **AD-PGO-031-2023**

CODIGO: **PGO-068-2023**

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): **29DPB0008T**

NOMBRE: **TELPOCHKALI**

NIVEL EDUCATIVO: **PRIMARIA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS.**
UBICACIÓN: **AISLADA Y OBRA EXTERIOR**
 XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA

Hago referencia a la invitación de fecha **25 DE SEPTIEMBRE DE 2023** emitida por el ITIFE,
relativa a la Adjudicación No. : **AD-PGO-031-2023** referente a
las construcciones escolares ahí especificadas. Sobre el particular suscrito
C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ en mi calidad de **ADMINISTRADOR ÚNICO**
manifiesto a usted lo siguiente:

- 1,- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- 2,- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.
- 3,- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Adjudicación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el ITIFE, así como las especificaciones complementarias.

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

- 4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.
- 5.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.
- 6.- Que si en la Invitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Adjudicación ó dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la obra (P T - 3) y programa de montos mensuales (P E - 9) desglosados por " Conceptos " debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta Propuesta.
- 7.- Que nuestro Superintendente, será el señor: **ARQ. FERNANDO TERAN PAVON**
con Cédula profesional No : **12484136** expedida por la Dirección General
de Profesiones de la SEP, y nuestro D.R.O. será el señor: **ING. HECTOR RAUL ZAVALA ECHEVERRIA**
con carta Responsiva de Director Responsable de Obra y Registro autorizado por la Comisión de
Asistencia Técnica Institucional que representa la Secretaria de Infraestructura
- 8.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Adjudicación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al ITIFE.
- 9.- Que se conoce a Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios., así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Invitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.
- 10.- Nuestra proposición se presenta con un importe de:

\$459,436.21

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

cuyo desglose y resumen aparecen en el "Catálogo de Conceptos" del anexo P E - 2, siendo el plazo de ejecución de **63 DÍAS NATURALES** contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el ITIFE dé por escrito al Contratista. Así mismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al ITIFE a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

- 11.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.
- 12.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Adjudicación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.
- 13.- Así mismo , comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial N° 295 INSTRUMENTO 22,075 de fecha 25 DE ABRIL DE 2023, otorgado ante Notario Público N° 1 de DISTRITO JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA Lic. MARIA DE LOS ANGELES CABRERA RICART

ATENTAMENTE

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

CARTA RESPONSIVA DE DRO

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: AD-PGO-031-2023

CODIGO: PGO-068-2023

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T

NOMBRE: TELPOCHKALI

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8
MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

UBICACIÓN: XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE CUENTO CON EL REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE

DE OBRA REGISTRO : SI-DRO-00075 OTORGADO POR LA COMISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , POR LO QUE ME COMPROMETO A DAR

SEGUIMIENTO TÉCNICO, A LA OBRA:

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. HECTOR RAUL ZAVALA ECHEVERRIA
REGISTRO : SI-DRO-00075

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

SI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
/ CORRESPONSABLE DE OBRA
COMISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTITUCIONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

TIPO DE REGISTRO: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

NOMBRE: HECTOR RAUL ZAVALA ECHEVERRIA

PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

CÉDULA PROFESIONAL: 8653667

REGISTRO: SI-DRO- 00075

EXPEDIDA: 2023-03-06 VENCIMIENTO: 2023-12-31

Firma del titular del registro

ORDEN DE PAGO: SPF-4823140

SI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.


ARO, ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario de Infraestructura, y
Presidente de la Comisión de Asistencia Técnica Institucional.

En caso de irregularidades en el desempeño del titular de este registro, favor de notificar a la S. I.

ypolu1KmcBvkMkeWJg6UwQcp9I



2023

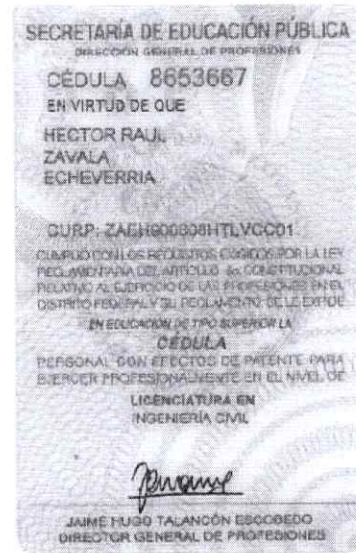

[Handwritten signature]

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
12484136



Clave Única de Registro de Población

TEPF860323HTLRVR07



Entidad Federativa de Registro

CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1248	230	15	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

FERNANDO

Nombre(s)

TERAN

Primer apellido

PAVON

Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

Nombre del programa

511303

Clave

Datos de la institución educativa

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA

Nombre o denominación

210001

Clave

Datos de expedición y firma electrónica

18/09/2021

Fecha

15:31:18

Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original

II12484136I1248230I15IC1118/09/2021 00:00:00I9CIUDAD DE MÉXICOITEPF860323HTLRVR07IFERNANDOITERANIPAVONI5374I210001IBENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLAI809I511303ILICENCIATURA EN ARQUITECTURAII

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

Vnbl+RDbenPG+en2ZTJlUd9d5UeT4vfmzTL4zLDnqDzTWQW93mXlpmMCY0eRz19vELqeuPxYNCitNRFBLp77TcSj3szYIE4edzAbp0BSrR0r4tby9SjyKF9GYCYHUGbKS1Qce/3ZPF8W7TlGpcgWwSavVZYQnMFw8Bp1Bk4X7ylo7F8LQ-FQ11I+q7cvOdAlchvgpESTip8VGCvBOO2I7z482Bp8La9AJKxVjb33mHdxxXU9mpZMcBAh0E7V9SxvLh2h21pQZQ9jq4chyLaw0I0YEJAZR7E4XL0sv1/6IIR4NSOuJphFDamyvAlbrJWBNPKJlUw==

Sello digital de tiempo SEP

d+T4vDeOdMcPcc3XS7G78LyKAno4n8I+WGMhQdtjNsVvW6uzztufalElmVrsVvys3RIQJDoS38x7pV4Snm0KbXEMGJrGacthX3R44NDjx9W64Hovfd4BXVlultldK6EhrrhgmKijOtlWw/QirxlaqSnB4X0/EmrkinMqu2lgovLvdq1oeBav78S+x3Pg22PvCqQA74VrCrSTydxoJYjDIKGMOf86osQOUk4RL5sVA2ysq47bvr98grgGOUmhaAF7ynh6GwkCulF3qQlxEkG8MN8VdP9YFTlyoum8aV3J5sRPIpovSEXP4V/gnMcAcYIEx5g==

La presente cédula electrónica, su integridad y autría se podrá comprobar en www.gob.mx/cedulaprofesional


Identificador electrónico - cédula
12484136



DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

QR para validar la información





Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PE - 2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

RFC: VCO190208GQ0

CALLE SAN LUIS N6. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR


ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS							
No.	CLAVE	ELEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	01		EDIFICACION				
	01.		CIMENTACION				
00001	001096	G	EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO 1.50 M X 0.80 M. DE 0.50 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" PARA DETERMINAR LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, FUERA DEL AREA DE CIMENTACION P.U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	POZ	1.0000	386.16	386.16
00002	011061	G	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA P.U.: ** TREINTA PESOS 67/100 M.N. **	M2	74.8800	30.67	2,296.57
00003	011070	G	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 36/100 M.N. **	M3	25.1500	108.36	2,725.25
00004	011101	G	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR COMO MINIMO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **	M2	22.6600	177.95	4,032.35
00005	011121	G	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTO P.U.: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **	M3	16.9400	79.24	1,342.33
00006	011131	G	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACIÓN. P.U.: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	M3	23.1400	348.50	8,064.29
00007	012010	G	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO P.U.: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M3	0.8400	2,985.52	2,507.84
00008	012021	G	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE	M2	4.0800	242.67	990.09

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHULOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS							
No.	CLAVE	ELEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
			PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **				
00009	012032-1	G	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **	KG	12.9800	45.08	585.14
00010	012034-1	G	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS P.U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **	KG	28.4600	36.53	1,039.64
00011	012051	G	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION. P.U.: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **	M3	7.7900	1,727.60	13,458.00
00012	012076	G	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK MACIZO CEMENTO ARENA 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. P.U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N. **	M2	8.6600	470.72	4,076.44
00013	012201-1	G	CADENA DE CONCRETO CD-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	M	16.7700	463.70	7,776.25
00014	012202-1	G	CONTRATRAJE DE CONCRETO CT-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200KG/CM2, BASTONES 3/8", ESTRIBOS # 2 @ 10 Y 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **	M	12.1100	535.53	6,485.27
Total de CIMENTACION ** CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **							55,765.62
02			ESTRUCTURA				

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De CV

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PE - 3

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS
CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO
Y CARGO POR UTILIDAD. ASÍ COMO SUS ANÁLISIS DE
AUXILIARES BÁSICOS (EN SU CASO).



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 001096

EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO 1.50 M X 0.80 M. DE 0.50 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" PARA DETERMINAR LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, FUERA DEL AREA DE CIMENTACION

UNIDAD : POZ
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 386.16
IMPORTE : 386.16

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.7140	451.03	322.04
Total de Mano de Obra					322.04

Costo Directo 322.04
Indirectos (14.20%) 45.73
Subtotal 367.77
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 367.77
Utilidad (5.00%) 18.39

Precio Unitario 386.16

** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 011061

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO
NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 74.8800
P.U. : 30.67
IMPORTE : 2,296.57

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
HILO PARA ALB.	HILO PARA ALBAÑIL, 165 M BLANCO TRUPER	M	0.3500	0.18	0.06
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	0.0282	22.00	0.62
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
CALHIDRA EN S	CALHIDRA	TON	0.0004	3,232.50	1.29
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.1350	11.00	1.49
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.0030	38.19	0.11
Total de Materiales					3.57
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.0125	451.03	5.64
CUADRILLA 17	CUADRILLA 17 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO+ 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0050	1,086.49	5.43
Total de Mano de Obra					11.07
Equipo					
2,----	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3, 110 HP	HR	0.0250	400.11	10.00
1,----	TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000	HR	0.1450	6.48	0.94
Total de Equipo					10.94

Costo Directo 25.58
Indirectos (14.20%) 3.63
Subtotal 29.21
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 29.21
Utilidad (5.00%) 1.46
Precio Unitario 30.67

** TREINTA PESOS 67/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 011070

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER UNIDAD : M3
PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL CANTIDAD : 25.1500
MATERIAL NO UTILIZABLE P.U. : 108.36
IMPORTE : 2,725.25

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
2,----	CAMIÓN DE VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3, 110 HP	HR	0.0500	400.11	20.01
3,---	RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 420E 93 H.P	HR	0.1350	521.16	70.36
Total de Equipo					90.37

Costo Directo	90.37
Indirectos (14.20%)	12.83
Subtotal	103.20
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	103.20
Utilidad (5.00%)	5.16
Precio Unitario	108.36

** CIENTO OCHO PESOS 36/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 011101
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR COMO MINIMO,
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO
UNIDAD : M2
CANTIDAD : 22.6600
P.U. : 177.95
IMPORTE : 4,032.35

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.2000	11.00	2.20
Total de Materiales					2.20
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0490	903.63	44.28
Total de Mano de Obra					44.28
Auxiliares					
CONCRETO 100	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, M3 AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0630	1,617.90	101.93
Total de Auxiliares					101.93

Costo Directo 148.41
Indirectos (14.20%) 21.07
Subtotal 169.48
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 169.48
Utilidad (5.00%) 8.47

Precio Unitario 177.95

** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 011121

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS CON UNIDAD : M3
HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, CANTIDAD : 16.9400
COMPACTO P.U. : 79.24
IMPORTE : 1,342.33

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGUA	AGUA	M3	0.2500	55.01	13.75
Total de Materiales					13.75
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.0400	451.03	18.04
Total de Mano de Obra					18.04
Equipo					
5.---	RODILLO VIBRATORIO CIPSA MODELO PR8AHJL9 - 9 HP	HR	0.3200	107.18	34.30
Total de Equipo					34.30

Costo Directo	66.09
Indirectos (14.20%)	9.38
Subtotal	75.47
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	75.47
Utilidad (5.00%)	3.77
Precio Unitario	79.24

** SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 011131
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS CON UNIDAD : M3
HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, CANTIDAD : 23.1400
MEDIR COMPACTACIÓN. P.U. : 348.50
IMPORTE : 8,064.29

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TEPETATE	TEPETATE	M3	1.3000	185.00	240.50
AGUA	AGUA	M3	0.2500	55.01	13.75
Total de Materiales					254.25
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.0450	451.03	20.30
Total de Mano de Obra					20.30
Equipo					
5,---	RODILLO VIBRATORIO CIPSA MODELO PR8AHJL9 - 9 HP	HR	0.1500	107.18	16.08
Total de Equipo					16.08

Costo Directo 290.63
Indirectos (14.20%) 41.27
Subtotal 331.90
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 331.90
Utilidad (5.00%) 16.60

Precio Unitario 348.50

** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012010

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS
MANUALES Y CURADO

UNIDAD : M3

CANTIDAD : 0.8400

P.U. : 2,985.52

IMPORTE : 2,507.84

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGUA	AGUA	M3	0.0500	55.01	2.75
Total de Materiales					2.75
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.2500	903.63	225.91
Total de Mano de Obra					225.91
Equipo					
6.---	VIBRADOR DE CONCRETO FELSA, MOTOR: HR KOHLE, 6.5 HP		0.6700	80.29	53.79
Total de Equipo					53.79
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3 AGREGADO MAXIMO 3/4"		1.0500	2,102.24	2,207.35
Total de Auxiliares					2,207.35

Costo Directo 2,489.80

Indirectos (14.20%) 353.55

Subtotal 2,843.35

Financiamiento (0.00%) 0.00

Subtotal 2,843.35

Utilidad (5.00%) 142.17

Precio Unitario 2,985.52

** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012021

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 4.0800

P.U. : 242.67

IMPORTE : 990.09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	4.2500	11.00	46.75
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.2000	28.29	5.66
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.2000	38.19	7.64
DIESEL	DIESEL	LT	1.1000	20.13	22.14
Total de Materiales					82.19
Mano de Obra					
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1330	903.63	120.18
Total de Mano de Obra					120.18

Costo Directo 202.37

Indirectos (14.20%) 28.74

Subtotal 231.11

Financiamiento (0.00%) 0.00

Subtotal 231.11

Utilidad (5.00%) 11.56

Precio Unitario 242.67

** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012032-1

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, DE ACUERDO A NORMA
MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y
DESPERDICIOS

UNIDAD : KG
CANTIDAD : 12.9800
P.U. : 45.08
IMPORTE : 585.14

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0300	28.29	0.85
ALAMBRO LISO	ALAMBRO LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	1.0500	27.50	28.88
Total de Materiales					29.73
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERREIRO + 1 AYUDANTE DE JOR FIERREIRO + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.0087	903.63	7.86
Total de Mano de Obra					7.86

Costo Directo 37.59
Indirectos (14.20%) 5.34
Subtotal 42.93
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 42.93
Utilidad (5.00%) 2.15
Precio Unitario 45.08

** CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012034-1
ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-
ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, UNIDAD : KG
CANTIDAD : 28.4600
P.U. : 36.53
IMPORTE : 1,039.64
ESCUADRAS Y DESPERDICIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8'	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	1.0500	22.00	23.10
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0300	28.29	0.85
Total de Materiales					23.95
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE JOR		0.0072	903.63	6.51
	FIERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					6.51

Costo Directo	30.46
Indirectos (14.20%)	4.33
Subtotal	34.79
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	34.79
Utilidad (5.00%)	1.74
Precio Unitario	36.53

** TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012051
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.
UNIDAD : M3
CANTIDAD : 7.7900
P.U. : 1,727.60
IMPORTE : 13,458.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PIEDRA BRASA	PIEDRA BRASA	M3	1.5000	350.00	525.00
Total de Materiales					525.00
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.3750	903.63	338.86
Total de Mano de Obra					338.86
Auxiliares					
MORT CEM-CAL	MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6	M3	0.3400	1,696.71	576.88
Total de Auxiliares					576.88

Costo Directo 1,440.74
Indirectos (14.20%) 204.59
Subtotal 1,645.33
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 1,645.33
Utilidad (5.00%) 82.27

Precio Unitario 1,727.60

** UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012076

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK MACIZO CEMENTO ARENA 15 X 20 X 40 CM
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 8.6600

P.U. : 470.72

IMPORTE : 4,076.44

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
BLOCK	BLOCK MACIZO 15 X 20 X 40 CM	PZ	12.6000	18.54	233.60
Total de Materiales					233.60
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1200	903.63	108.44
Total de Mano de Obra					108.44
Auxiliares					
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	0.0250	2,020.86	50.52
Total de Auxiliares					50.52

Costo Directo 392.56
Indirectos (14.20%) 55.74
Subtotal 448.30
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 448.30
Utilidad (5.00%) 22.42

Precio Unitario 470.72

** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012201-1
CADENA DE CONCRETO CD-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 UNIDAD : M
FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, CANTIDAD : 16.7700
INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U. : 463.70
IMPORTE : 7,776.25

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8'	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	2.3390	22.00	51.46
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRON LISI	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	1.6440	27.50	45.21
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1110	28.29	3.14
Total de Materiales					99.81
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR		0.1400	903.63	126.51
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					126.51
Equipo					
6,---	VIBRADOR DE CONCRETO FELSA, MOTOR: HR		0.0320	80.29	2.57
	KOHLER, 6.5 HP				
Total de Equipo					2.57
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3		0.0515	2,102.24	108.27
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.7000	70.78	49.55
Total de Auxiliares					157.82

Costo Directo 386.71
Indirectos (14.20%) 54.91
Subtotal 441.62
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 441.62
Utilidad (5.00%) 22.08

Precio Unitario 463.70

** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 012202-1
CONTRATRAHE DE CONCRETO CT-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4
FY=4200KG/CM2, BASTONES 3/8", ESTRIBOS # 2 @ 10 Y 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-
C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS

UNIDAD : M
CANTIDAD : 12.1100
P.U. : 535.53
IMPORTE : 6,485.27

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	0.4090	22.00	9.00
VARILLA DE 1/2"	VARILLA CORRUGADA DEL # 4 (1/2") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	4.1830	22.00	92.03
ALAMBRON LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	1.6880	27.50	46.42
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1140	28.29	3.23
Total de Materiales					150.68
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.1500	903.63	135.54
Total de Mano de Obra					135.54
Equipo					
6.---	VIBRADOR DE CONCRETO FELSA, MOTOR: HR KOHLER, 6.5 HP		0.0320	80.29	2.57
Total de Equipo					2.57
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0515	2,102.24	108.27
CIMBRA COM C	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.7000	70.78	49.55
Total de Auxiliares					157.82

Costo Directo	446.61
Indirectos (14.20%)	63.42
Subtotal	510.03
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	510.03
Utilidad (5.00%)	25.50
Precio Unitario	535.53

** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021110
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE: UNIDAD : M2
CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS). CANTIDAD : 75.2200
P.U. : 335.61
IMPORTE : 25,244.58

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	3.6000	11.00	39.60
TRIPLAY 16 MM	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM	M2	0.2500	335.50	83.88
CHAFLAN DE M.	CHAFLÁN DE MADERA DE PINO DE 3a DE 1"	M	1.0000	9.05	9.05
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0500	28.29	1.41
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.3000	38.19	11.46
DIESEL	DIESEL	LT	1.0000	20.13	20.13
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0500	28.29	1.41
Total de Materiales					166.94
Mano de Obra					
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 JOR AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.1250	903.63	112.95
Total de Mano de Obra					112.95

Costo Directo	279.89
Indirectos (14.20%)	39.74
Subtotal	319.63
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	319.63
Utilidad (5.00%)	15.98
Precio Unitario	335.61

** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No.: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021115

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM DE ESPESOR, INCLUYE
CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 19.0000
P.U. : 429.00
IMPORTE : 8,151.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	6.5000	11.00	71.50
TRIPLAY 16 MM	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM	M2	0.2700	335.50	90.59
CHAFLAN DE M.	CHAFLÁN DE MADERA DE PINO DE 3a DE 1"	M	2.0000	9.05	18.10
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.3000	38.19	11.46
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0500	28.29	1.41
DIESEL	DIESEL	LT	1.0000	20.13	20.13
Total de Materiales					213.19
Mano de Obra					
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1600	903.63	144.58
Total de Mano de Obra					144.58

Costo Directo 357.77
Indirectos (14.20%) 50.80
Subtotal 408.57
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 408.57
Utilidad (5.00%) 20.43
Precio Unitario 429.00

** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021203-1
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA UNIDAD : KG
NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANTIDAD : 821.1900
GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS P.U. : 36.53
IMPORTE : 29,998.07

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8'	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	1.0500	22.00	23.10
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0300	28.29	0.85
Total de Materiales					23.95
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERREIRO + 1 AYUDANTE DE JOR		0.0072	903.63	6.51
	FIERREIRO + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					6.51

Costo Directo	30.46
Indirectos (14.20%)	4.33
Subtotal	34.79
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	34.79
Utilidad (5.00%)	1.74
Precio Unitario	36.53

** TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021204-1
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA UNIDAD : KG
NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANTIDAD : 132.1500
GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS P.U. : 36.53
IMPORTE : 4,827.44

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 1/2"	VARILLA CORRUGADA DEL # 4 (1/2") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	1.0500	22.00	23.10
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0300	28.29	0.85
Total de Materiales					23.95
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE JOR FIERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.0072	903.63	6.51
Total de Mano de Obra					6.51

Costo Directo	30.46
Indirectos (14.20%)	4.33
Subtotal	34.79
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	34.79
Utilidad (5.00%)	1.74
Precio Unitario	36.53

** TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021205-1
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA UNIDAD : KG
NMX-C-407-ONNCC-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANTIDAD : 34.6800
GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS P.U. : 36.53
IMPORTE : 1,266.86

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 5/8'	VARILLA CORRUGADA DEL # 5 (5/8") FY = 4200	KG	1.0500	22.00	23.10
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMB RECOI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0300	28.29	0.85
Total de Materiales					23.95
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERREIRO + 1 AYUDANTE DE JOR		0.0072	903.63	6.51
	FIERREIRO + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					6.51

Costo Directo	30.46
Indirectos (14.20%)	4.33
Subtotal	34.79
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	34.79
Utilidad (5.00%)	1.74
Precio Unitario	36.53

** TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 021314-1

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE BOMBEO, UNIDAD : M3
COLOCADO, VIBRADO, DE CUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-155-ONNCCE-2004) CURADO CON CANTIDAD : 9.4500
ADITIVO (CURACRETO), AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE P.U. : 3,307.05
LABORATORIO DE ACUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-083-ONNCCE-2002) IMPORTE : 31,251.62

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
RETARDACRET	CURACRETO BLANCO JR T1 CA	LT	2.5000	35.16	87.90
BOMBEO DE CC	BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	1.0500	255.50	268.28
CONCRETO PRI	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2	M3	1.0500	1,875.50	1,969.28
PRUEBA DE CO	PRUEBA DE CONCRETO	PZ	0.1000	930.01	93.00
AGUA	AGUA	M3	0.0300	55.01	1.65
Total de Materiales					2,420.11
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.4500	451.03	202.96
CUADRILLA 26	CUADRILLA 26 (1 ALBAÑIL + 3 AYUDANTES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0550	1,678.58	92.32
Total de Mano de Obra					295.28
Equipo					
6.---	VIBRADOR DE CONCRETO FELSA, MOTOR: HR KOHLER, 6.5 HP		0.5300	80.29	42.55
Total de Equipo					42.55

Costo Directo	2,757.94
Indirectos (14.20%)	391.63
Subtotal	3,149.57
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	3,149.57
Utilidad (5.00%)	157.48

Precio Unitario 3,307.05

** TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031000
CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 12X12 CM.SIN ARMAR,INCLUYE CIMBRA APARENTE.

UNIDAD : M
CANTIDAD : 27.0000
P.U. : 146.67
IMPORTE : 3,960.09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.0650	903.63	58.74
Total de Mano de Obra					58.74
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3 AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0151	2,102.24	31.74
CIMBRA APAR C/	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	0.2400	132.66	31.84
Total de Auxiliares					63.58

Costo Directo 122.32
Indirectos (14.20%) 17.37
Subtotal 139.69
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 139.69
Utilidad (5.00%) 6.98

Precio Unitario 146.67

** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031072-1

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3
FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001,
INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS

UNIDAD : M
CANTIDAD : 0.9800
P.U. : 279.74
IMPORTE : 274.15

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	2.3394	22.00	51.47
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRO LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.9797	27.50	26.94
ALAMB RECOC	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1260	28.29	3.56
Total de Materiales					81.97
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR		0.1000	903.63	90.36
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					90.36
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3		0.0189	2,102.24	39.73
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.3000	70.78	21.23
Total de Auxiliares					60.96

Costo Directo	233.29
Indirectos (14.20%)	33.13
Subtotal	266.42
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	266.42
Utilidad (5.00%)	13.32
Precio Unitario	279.74

** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031073-1

CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 UNIDAD : M
ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA CANTIDAD : 16.0000
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U. : 304.49
IMPORTE : 4,871.84

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8'	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	2.3394	22.00	51.47
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRO LISO	ALAMBRO LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.8925	27.50	24.54
ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1260	28.29	3.56
Total de Materiales					79.57
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE	JOR	0.1030	903.63	93.07
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					93.07
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3	M3	0.0252	2,102.24	52.98
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.4000	70.78	28.31
Total de Auxiliares					81.29

Costo Directo	253.93
Indirectos (14.20%)	36.06
Subtotal	289.99
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	289.99
Utilidad (5.00%)	14.50
Precio Unitario	304.49

** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031074-1
CADENA CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 30CM UNIDAD : M
DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE CANTIDAD : 27.0000
VARILLAS. P.U. : 255.71
IMPORTE : 6,904.17

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	2.3980	22.00	52.76
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRO LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.5990	27.50	16.47
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0910	28.29	2.57
Total de Materiales					71.80
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR		0.0900	903.63	81.33
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					81.33
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3		0.0185	2,102.24	38.89
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.3000	70.78	21.23
Total de Auxiliares					60.12

Costo Directo	213.25
Indirectos (14.20%)	30.28
Subtotal	243.53
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	243.53
Utilidad (5.00%)	12.18

Precio Unitario 255.71

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031075-1

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y UNIDAD : M
ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA CANTIDAD : 16.0000
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U. : 349.87
IMPORTE : 5,597.92

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 1/2"	VARILLA CORRUGADA DEL # 4 (1/2") FY = 4200 KG/CM2 MARCA HYLSA	KG	4.1832	22.00	92.03
ALAMBRON LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.8925	27.50	24.54
ALAMB RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1260	28.29	3.56
Total de Materiales					120.13
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1000	903.63	90.36
Total de Mano de Obra					90.36
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0252	2,102.24	52.98
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.4000	70.78	28.31
Total de Auxiliares					81.29

Costo Directo 291.78
Indirectos (14.20%) 41.43
Subtotal 333.21
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 333.21
Utilidad (5.00%) 16.66

Precio Unitario 349.87

** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031076-1
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 UNIDAD : M
FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, CANTIDAD : 27.0200
INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS P.U. : 323.34
IMPORTE : 8,736.65

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	2.3394	22.00	51.47
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRO LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	1.2220	27.50	33.61
ALAMB RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1370	28.29	3.88
Total de Materiales					88.96
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR		0.1100	903.63	99.40
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					99.40
Auxiliares					
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, M3		0.0252	2,102.24	52.98
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.4000	70.78	28.31
Total de Auxiliares					81.29

Costo Directo	269.65
Indirectos (14.20%)	38.29
Subtotal	307.94
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	307.94
Utilidad (5.00%)	15.40
Precio Unitario	323.34

** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031112

MURO DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12 X 12 X 24 CM, DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO ESTRIADO

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 59.9600
P.U. : 445.85
IMPORTE : 26,733.17

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TABIMAX 12-12-	TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO 12 X 12 X 24 CM, TABIMAX	PZ	30.7000	6.50	199.55
AGUA	AGUA	M3	0.0010	55.01	0.06
Total de Materiales					199.61
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1180	903.63	106.63
Total de Mano de Obra					106.63
Auxiliares					
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	0.0293	2,020.86	59.21
ANDAMIOS-A	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D	0.1180	54.00	6.37
Total de Auxiliares					65.58

Costo Directo 371.82
Indirectos (14.20%) 52.80
Subtotal 424.62
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 424.62
Utilidad (5.00%) 21.23

Precio Unitario 445.85

** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031162

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR INCLUYE -NIVELACION Y COMPACTACION.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 48.0000
P.U. : 309.26
IMPORTE : 14,844.48

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0800	903.63	72.29
Total de Mano de Obra					72.29
Auxiliares					
CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, M3 AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.1030	1,786.55	184.01
CIMBRA LIM LO:	CIMBRA LIMITE LOSA PISO	M2	0.0500	32.28	1.61
Total de Auxiliares					185.62

Costo Directo 257.91
Indirectos (14.20%) 36.62
Subtotal 294.53
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 294.53
Utilidad (5.00%) 14.73

Precio Unitario 309.26

** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031200

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 55.2000

P.U. : 39.50

IMPORTE : 2,180.40

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MALLA ELECTR	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	M2	1.0500	20.50	21.53
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0200	28.29	0.57
Total de Materiales					22.10
Mano de Obra					
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE DE JOR FIERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0120	903.63	10.84
Total de Mano de Obra					10.84

Costo Directo 32.94

Indirectos (14.20%) 4.68

Subtotal 37.62

Financiamiento (0.00%) 0.00

Subtotal 37.62

Utilidad (5.00%) 1.88

Precio Unitario 39.50

** TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **


 ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

29

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031220

PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO UNIDAD: M2
/BROCHA/PELO:LOSAS DE 3.06 X 2M JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA CANTIDAD: 7.2000
P.U.: 343.65
IMPORTE: 2,474.28

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CEMENTO NORI	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.0010	3,800.00	3.80
Total de Materiales					3.80
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1000	903.63	90.36
Total de Mano de Obra					90.36
Auxiliares					
CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, M3 AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.1050	1,786.55	187.59
CIMBRA LIM LO:	CIMBRA LIMITE LOSA PISO	M2	0.1500	32.28	4.84
Total de Auxiliares					192.43

Costo Directo	286.59
Indirectos (14.20%)	40.70
Subtotal	327.29
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	327.29
Utilidad (5.00%)	16.36
Precio Unitario	343.65

** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031231

PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO INTENSO DE 33 X 33 CM DE 1a UNIDAD : M2
ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CON BOQUILLA DE 6 CANTIDAD : 48.0000
MM P.U. : 455.65

IMPORTE : 21,871.20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PISO DE LOSET	LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO INTENSO DE 33 X 33 CM DE 1a ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC MAXIMA	M2	1.0500	185.77	195.06
BOQUICREST	BOQUICREST (BULTO DE 10 KG)	BULTO	0.1000	230.17	23.02
CORTADORA AZ	CORTADORA DE AZULEJO LOSETA O PISO CERAMICO 60 CM REFORZADA TRUPER	PZ	0.0005	1,061.50	0.53
Total de Materiales					218.61
Mano de Obra					
CUADRILLA 21	CUADRILLA 21 (1 COLOCADOR DE PISOS + 1 JOR AYUDANTE DE COLOCADOR DE PISOS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1400	903.63	126.51
Total de Mano de Obra					126.51
Auxiliares					
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	0.0250	1,394.68	34.87
Total de Auxiliares					34.87

Costo Directo 379.99
Indirectos (14.20%) 53.96
Subtotal 433.95
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 433.95
Utilidad (5.00%) 21.70

Precio Unitario 455.65

** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031251

GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS
DEL No 2 @ 30 CM, INCLUYE CIMBRA.

UNIDAD : M
CANTIDAD : 8.5400
P.U. : 328.62
IMPORTE : 2,806.41

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	1.1800	22.00	25.96
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
ALAMBRON LISO	ALAMBRÓN LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	0.4300	27.50	11.83
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.0360	28.29	1.02
Total de Materiales					38.81
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE	JOR	0.1200	903.63	108.44
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
Total de Mano de Obra					108.44
Auxiliares					
CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2,	M3	0.0472	1,786.55	84.33
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.6000	70.78	42.47
Total de Auxiliares					126.80

Costo Directo 274.05
Indirectos (14.20%) 38.92
Subtotal 312.97
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 312.97
Utilidad (5.00%) 15.65
Precio Unitario 328.62

** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031256

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD : M
CANTIDAD : 8.5400
P.U. : 99.89
IMPORTE : 853.06

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CHAFLAN DE M.	CHAFLÁN DE MADERA DE PINO DE 3a DE 1"	M	1.0500	9.05	9.50
Total de Materiales					9.50
Mano de Obra					
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0660	903.63	59.64
Total de Mano de Obra					59.64
Auxiliares					
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	0.2000	70.78	14.16
Total de Auxiliares					14.16

Costo Directo 83.30
Indirectos (14.20%) 11.83
Subtotal 95.13
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 95.13
Utilidad (5.00%) 4.76

Precio Unitario 99.89

** NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 032001

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL- ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO
FINO CON LLANA METALICA Y ESPONJA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 129.4400

P.U. : 181.84

IMPORTE : 23,537.37

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGUA	AGUA	M3	0.0400	55.01	2.20
Total de Materiales					2.20
Mano de Obra					
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE JOR ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1100	903.63	99.40
Total de Mano de Obra					99.40
Auxiliares					
ANDAMIOS-A	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D	0.1100	54.00	5.94
MORT CEM-CAL	MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6	M3	0.0260	1,696.71	44.11
Total de Auxiliares					50.05

Costo Directo 151.65

Indirectos (14.20%) 21.53

Subtotal 173.18

Financiamiento (0.00%) 0.00

Subtotal 173.18

Utilidad (5.00%) 8.66

Precio Unitario 181.84

** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 034002

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,COLUMNAS, TRABES Y PLAFLONES, TRABAJO TERMINADO, UNIDAD : M2
INCLUYE: SELLADOR, ZOCLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, CANTIDAD : 228.1100
CON CERTIFICADO DE CALIDAD "A" OTORGADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO U P.U. : 104.70
ORGANISMO SIMILAR FACULTADO CON RESPALDO POR ESCRITO Y GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS. IMPORTE : 23,883.12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PINTURA COME	PINTURA VINILICA	LT	0.2400	148.88	35.73
SELLADOR VINI	SELLADOR VINILICO (5 X 1 CLASICO)	LT	0.0600	93.50	5.61
MAT MEN	MATERIALES MENORES /PINT.	M2	0.1500	5.15	0.77
CEMENTO BLAN	CEMENTO BLANCO TOLTECA	TON	0.0008	7,585.00	6.07
Total de Materiales					48.18

Mano de Obra

CUADRILLA 11	CUADRILLA 11 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE JOR PINTOR + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.0400	903.63	36.15
--------------	--	--	--------	--------	-------

Total de Mano de Obra

36.15

Auxiliares

ANDAMIOS-B	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA R/D 6.0 MTS DE ALTURA.		0.0400	74.61	2.98
------------	---	--	--------	-------	------

Total de Auxiliares

2.98

Costo Directo	87.31
Indirectos (14.20%)	12.40
Subtotal	99.71
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	99.71
Utilidad (5.00%)	4.99

Precio Unitario 104.70

** CIENTO CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 035002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO GRANULAR ROJO A.P.P. (POLIPROPILENO ATACTICO) DE 3.5 MM LAMINAR MULTICAPA , COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE TRAMA MULTIDIRECCIONAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 CON RESINA TERMOFIJA SU CARA SUPERIOR PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM LONG. Y 15 CM TRANSV. COMO MINIMO Y ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION, CON GAS BUTANO. INCL. LIMPIEZA DEL AREA, ELIM. POLVO, GRASA FALSAS ADHERENCIAS. SUM Y APLIC. PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER, SELLADO Y CALAFATEADO DE GRIETAS, BAJ. PLUV. Y CHAFLANES CON CEMENTO PLASTICO A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS (GARANTIA 5 AÑOS)

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 74.8800
P.U. : 252.41
IMPORTE : 18,900.46

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CEMENTO PLAS	CEMENTO PLASTICO	LT	0.0350	58.91	2.06
PRIMER	PRIMER ASFALTICO (HIDRO PRIMER FESTER)	LT	0.2600	149.25	38.81
IMPERMEAB AP	IMPERMEABILIZANTE APP DE 3.5 MM	M2	1.1000	117.50	129.25
GAS	GAS	KG	0.4000	12.93	5.17
SOPLITE	UNIPLAS SOPLITE IMPORTADO	PZ	0.0010	2,950.00	2.95
Total de Materiales					178.24

Mano de Obra

CUADRILLA 10	CUADRILLA 10 (1 IMPERMEABILIZADOR + 1 JOR AYUDANTE DE IMPERMEABILIZACION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0357	903.63	32.26
--------------	--	-----	--------	--------	-------

Total de Mano de Obra

32.26

Costo Directo	210.50
Indirectos (14.20%)	29.89
Subtotal	240.39
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	240.39
Utilidad (5.00%)	12.02

Precio Unitario 252.41

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 037005

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y JABON

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 55.2000

P.U. : 13.15

IMPORTE : 725.88

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
JABON TEPEYA	JABON EN POLVO ROMA	KG	0.0500	33.28	1.66
AGUA	AGUA	M3	0.0050	55.01	0.28
Total de Materiales					1.94
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.0200	451.03	9.02
Total de Mano de Obra					9.02

Costo Directo	10.96
Indirectos (14.20%)	1.56
Subtotal	12.52
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	12.52
Utilidad (5.00%)	0.63
Precio Unitario	13.15

** TRECE PESOS 15/100 M.N. **

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

37

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 037030
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 10.3400
P.U. : 12.63
IMPORTE : 130.59

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGUA	AGUA	M3	0.0050	55.01	0.28
JABON TEPEYA	JABON EN POLVO ROMA	KG	0.0350	33.28	1.16
Total de Materiales					1.44
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.0180	451.03	8.12
Total de Mano de Obra					8.12
Auxiliares					
ANDAMIOS-A	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D	0.0180	54.00	0.97
Total de Auxiliares					0.97

Costo Directo 10.53
Indirectos (14.20%) 1.50
Subtotal 12.03
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 12.03
Utilidad (5.00%) 0.60
Precio Unitario 12.63

** DOCE PESOS 63/100 M.N. **



ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 041307

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO EN TODO SU
PERIMETRO DE 1.0 X 2.50 M TIPO CAPFCE

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 6,701.18
IMPORTE : 6,701.18

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PUERTA MULTY	PUERTA TIPO CAPFCE DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 1.0 X 2.50 M	PZ	1.0000	5,000.00	5,000.00
TAQUETE DE PI	TAQUETE DE PLASTICO	PZ	12.0000	0.50	6.00
TORNILLOS 10X	TORNILLOS No 10X3"	PZ	12.0000	3.90	46.80
TORNILLOS 10-	TORNILLOS PARA MADERA No 10 X 1 1/2"	PZ	12.0000	0.65	7.80
BISAGRA PHIL	BISAGRA 3 X 3" ACERO INOXIDABLE 304	PZ	4.0000	75.50	302.00
Total de Materiales					5,362.60
Mano de Obra					
CUADRILLA 03	CUADRILLA 03 (1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.2500	903.63	225.91
Total de Mano de Obra					225.91

Costo Directo 5,588.51
Indirectos (14.20%) 793.57
Subtotal 6,382.08
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 6,382.08
Utilidad (5.00%) 319.10
Precio Unitario 6,701.18

** SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS 18/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 041313

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FIJADA CON
TAQUETES Y TORNILLOS ,INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR,
SILICON,TRABAJO TERMINADO

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 10.3400
P.U. : 2,407.39
IMPORTE : 24,892.41

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CANCELERIA DI	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2"(FIJO- CORREDIZO) ,INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR	M2	1.0000	1,450.00	1,450.00
SILICON	SILICON SIKAL TRANSPARENTE 300 ML (CARTUCHO)	PZ	0.3500	110.35	38.62
TAQUETE	TAQUETE DE PLASTICO CON TORNILLO (1/4-3/16")	PZ	12.0000	1.62	19.44
FELPA	FELPA PARA ALUMINIO 7MM X 5MM COLOR GRIS	M	6.1000	4.97	30.32
VINILO 14ML/KG	VINILO DE 14 ML/KG.	KG	0.4200	149.17	62.65
Total de Materiales					1,601.03
Mano de Obra					
CUADRILLA 03	CUADRILLA 03 (1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.4500	903.63	406.63
Total de Mano de Obra					406.63

Costo Directo 2,007.66
Indirectos (14.20%) 285.09
Subtotal 2,292.75
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 2,292.75
Utilidad (5.00%) 114.64

Precio Unitario 2,407.39

** DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 39/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 041324

SU MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA TIPO CAPFCE PHILLIPS MODELO 525 AN

UNIDAD : PZ

CANTIDAD : 1.0000

P.U. : 1,620.54

IMPORTE : 1,620.54

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CERRADU PHIL	CERRADURA PHILLIPS MODELO 525 AN	PZ	1.0000	1,248.23	1,248.23
Total de Materiales					1,248.23
Mano de Obra					
CUADRILLA 27	CUADRILLA 27 (CERRAJERO +0.10 CABO DE JOR OFICIALES)		0.2000	516.15	103.23
Total de Mano de Obra					103.23

Costo Directo 1,351.46
Indirectos (14.20%) 191.91
Subtotal 1,543.37
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 1,543.37
Utilidad (5.00%) 77.17

Precio Unitario 1,620.54

** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. **


ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

41

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051001

SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED
DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

UNIDAD : SA
CANTIDAD : 5.0000
P.U. : 973.86
IMPORTE : 4,869.30

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM RYMCO	PZ	0.1620	15.24	2.47
ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1350	28.29	3.82
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM RYMCO	M	4.5000	21.23	95.54
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM RYMCO	M	0.2500	40.07	10.02
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM RYMCO	M	0.5100	70.32	35.86
CODO COND PE	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM RYMCO	PZ	0.4860	21.97	10.68
CONECTOR "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM RYMCO	PZ	1.8900	5.49	10.38
CONECTOR "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM RYMCO	PZ	0.0540	7.30	0.39
CONECTOR "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM RYMCO	PZ	0.2160	10.85	2.34
CODO COND PE	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM RYMCO	PZ	0.0540	58.82	3.18
CABLE THW # 1	CABLE THW (VIN. 900) CAL. 12 VIAKON	M	13.1760	9.55	125.83
CABLE THW # 1	CABLE THW (VIN. 900) CAL. 10 VIAKON	M	2.7540	18.50	50.95
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM RYMCO	PZ	1.4310	5.73	8.20
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM RYMCO	PZ	0.0810	6.43	0.52
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZ	0.6750	4.90	3.31
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZ	0.0270	12.24	0.33
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZ	0.1080	20.11	2.17
PLACA METALIC	PLACA METALICA CON 2 APAGADORES SENCILLOS ADIR 4671	PZ	0.4320	99.45	42.96
CINTA DE AISLA	CINTA AISLANTE PLASTICA VINIL NEGRO (19 MM X 18M) VOLTECK	PZ	0.1620	20.00	3.24
CAJA CHALUPA	CAJA CHALUPA LAMINA GALVANIZADA DE 13 MM	PZ	0.2970	7.97	2.37
Total de Materiales					414.56
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.4400	903.63	397.60
Total de Mano de Obra					397.60

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
				Costo Directo	812.16
				Indirectos (14.20%)	115.33
				Subtotal	927.49
				Financiamiento (0.00%)	0.00
				Subtotal	927.49
				Utilidad (5.00%)	46.37
				Precio Unitario	973.86
** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **					


ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051022-5-2

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA TIPO CAPFCE DE TUBO LED PARA SOBREPONER MARCO ABATIBLE CON DIMENSIONES DE 30.50 CM DE ANCHO X 121.5 CM DE LARGO X 7 CM DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, DETALLADO EN PINTURA POLIESTER BLANCO BRILLANTE EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CUENTA CON UN ACRILICO GRADO K23, TECNOLOGIA TUBO LED, POTENCIA DE 2X20W (40W), MULTIVOLTAJE (85-285V), FACTOR DE POTENCIA > 0.90, FLUJO LUMINOSO 4000 LM, @ 4000 K, IRC > 80, VIDA UTIL > 50,000 , INCLUYE ANDAMIOS Y MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 5.0000
P.U. : 1,653.31
IMPORTE : 8,266.55

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TAQUETE	TAQUETE DE PLASTICO CON TORNILLO (1/4-3/16")	PZ	6.0000	1.62	9.72
LUMINARIA INIF	LUMINARIA TIPO CAPFCE DE TUBO LED PARA SOBREPONER MARCO ABATIBLE CON DIMENSIONES DE 30.50 CM DE ANCHO X 121.5 CM DE LARGO X 7 CM DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, DETALLADO EN PINTURA POLIESTER BLANCO BRILLANTE EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CUENTA CON UN ACRILICO GRADO K23, TECNOLOGIA TUBO LED, POTENCIA DE 2X20W (40W), MULTIVOLTAJE (85-285V), FACTOR DE POTENCIA > 0.90, FLUJO LUMINOSO 4000 LM, @ 4000 K, IRC > 80, VIDA UTIL > 50,000	PZ	1.0000	1,235.00	1,235.00
Total de Materiales					1,244.72
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1400	903.63	126.51
Total de Mano de Obra					126.51
Auxiliares					
ANDAMIOS-A	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D	0.1400	54.00	7.56
Total de Auxiliares					7.56

Costo Directo 1,378.79
Indirectos (14.20%) 195.79
Subtotal 1,574.58
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 1,574.58
Utilidad (5.00%) 78.73

Precio Unitario 1,653.31

** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051051
SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMPS AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, PRUEBAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

UNIDAD : SA
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 1,129.50
IMPORTE : 1,129.50

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM RYMCO	PZ	0.0882	15.24	1.34
ALAMB RECOCI	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1540	28.29	4.36
CABLE DESNUC	CABLE DESNUDO No 12 COBREK	M	5.3800	7.67	41.26
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM RYMCO	M	4.7620	21.23	101.10
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM RYMCO	M	0.9261	40.07	37.11
TUBO COND GA	TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM RYMCO	M	0.2646	70.32	18.61
CODO COND PE	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM RYMCO	PZ	0.8400	21.97	18.45
CODO COND PE	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM RYMCO	PZ	0.0882	58.82	5.19
CONECT "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM RYMCO	PZ	2.1168	5.49	11.62
CONECT "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM RYMCO	PZ	0.2646	7.30	1.93
CONECT "T" P/E	CONECTOR "T" CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM RYMCO	PZ	0.0882	10.85	0.96
CABLE THW # 1	CABLE THW (VIN. 900) CAL. 12 VIAKON	M	21.5200	9.55	205.52
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM RYMCO	PZ	1.5876	5.73	9.10
COPLER CON GA	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM RYMCO	PZ	0.3087	6.43	1.98
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	PZ	0.7056	4.90	3.46
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZ	0.1323	12.24	1.62
CAJA C GALV P.	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 25 MM	PZ	0.0441	20.11	0.89
PLACA ALUM	PLACA TRADIZIONE DE ALUMINIO, 2 VENTANAS	PZ	1.0000	40.30	40.30
CONTACTO TAL	CONTACTO TALLERES M5250 ARROW	PZ	1.0000	55.32	55.32
CINTA DE AISLA	CINTA AISLANTE PLASTICA VINIL NEGRO (19 MM X 18M) VOLTECK	PZ	0.2205	20.00	4.41
CHALUPA GALV	CHALUPA GALVANIZADA IGESA	PZ	0.5292	7.97	4.22
Total de Materiales					568.75
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.4130	903.63	373.20
Total de Mano de Obra					373.20

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

NOMBRE: TELPOCHKALI

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T

UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO

TETLANOHCAN, TLAXCALA

CODIGO: PGO-068-2023

OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA

REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
				Costo Directo	941.95
				Indirectos (14.20%)	133.76
				Subtotal	1,075.71
				Financiamiento (0.00%)	0.00
				Subtotal	1,075.71
				Utilidad (5.00%)	53.79
				Precio Unitario	1,129.50

** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

46

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051354
S Y C DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 620.29
IMPORTE : 620.29

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CARGA ANCLA	CARGA ANCLA TUERCA	PZ	4.0000	9.01	36.04
TABLERO CONT	TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITO (SQUARED)	PZ	1.0000	380.95	380.95
Total de Materiales					416.99
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.1110	903.63	100.30
Total de Mano de Obra					100.30

Costo Directo	517.29
Indirectos (14.20%)	73.46
Subtotal	590.75
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	590.75
Utilidad (5.00%)	29.54
Precio Unitario	620.29

** SEISCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051378
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP.TIPO QO,
INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 2.0000
P.U. : 312.45
IMPORTE : 624.90

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
INTER TERMO 1	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 15-50 AMPS 1 POLO (SQUARED)	PZ	1.0000	185.57	185.57
Total de Materiales					185.57
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0830	903.63	75.00
Total de Mano de Obra					75.00

Costo Directo	260.57
Indirectos (14.20%)	37.00
Subtotal	297.57
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	297.57
Utilidad (5.00%)	14.88
Precio Unitario	312.45

** TRESCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031296
REGISTRO ELECTRICO 60 X 60 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, CON TAPA DE LAMINA CAL 10 , INCLUYE: FONDO
DE ARENA, GRAVA DE 3/4" Y FIRME DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y EXCAVACION
UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 2.0000
P.U. : 4,323.76
IMPORTE : 8,647.52

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA DE 3/8"	VARILLA CORRUGADA DEL # 3 (3/8") FY = 4200	KG	5.6100	22.00	123.42
	KG/CM2 MARCA HYLSA				
GRAVA	GRAVA DE 3/4"	M3	0.0792	309.00	24.47
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	0.0550	236.25	12.99
ALAMBRO LISO	ALAMBRO LISO DE 1/4" (NO.2)	KG	1.8900	27.50	51.98
PERFIL ESTRUCT	PERFIL ESTRUCTURAL	KG	12.1970	35.00	426.90
ALAMB RECOC	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.2420	28.29	6.85
LAMINA CAL 10	LAMINA CAL No 10	KG	12.4600	46.00	573.16
SOLDADURA E-	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.1100	110.80	12.19
TABIQUE COMU	TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM	PZA	124.5800	3.20	398.66
Total de Materiales					1,630.62
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	1.0000	451.03	451.03
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.6670	903.63	602.72
CUADRILLA 09	CUADRILLA 09 (1 HERRERO + 1 AYUDANTE DE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.2750	903.63	248.50
Total de Mano de Obra					1,302.25
Equipo					
7.---	SOLDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 AMP. 40 HP	HR	1.1500	177.01	203.56
Total de Equipo					203.56
Auxiliares					
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	0.1000	2,020.86	202.09
CONCRETO 100	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0300	1,617.90	48.54
CONCRETO 200	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.0600	1,947.60	116.86
CIMBRA COM C.	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2	1.4400	70.78	101.92
Total de Auxiliares					469.41

Costo Directo 3,605.84
Indirectos (14.20%) 512.03
Subtotal 4,117.87
Financiamiento (0.00%) 0.00

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
				Subtotal	4,117.87
				Utilidad (5.00%)	205.89
				Precio Unitario	4,323.76
** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N. **					


ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 031506
SUMINISTRO Y SEMBRADO DE 5 ARBOLES, Y 5 PLANTAS, DE DIFERENTE VARIEDAD Y ESPECIE DE
ACUERDO A LA ZONA, CLIMA Y MUNICIPIO (DE LA LOCALIDAD) RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION
ALTURA MINIMA DE ARBOL 1.50 M, PLANTAS DE 40 CM, INCLUYE FERTILIZACION, CUIDADO, REGADO DE
LAS PLANTAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA DE RECEPCION

UNIDAD : PRG
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 2,646.95
IMPORTE : 2,646.95

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CIPRES ITALIAN	CIPRES ITALIANO	PZ	5.0000	163.60	818.00
PLANTA GARDE	PLANTA GARDENIA 6"	PZ	5.0000	65.00	325.00
AGUA	AGUA	M3	1.0000	55.01	55.01
TIERRA VEGET/	TIERRA VEGETAL	KG	20.0000	5.29	105.80
Total de Materiales					1,303.81

Mano de Obra

CUADRILLA 23	CUADRILLA 23 (1 JARDINERO + 1 AYUDANTE DE JOR JARDINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	1.0000	903.63	903.63
Total de Mano de Obra					903.63

Costo Directo	2,207.44
Indirectos (14.20%)	313.46
Subtotal	2,520.90
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	2,520.90
Utilidad (5.00%)	126.05

Precio Unitario 2,646.95

** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **


ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 067100
PLACA DE ALUMINIO DE 3 MM COMPUESTA POR LAMINAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.3MM CADA UNA,
CON NUCLEO DE POLIETILENO. MEDIDA DE 50 X 50 CM. EN CORTE LASER CON DISEÑO ALUSIVO AL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PERIODO 2021-2027 GRABADO CON ROUTER CNC.Y RELIEVE DE
DISEÑO CON ACRILICO DE 3 MM RECUBIERTO CON PINTURA ESMALTE EN PARTE INFERIOR DEL
MISMO.DISEÑO DE ACUERDO A PLANO PROPORCIONADO POR EL AREA DE PROYECTOS, INCLUYE
COLOCACION CON CUATRO PERFORACIONES Y PERNOS DISTANCIADORES DE 25MM EN ACERO
INOXIDABLE SATINADO CON TAQUETES DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 4,174.78
IMPORTE : 4,174.78

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PLACA DE ALUM	PLACA DE ALUMINIO DE 3 MM COMPUESTA POR LAMINAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.3MM CADA UNA, CON NUCLEO DE POLIETILENO. MEDIDA DE 50 X 50 CM. EN CORTE LASER CON DISEÑO ALUSIVO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PERIODO 2021-2027 GRABADO CON ROUTER CNC.Y RELIEVE DE DISEÑO CON ACRILICO DE 3 MM RECUBIERTO CON PINTURA ESMALTE EN PARTE INFERIOR DEL MISMO	PZ	1.0000	3,251.36	3,251.36
PERNO-SANT-2	PERNOS DISTANCIADORES DE 25MM X 40 MM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE TAQUETE Y TORNILLO	PZ	4.0000	29.32	117.28
Total de Materiales					3,368.64
Mano de Obra					
CUADRILLA 03	CUADRILLA 03 (1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1250	903.63	112.95
Total de Mano de Obra					112.95

Costo Directo 3,481.59
Indirectos (14.20%) 494.39
Subtotal 3,975.98
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 3,975.98
Utilidad (5.00%) 198.80
Precio Unitario 4,174.78

** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051429
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE UNIDAD : M
CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO. CANTIDAD : 26.0000
P.U. : 90.83
IMPORTE : 2,361.58

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TUBO COND PV	TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM RYMCO	M	1.1000	18.82	20.70
Total de Materiales					20.70
Mano de Obra					
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR	0.1000	451.03	45.10
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0110	903.63	9.94
Total de Mano de Obra					55.04

Costo Directo	75.74
Indirectos (14.20%)	10.76
Subtotal	86.50
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	86.50
Utilidad (5.00%)	4.33
Precio Unitario	90.83

** NOVENTA PESOS 83/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051469

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE #8
INCLUYE CINTA AISLANTE.

UNIDAD : M
CANTIDAD : 58.0000
P.U. : 40.51
IMPORTE : 2,349.58

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CABLE THW # 8	CABLE THW (VIN. 900) CAL 8 VIAKON	M	1.0600	26.55	28.14
CINTA DE AISL	CINTA AISLANTE PLASTICA VINIL NEGRO (19 MM X 18M) VOLTECK	PZ	0.0111	20.00	0.22
Total de Materiales					28.36
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.0060	903.63	5.42
Total de Mano de Obra					5.42

Costo Directo 33.78
Indirectos (14.20%) 4.80
Subtotal 38.58
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 38.58
Utilidad (5.00%) 1.93
Precio Unitario 40.51

** CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051493

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8

UNIDAD : M

CANTIDAD : 29.0000

P.U. : 28.80

IMPORTE : 835.20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
	CABLE DESNUC CABLE DESNUDO No 8 COBREK	M	1.0500	19.44	20.41
Total de Materiales					20.41
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0040	903.63	3.61
Total de Mano de Obra					3.61

Costo Directo	24.02
Indirectos (14.20%)	3.41
Subtotal	27.43
Financiamiento (0.00%)	0.00
Subtotal	27.43
Utilidad (5.00%)	1.37
Precio Unitario	28.80

** VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. **



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 051509
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 1.50 M POR 16 MM DE
DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR

UNIDAD : PZ
CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 261.46
IMPORTE : 261.46

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VARILLA COOP	VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 1.50 M POR 16 MM DE DIAMETRO	PZ	1.0000	93.10	93.10
CONECTOR P V	CONECTOR PARA VARILLA DE 5/8"	PZ	1.0000	12.00	12.00
Total de Materiales					105.10
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.1250	903.63	112.95
Total de Mano de Obra					112.95

Costo Directo 218.05
Indirectos (14.20%) 30.96
Subtotal 249.01
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 249.01
Utilidad (5.00%) 12.45

Precio Unitario 261.46

** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

CLAVE: 058574
EMPALME DE CABLES EXISTENTES CON LOS NUEVOS, INCLUYE CINTA AISLANTE, TRABAJO UNIDAD : PZ
TERMINADO CANTIDAD : 1.0000
P.U. : 273.53
IMPORTE : 273.53

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CINTA DE AISLA	CINTA AISLANTE PLASTICA VINIL NEGRO (19 MM X 18M) VOLTECK	PZ	0.1100	20.00	2.20
Total de Materiales					2.20
Mano de Obra					
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA JOR TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)		0.2500	903.63	225.91
Total de Mano de Obra					225.91

Costo Directo 228.11
Indirectos (14.20%) 32.39
Subtotal 260.50
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 260.50
Utilidad (5.00%) 13.03

Precio Unitario 273.53

** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

AUXILIARES					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
ANDAMIOS-A	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D			
ANDAMIOS-4	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA.	R/D	1.0000	34.00	34.00
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.7500	11.00	8.25
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0130	903.63	11.75
	Suma				54.00
ANDAMIOS-B	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 6.0 MTS DE ALTURA.	R/D			
ANDAMIOS-6	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 6.0 MTS DE ALTURA.	R/D	1.0000	51.00	51.00
MADERA	MADERA DE PINO DE 3A	PT	0.7500	11.00	8.25
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0170	903.63	15.36
	Suma				74.61
CIMBR APAR C/	CIMBRA APARENTE EN CADENAS Y CASTILLOS	M2			
MADERA DE PINO	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	2.0000	11.00	22.00
TRIPLAY 16 MM	TRIPLAY DE PINO DE 16 MM	M2	0.2500	335.50	83.88
ALAMB RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1000	28.29	2.83
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.1000	38.19	3.82
DIESEL	DIESEL	LT	1.0000	20.13	20.13
	Suma				132.66
CIMBRA COM C	CIMBRA COMUN EN CADENA Y CASTILLOS	M2			
MADERA DE PINO	MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1 1/2" X 2"	PT	4.0000	11.00	44.00
ALAMB RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1000	28.29	2.83
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.1000	38.19	3.82
DIESEL	DIESEL	LT	1.0000	20.13	20.13
	Suma				70.78
CIMBRA LIM LO	CIMBRA LIMITE LOSA PISO	M2			
MADERA DE PINO	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	0.5000	11.00	5.50
ALAMB RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO No 16	KG	0.1000	28.29	2.83
CLAVO DE 2 1/2	CLAVO C/CABEZA DE 2-4", MARCA DEACERO	KG	0.1000	38.19	3.82
DIESEL	DIESEL	LT	1.0000	20.13	20.13
	Suma				32.28
CONCRETO 100	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, M3				
	AGREGADO MAXIMO 3/4"				
CEMENTO NORIA	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.2750	3,800.00	1,045.00
4.---	REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER 1 SACO	HR	0.5330	79.28	42.26
ARENA	CON 9HP MPOWER ECOMAQ				
	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	0.6350	236.25	150.02

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

AUXILIARES					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
GRAVA	GRAVA DE 3/4"	M3	0.6620	309.00	204.56
AGUA	AGUA	M3	0.2121	55.01	11.67
CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0670	2,453.53	164.39
				Suma	1,617.90
CONCRETO 150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	0.6090	236.25	143.88
GRAVA	GRAVA DE 3/4"	M3	0.6620	309.00	204.56
CEMENTO NORI	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.3210	3,800.00	1,219.80
AGUA	AGUA	M3	0.2120	55.01	11.66
CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0670	2,453.53	164.39
4,---	REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER 1 SACO CON 9HP MPOWER ECOMAQ	HR	0.5330	79.28	42.26
				Suma	1,786.55
CONCRETO 200	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	0.5830	236.25	137.73
GRAVA	GRAVA DE 3/4"	M3	0.6620	309.00	204.56
CEMENTO NORI	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.3650	3,800.00	1,387.00
AGUA	AGUA	M3	0.2120	55.01	11.66
CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0670	2,453.53	164.39
4,---	REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER 1 SACO CON 9HP MPOWER ECOMAQ	HR	0.5330	79.28	42.26
				Suma	1,947.60
CONCRETO 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	0.5620	236.25	132.77
GRAVA	GRAVA DE 3/4"	M3	0.6620	309.00	204.56
CEMENTO NORI	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.4070	3,800.00	1,546.60
AGUA	AGUA	M3	0.2120	55.01	11.66
4,---	REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER 1 SACO CON 9HP MPOWER ECOMAQ	HR	0.5330	79.28	42.26
CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.0670	2,453.53	164.39
				Suma	2,102.24
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	1.1310	236.25	267.20
CEMENTO NORI	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.4580	3,800.00	1,740.40
AGUA	AGUA	M3	0.2410	55.01	13.26
				Suma	2,020.86

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No.: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

AUXILIARES					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MORT CEM-ARE	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	1.2480	236.25	294.84
CEMENTO NOR	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.2860	3,800.00	1,086.80
AGUA	AGUA	M3	0.2370	55.01	13.04
				Suma	1,394.68
MORT CEM-CAL	MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6	M3			
ARENA	ARENA EN CAMIÓN DE 6 M3	M3	1.0500	236.25	248.06
CEMENTO NOR	CEMENTO EXTRA GRIS DE 50 KG	TON	0.1560	3,800.00	592.80
CALHIDRA EN S	CALHIDRA	TON	0.2600	3,232.50	840.45
AGUA	AGUA	M3	0.2800	55.01	15.40
				Suma	1,696.71

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

CUADRILLAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (1 PEON + 0.10 CABO)	JOR			
PEON	PEON	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	437.89	13.14
				Suma	451.03
CUADRILLA 02	CUADRILLA 02 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE DE	JOR			
	ALBAÑIL + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE ALB	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63
CUADRILLA 03	CUADRILLA 03 (1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE	JOR			
	ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
ALUMINERO	ALUMINERO	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE ALU	AYUDANTE DE ALUMINERO	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63
CUADRILLA 05	CUADRILLA 05 (1 CARPINTERO PARA CIMBRAS +	JOR			
	1 AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS +				
	0.10 CABO DE OFICIALES)				
CARPINTERO P	CARPINTERO PARA CIMBRAS	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE CAF	AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63
CUADRILLA 07	CUADRILLA 07 (1 ELECTRICISTA EN BAJA	JOR			
	TENSION + 1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN				
	BAJA TENSION + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
ELECTRICISTA	ELECTRICISTA EN BAJA TENSION	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE ELE	AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63
CUADRILLA 08	CUADRILLA 08 (1 FERRERO + 1 AYUDANTE DE	JOR			
	FIERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)				
FIERRERO	FIERRERO	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE DE	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

NOMBRE: TELPOCHKALI

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T

UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO

TETLANOHCAN, TLAXCALA

CODIGO: PGO-068-2023

OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA

REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

CUADRILLAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CUADRILLA 09	CUADRILLA 09 (1 HERRERO + 1 AYUDANTE DE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
HERRERO	HERRERO	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE DE HERRERO	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
	Suma				903.63
CUADRILLA 10	CUADRILLA 10 (1 IMPERMEABILIZADOR + 1 AYUDANTE DE IMPERMEABILIZACION + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
OF IMPERMEAB	IMPERMEABILIZADOR	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE IMP	AYUDANTE DE IMPERMEABILIZADOR	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
	Suma				903.63
CUADRILLA 11	CUADRILLA 11 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE PINTOR + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
PINTOR	PINTOR	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE DE PINTOR	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
	Suma				903.63
CUADRILLA 16	CUADRILLA 16 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.0000	439.42	439.42
PEON	PEON	JOR	5.0000	376.19	1,880.95
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	2,382.07	71.46
	Suma				2,453.53
CUADRILLA 17	CUADRILLA 17 (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	JOR	1.0000	616.95	616.95
CADENERO	CADENERO	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	1,054.84	31.65
	Suma				1,086.49
CUADRILLA 21	CUADRILLA 21 (1 COLOCADOR DE PISOS + 1 AYUDANTE DE COLOCADOR DE PISOS + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
COLOCADOR DI	COLOCADOR DE PISOS	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE COL	AYUDANTE DE COLOCADOR DE PISOS	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHULOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

CUADRILLAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
				Suma	903.63
CUADRILLA 23	CUADRILLA 23 (1 JARDINERO + 1 AYUDANTE DE JARDINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
JARDINERO	JARDINERO	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE JAR	AYUDANTE DE JARDINERO	JOR	1.0000	376.19	376.19
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	877.31	26.32
				Suma	903.63
CUADRILLA 26	CUADRILLA 26 (1 ALBAÑIL + 3 AYUDANTES + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
ALBAÑIL	ALBAÑIL	JOR	1.0000	439.42	439.42
AYUDANTE ALB	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	3.0000	376.19	1,128.57
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	1,629.69	48.89
				Suma	1,678.58
CUADRILLA 27	CUADRILLA 27 (CERRAJERO +0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR			
CERRAJERO	CERRAJERO	JOR	1.0000	439.42	439.42
CABO	CABO DE OFICIALES	JOR	0.1000	616.95	61.70
HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.0300	501.12	15.03
				Suma	516.15


ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 4

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcountv@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : ALBAÑIL			
Descripción : ALBAÑIL			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(257.083400<=3*103.740000\$,0,1.10*(257.083400-3*103.740000\$))/257.083400	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/257.083400	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : ALUMINERO			
Descripción : ALUMINERO			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(257.083400<=3*103.740000\$,0,1.10*(257.083400-3*103.740000\$))/257.083400	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/257.083400	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0, 1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : AYUDANTE ALBAÑIL			
Descripción : AYUDANTE DE ALBAÑIL			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.6$ $60000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor

Clave : AYUDANTE ALUMINERO
Descripción : AYUDANTE DE ALUMINERO

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	207.44

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.6$ $60000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
----------	-----------	-----------	--------	-------

Clave : AYUDANTE CARPINTERO
Descripción : AYUDANTE DE CARPINTERO PARA CIMBRAS

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	207.44

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	$1.05 + \text{IIF}(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0, 0.375)$	%	1.050
Prestaciones en dinero	$0.7 + \text{IIF}(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0, 0.25)$	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	$\text{IIF}(217.670940 <= 3 * 103.740000\$, 0.1, 1.10 * (217.670940 - 3 * 103.740000\$)) / 217.670940$	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000\$ / 217.670940$	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : AYUDANTE COLOCADOR-P			
Descripción : AYUDANTE DE COLOCADOR DE PISOS			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
Clave : AYUDANTE DE FIERRERO				
Descripción : AYUDANTE DE FIERRERO				
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	%	0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	% 1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	% 3.751
	Riesgos de trabajo		% 7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		% 24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
	Impuesto Guarderías		% 1.00
	Impuesto Nómina		% 3.00
	Impuesto SAR		% 2.00
	Impuesto INFONAVIT		% 5.00
	Impuestos Locales		% 0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)			
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días 94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días 3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{días}$	días 10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días 7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días 19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días 0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{días} + 3.830000 \text{días} + 10.950000 \text{días} + 7.660000 \text{días} + 19.150000 \text{días} + 0.000000 \text{días}$	días 135.66346
DIAS COSTO ANUAL			
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{días} + 135.663460 \text{días}$	días 518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE			
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{días} / 286.000000 \text{días}$	1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL			
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{días} / 286.000000 \text{días}$	1.81351



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : AYUDANTE DE HERRERO			
Descripción : AYUDANTE DE HERRERO			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0.0.375)	%	1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0.0.25)	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0.1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	%	0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
----------	-----------	-----------	--------	-------

Clave : AYUDANTE ELECTRICO

Descripción : AYUDANTE DE ELECTRICISTA EN BAJA TENSION

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	207.44

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : AYUDANTE IMPERMABILIZADOR			
Descripción : AYUDANTE DE IMPERMEABILIZADOR			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.56226\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : AYUDANTE JARDINERO			
Descripción : AYUDANTE DE JARDINERO			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : CABO			
Descripción : CABO DE OFICIALES			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 350.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	350.000000\$ * 1.049320	367.26200
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(350.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(350.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(367.262000<=3*103.740000\$,0,1.10)*(367.262000-3*103.740000\$)/367.262000	% 0.16785
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/367.262000	% 5.76236

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(350.000000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(350.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	20.77001
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$20.770010\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	79.54914
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$79.549140 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	121.13914
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 121.139140 \text{ días}$	días	504.13914
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$504.139140 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.76272


ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : CADENERO			
Descripción : CADENERO			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : CARPINTERO PARA CIMB			
Descripción : CARPINTERO PARA CIMBRAS			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	$1.05 + \text{IIF}(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0, 0.375)$	% 1.050
	Prestaciones en dinero	$0.7 + \text{IIF}(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0, 0.25)$	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	$\text{IIF}(257.083400 <= 3 * 103.740000\$, 0.1, 1.0 * (257.083400 - 3 * 103.740000\$)) / 257.083400$	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000\$ / 257.083400$	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
Clave : CERRAJERO				
Descripción : CERRAJERO				
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320		257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(257.083400<=3*103.740000\$,0,1.10*(257.083400-3*103.740000\$))/257.083400	%	0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/257.083400	%	8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : COLOCADOR DE PISOS/R			
Descripción : COLOCADOR DE PISOS			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(257.083400<=3*103.740000\$,0,1.10*(257.083400-3*103.740000\$))/257.083400	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/257.083400	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0, 1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : ELECTRICISTA EN BAJA			
Descripción : ELECTRICISTA EN BAJA TENSION			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(245.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(257.083400<=3*103.740000\$,0,1.10*(257.083400-3*103.740000\$))/257.083400	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/257.083400	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.6$ $60000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
Clave : FERRERO				
Descripción : FERRERO				
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	$365.000000 \text{ días} - 79.000000 \text{ días}$	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	$383.000000 \text{ días} / 365.000000 \text{ días}$		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	$245.000000 \$ \times 1.049320$		257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	$1.05 + \text{IF}(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0.375)$	%	1.050
	Prestaciones en dinero	$0.7 + \text{IF}(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0.25)$	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	$\text{IF}(257.083400 <= 3 \times 103.740000 \$, 0.1.10 \times (257.083400 - 3 \times 103.740000 \$)) / 257.083400$	%	0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 \times 103.740000 \$ / 257.083400$	%	8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor

Clave : HERRERO
Descripción : HERRERO

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	245.00

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320		257.08340
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	$1.05 + \text{IIF}(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.375)$	%	1.050
Prestaciones en dinero	$0.7 + \text{IIF}(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.25)$	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	$\text{IIF}(257.083400 \leq 3 * 103.740000\$, 0.1.10 * (257.083400 - 3 * 103.740000\$)) / 257.083400$	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000\$ / 257.083400$	%	8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
----------	-----------	-----------	--------	-------

Clave : JARDINERO
Descripción : JARDINERO

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	245.00

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	245.000000\$ * 1.049320		257.08340
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	$1.05 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.375)$	%	1.050
Prestaciones en dinero	$0.7 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.25)$	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	$IIF(257.083400 <= 3 * 103.740000\$, 0.1.10 * (257.083400 - 3 * 103.740000\$/257.083400$	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000\$/257.083400$	%	8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
Clave : OF IMPERMEABILIZADOR				
Descripción : IMPERMEABILIZADOR				
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	$365.000000 \text{ días} - 79.000000 \text{ días}$	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	$383.000000 \text{ días} / 365.000000 \text{ días}$		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	$245.000000 \$ * 1.049320$		257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	$1.05 + IIF(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.375)$	%	1.050
	Prestaciones en dinero	$0.7 + IIF(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.25)$	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	$IIF(257.083400 <= 3 * 103.740000 \$, 0.1, 1.0 * (257.083400 - 3 * 103.740000 \$)) / 257.083400$	%	0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000 \$ / 257.083400$	%	8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{días} + 3.830000 \text{días} + 10.950000 \text{días} + 7.660000 \text{días} + 19.150000 \text{días} + 0.000000 \text{días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{días} + 129.954760 \text{días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{días} / 286.000000 \text{días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{días} / 286.000000 \text{días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
----------	-----------	-----------	--------	-------

Clave : OPERADOR E-MADIANO
Descripción : OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO

DATOS BASICOS

(UMA) 2023	\$	103.74
Salario Base	\$	207.44

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

Días de vacaciones para calcular prima vacacional	días	12.00
Prima vacacional	%	25.00
Días para el cálculo de prima dominical	días	0.00
Porcentaje para prima dominical	%	25.00

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

Días Calendario (DC)	días	365.00
Días Aguinaldo	días	15.00
Prima vacacional	días	3.00
Prima Dominical	días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año	días	0.00
Prestaciones por Contrato de Trabajo	días	0.00
SUMA (DPA)	días	383.00

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

Séptimo día	días	53.00
Festivos por Ley	días	6.00
Por Costumbre	días	4.00
Días Sindicato	días	0.00
Vacaciones	días	12.00
Permisos y Enfermedad	días	2.00
Condiciones Climatológicas	días	2.00
En Horas Inactivas por Arrastre	días	0.00
Días no trabajados por Guardia	días	0.00
Otros Días no trabajados	días	0.00
SUMA (DNLA)	días	79.00

CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES

Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
--	------------------------------	------	--------

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
------------------	-------------------------------	--	---------

SALARIO BASE DE COTIZACION

Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320		217.67094
----------------------------	-------------------------	--	-----------

CALCULO DE CUOTA IMSS

Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	%	0.00000
Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	%	9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"



Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.56226\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
Clave : OPERADOR E-MAYOR				
Descripción : OPERADOR DE EQUIPO MAYOR				
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	300.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	$365.000000 \text{ días} - 79.000000 \text{ días}$	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	$383.000000 \text{ días} / 365.000000 \text{ días}$		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	$300.000000 \$ \cdot 1.049320$		314.79600
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	$1.05 + IIF(300.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.375)$	%	1.050
	Prestaciones en dinero	$0.7 + IIF(300.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.25)$	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	$IIF(314.796000 <= 3 \cdot 103.740000 \$, 0.1, 1.0) \cdot (314.796000 - 3 \cdot 103.740000 \$) / 314.796000$	%	0.01250
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 \cdot 103.740000 \$ / 314.796000$	%	6.72275

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(300.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(300.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	21.57505
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$21.575050\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	82.63244
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$82.632440 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	124.22244
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 124.222440 \text{ días}$	días	507.22244
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$507.222440 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.77351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : OPERADOR E-MENOR			
Descripción : OPERADOR DE EQUIPO MENOR			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo
Múltiples Ramo 33: Al
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.56226\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : OPERADOR MAQ LIGERA			
Descripción : OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10)*(217.670940-3*103.740000\$)/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.562260\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : PEON Descripción : PEON			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 207.44
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	207.440000\$ * 1.049320	217.67094
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.375)	% 1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(207.440000\$>103.740000\$,0,0.25)	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min.	IIF(217.670940<=3*103.740000\$,0,1.10*(217.670940-3*103.740000\$))/217.670940	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/217.670940	% 9.72246

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo
Múltiples Ramo 33: Ap
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(207.440000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	24.56226
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$24.56226\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	94.07346
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$94.073460 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	135.66346
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 135.663460 \text{ días}$	días	518.66346
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$518.663460 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.81351

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Apoyo a las
Múltiples Ramo 33: Apoyo a las Entidades
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL			
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad Valor
Clave : PINTOR			
Descripción : PINTOR			
DATOS BASICOS			
	(UMA) 2023		\$ 103.74
	Salario Base		\$ 245.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL			
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días 12.00
	Prima vacacional		% 25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días 0.00
	Porcentaje para prima dominical		% 25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)			
	Días Calendario (DC)		días 365.00
	Días Aguinaldo		días 15.00
	Prima vacacional		días 3.00
	Prima Dominical		días 0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días 0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días 0.00
	SUMA (DPA)		días 383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)			
	Séptimo día		días 53.00
	Festivos por Ley		días 6.00
	Por Costumbre		días 4.00
	Días Sindicato		días 0.00
	Vacaciones		días 12.00
	Permisos y Enfermedad		días 2.00
	Condiciones Climatológicas		días 2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días 0.00
	Días no trabajados por Guardia		días 0.00
	Otros Días no trabajados		días 0.00
	SUMA (DNLA)		días 79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES			
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	$365.000000 \text{ días} - 79.000000 \text{ días}$	días 286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.			
	FSBC = DPA/DPCAL	$383.000000 \text{ días} / 365.000000 \text{ días}$	1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION			
	Salario Base de Cotización	$245.000000 \$ * 1.049320$	257.08340
CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie	$1.05 + \text{IIF}(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.375)$	% 1.050
	Prestaciones en dinero	$0.7 + \text{IIF}(245.000000 \$ > 103.740000 \$, 0.0, 0.25)$	% 0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	$\text{IIF}(257.083400 <= 3 * 103.740000 \$, 0.1, 1.10 * (257.083400 - 3 * 103.740000 \$)) / 257.083400$	% 0.00000
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	$20.4 * 103.740000 \$ / 257.083400$	% 8.23194

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(245.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	23.07174
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$23.071740\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	88.36476
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$88.364760 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.660000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	129.95476
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 129.954760 \text{ días}$	días	512.95476
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$512.954760 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.79355

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMÍNGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

Visax County Sa De Cv

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
DATOS BASICOS				
	(UMA) 2023		\$	103.74
	Salario Base		\$	350.00
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL				
	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	12.00
	Prima vacacional		%	25.00
	Días para el cálculo de prima dominical		días	0.00
	Porcentaje para prima dominical		%	25.00
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)				
	Días Calendario (DC)		días	365.00
	Días Aguinaldo		días	15.00
	Prima vacacional		días	3.00
	Prima Dominical		días	0.00
	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días	0.00
	SUMA (DPA)		días	383.00
DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)				
	Séptimo día		días	53.00
	Festivos por Ley		días	6.00
	Por Costumbre		días	4.00
	Días Sindicato		días	0.00
	Vacaciones		días	12.00
	Permisos y Enfermedad		días	2.00
	Condiciones Climatológicas		días	2.00
	En Horas Inactivas por Arrastre		días	0.00
	Días no trabajados por Guardia		días	0.00
	Otros Días no trabajados		días	0.00
	SUMA (DNLA)		días	79.00
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES				
	Días laborables al año (DLA = DC - DNLA)	365.000000días-79.000000días	días	286.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.				
	FSBC = DPA/DPCAL	383.000000días/365.000000días		1.04932
SALARIO BASE DE COTIZACION				
	Salario Base de Cotización	350.000000\$ * 1.049320		367.26200
CALCULO DE CUOTA IMSS				
	Prestaciones en Especie	1.05+IIF(350.000000\$>103.740000\$,0,0.375)	%	1.050
	Prestaciones en dinero	0.7+IIF(350.000000\$>103.740000\$,0,0.25)	%	0.70
	Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín.	IIF(367.262000<=3*103.740000\$,0,1.10*(367.262000-3*103.740000\$))/367.262000	%	0.16785
	Enfermedad y Maternidad Cuota fija	20.4*103.740000\$/367.262000	%	5.76236

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR


ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL				
Comentar	Conceptos	Operación	Unidad	Valor
	Invalidez y vida	$1.75 + IIF(350.000000\$ > 103.740000\$, 0.0.625)$	%	1.750
	Cesantía en edad avanzada y vejez	$3.751 + IIF(350.000000\$ > 103.740000\$, 0.1.125)$	%	3.751
	Riesgos de trabajo		%	7.5888
	SUMA(Cuota Patronal IMSS)		%	20.77001
PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES				
	Impuesto Guarderías		%	1.00
	Impuesto Nómina		%	3.00
	Impuesto SAR		%	2.00
	Impuesto INFONAVIT		%	5.00
	Impuestos Locales		%	0.00
DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)				
	Cuota Patronal IMSS	$20.770010\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	79.54914
	Guarderías	$1.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	3.83000
	Impuestos Sobre Nómina	$3.000000\% / 100 * 365.000000 \text{ días}$	días	10.95000
	SAR	$2.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	7.66000
	INFONAVIT	$5.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	19.15000
	Impuestos locales	$0.000000\% / 100 * 383.000000 \text{ días}$	días	0.00000
	SUMA (DEA)	$79.549140 \text{ días} + 3.830000 \text{ días} + 10.950000 \text{ días} + 7.6$ $60000 \text{ días} + 19.150000 \text{ días} + 0.000000 \text{ días}$	días	121.13914
DIAS COSTO ANUAL				
	Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA)	$383.000000 \text{ días} + 121.139140 \text{ días}$	días	504.13914
FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE				
	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)	$383.000000 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.33916
FACTOR DE SALARIO REAL				
	FSR=DCA/DLA	$504.139140 \text{ días} / 286.000000 \text{ días}$		1.76272

ATENTAMENTE

 C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
 CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
 C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
 CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv 2023

PE - 5

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Visax County Sa De Cv

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PE - 5

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

2023

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: AD-PGO-031-2023

CODIGO: PGO-068-2023
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 19DPB0008T
NOMBRE: TELPOCHKALI
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6
X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR
UBICACIÓN: XOLALPAN, SAN FRANCISCO TITLANOHCAN, TLAXCALA

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA

\$330,290.97

CONCEPTO	IMPORTES POR ADMINISTRACION		%
	CENTRAL	OBRA	
Honorarios, sueldos y prestaciones			
a.- Personal directivo	11,500.00		3.48%
b.- Personal Técnico		15,600.00	4.72%
c.- Personal Administrativo	4,300.00		1.30%
d.- Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores	450.00	350.00	0.24%
e.- Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b., y c	220.00	150.00	0.11%
f.- Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c	225.00	240.00	0.14%
g.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b y c			0.00%
SUBTOTALES	\$16,695.00	\$16,340.00	9.99%
Depreciación, mantenimiento y rentas			
a.- Edificios y locales	420.00		0.13%
b.- Locales de mantenimiento y guarda	360.00		0.11%
c.- Bodegas	300.00		0.09%
d.- Instalaciones generales			0.00%
e.- Muebles y enseres	400.00	500.00	0.27%
f.- Depreciación o renta y operación de vehículos	350.00	475.00	0.25%
g.- Campamentos			0.00%
SUBTOTALES	\$1,530.00	\$475.00	0.85%
Servicios			
a.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y;		750.00	0.23%
b.- Estudios e investigaciones			0.00%
SUBTOTALES	\$0.00	\$750.00	0.23%
Fletes y acarreos			
a.- De campamentos			0.00%
b.- De equipo de construcción		350.00	0.11%
c.- De plantas y elementos para instalaciones			0.00%
d.- De mobiliario			0.00%
SUBTOTALES	\$0.00	\$350.00	0.11%
Gastos de oficina			
a.- Papelería y útiles de escritorio	420.00	225.00	0.20%
b.- Correos, teléfonos, telégrafos y radio	455.00	210.00	0.20%
c.- Equipo de computación;	365.00		0.11%
d.- Situación de fondos			0.00%
e.- Copias y duplicados	225.00	120.00	0.10%
f.- Luz, gas y otros consumos	452.00		0.14%
g.- Gastos de Adjudicación	2,100.00		0.64%
SUBTOTALES	\$4,017.00	\$555.00	1.39%
Capacitación y Adiestramiento			
a.- Capacitación y Adiestramiento			0.00%
SUBTOTALES	\$0.00	\$0.00	0.00%
Seguridad e Higiene			
a.- Seguridad e higiene;		320.00	0.10%
SUBTOTALES	\$0.00	\$320.00	0.10%

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PE-5


SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:		AD-PGO-031-2023	
CODIGO:	PGO-068-2023		
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	19DPB0008T		
NOMBRE:	TELPOCHKALI		
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR		
UBICACIÓN:	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA		
Seguros y fianzas			
a.- Primas por seguro		450.00	0.14%
b.- Primas por fianza		2,146.89	0.65%
	SUBTOTALES	\$2,596.89	\$0.00 0.79%
Trabajos Previos Auxiliares			
a.- Construcción de Bodega;			380.00 0.12%
b.- Montajes y desmantelamiento de equipo			0.00%
c.-Letrero informativo de construcción de obra			2,050.00 0.62%
	SUBTOTALES	\$0.00	\$2,430.00 0.74%
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS		\$24,838.89	\$21,220.00 14.20%
COSTO TOTAL DE INDIRECTOS		\$46,058.89	
		% TOTAL DE INDIRECTOS 14.20%	

A T E N T A M E N T E

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR UNICO



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PE - 6

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

2023

Visax County Sa De Cv



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHICALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No. AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 6 ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

Qui.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Atcpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar
1	46,471.30	113,160.98	46,471.30	13,941.39	145,690.89	46,471.30	99,219.59	99,219.59	0.00
2	148,414.94	2,203,755.42	148,414.94	1,033,452.84	1,318,717.52	148,414.94	1,170,302.58	1,269,522.17	0.00
3	67,754.46	0.00	67,754.46	471,792.38	-404,037.92	67,754.46	-471,792.38	797,729.79	0.00
4	58,178.08	0.00	58,178.08	405,109.52	-346,931.44	58,178.08	-405,109.52	392,620.27	0.00
5	56,384.49	0.00	56,384.49	392,620.27	-336,235.78	0.00	-336,235.78	56,384.49	0.00
Totales:	377,203.27	2,316,916.40	377,203.27	2,316,916.40	377,203.27	320,818.78			0.00

Int. a Pagar = 11.00% anual

Interés Neto = 0.00

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 0.00 / 320,818.78 = 0.00%

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208G00
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILYOACAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



<https://www.banxico.org.mx/apps/dac-web/4/54/4/resultadosgubernamental.html>

RESULTADOS DE LA SUBASTA

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, informa los resultados de la subasta de valores gubernamentales correspondientes a la semana: **38/23**

19 septiembre 2023


Título	Plazo (días)	Montos en millones de pesos	Tasa de rendimiento en por ciento				Variación
			Mínimo	Máximo	Actual	Anterior	
CETES 28		Solicitado		10.49	11.58		-0.25
		Colocado		11.00	11.00	11.25	
CETES 91		Solicitado		20.288.220	10.86	11.67	0.00
		Colocado		7.500.000	11.40	11.40	
CETES 182		Solicitado		\$ 37.531.645	11.00	11.84	+0.04
		Colocado		\$ 13.700.000	11.57	11.57	
CETES 364		Solicitado		\$ 28.763.485	10.99	11.91	+0.09
		Colocado		\$ 10.500.000	11.66	11.66	

Título 1/	Plazo (días)	Montos en millones de pesos	Precio en pesos				Variación
			Mínimo	Máximo	Actual	Anterior	
BONDES F 4/	609	Solicitado	\$ 18,081.680	\$ 99.73072	\$ 99.75430		0.00
		Colocado	\$ 5,000.000	\$ 99.75307	\$ 99.75430	\$ 99.75401 (0.16)	
BONDES F 4/	1589	Solicitado	\$ 2,700.000	\$ 99.19964	\$ 99.23810		0.00
		Colocado	\$ 1,000.000	\$ 99.22666	\$ 99.23810	\$ 99.23143 (0.22)	
BONOS 10A 7.50% may-33	3535	Solicitado	\$ 32,069.695	\$ 85.12381	\$ 87.96911		+0.58
		Colocado	\$ 14,500.000	\$ 86.37500	\$ 86.37500 (9.68)	\$ 89.66210 (9.10)	

Título 1/	Plazo (días)	Montos en millones de UDIS	Precio en UDIS 3/				Variación
			Mínimo	Máximo	Actual	Anterior	
UDIBONOS 20A 3.25% nov-43	7357	Solicitado	961.760	77.22000	82.50000		+0.19
		Colocado	600.000	80.00000	80.00000 (4.80)	82.07790 (4.61)	

1/ El número en porcentaje corresponde a la tasa de interés del cupón del título
3/ El número entre paréntesis corresponde a la tasa real implícita en el precio
4/ El número entre paréntesis corresponde a la sobretasa estimada

Cludio Ponce



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

P E - 7

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

2023

Visax County Sa De Cv

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
P E - 7

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: AD-PO-031-2023				
CODIGO:	PGO-068-2023			
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	29DPB0008T			
NOMBRE:	TELPOCHKALI			
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR			
UBICACIÓN:	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA			

CARGO POR UTILIDAD BRUTA:		(A) (C.D. + C.I. + C.F.)		
(A)	4.50000% (	\$330,290.97	+	\$46,058.89
	=	\$16,935.74		+ \$0.00

SECRETARIA DE LA

0.50% FUNCION PUBLICA	X	\$376,349.86	=	\$1,881.75
	=	\$1,881.75 /	\$376,349.86	0.500%

UTILIDAD NETA A + B =	4.50%	+	0.50%	5.00%
-----------------------	-------	---	-------	-------

A T E N T A M E N T E
C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR UNICO



Visax County Sa De Cv

2023

PE - 8

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 1,----

TRANSITO ELÉCTRICO MARCA LEICA WILD, MODELO T-1000

Unidad : HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	35000.00 \$		
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de motor:	Sin motor
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$		
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	35000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.1000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	3500.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual		
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs		
Hea = Tiempo trabajado por año =	1000.00 hrs		

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(35000.00 - 3500.00) / 10000.00 =$	3.15
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] i =$	$[(35000.00 + 3500.00) / 2 * 1000.00] 0.110000 =$	2.12
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(35000.00 + 3500.00) / 2 * 1000.00] 0.030000 =$	0.58
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 3.15 =$	0.63
Total de Cargos Fijos			6.48
Costo Horario			6.48



ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 2,----

CAMIÓN DE VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3, 110 HP

Unidad: HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	515300.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	110.0000 hp
Pn = Valor de llantas =	39861.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	20.13 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	475439.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.2000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	95087.80 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	128.20 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	2400.00 hrs
Ve = Vida económica =	15000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	10000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	13.3200 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.1400 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(475439.00 - 95087.80) / 15000.00 =$	25.36
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] i =$	$[(475439.00 + 95087.80) / 2 * 2000.00] 0.110000 =$	15.69
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(475439.00 + 95087.80) / 2 * 2000.00] 0.030000 =$	4.28
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 25.36 =$	5.07
Total de Cargos Fijos			50.40
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$13.3200 * 20.13 =$	268.13
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.1400 * 128.20 =$	17.95
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$39861.00 / 2400.00 =$	16.61
Total de Consumos			302.69
Operación			
Sn = Salario tabulado = \$207.44			
Fsr = Factor de salario real = 1.8135			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$376.19			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00			
OPERADOR E-MADI	$Po = Sr / Ht =$	$376.19 / 8.00 =$	47.02
Total de Operación			47.02
Costo Horario			400.11

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 3,---
RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 420E 93 H.P

Unidad : HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1290000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	93.0000 hp
Pn = Valor de llantas =	33500.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	20.13 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	1256500.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.2000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	251300.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	128.20 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	2400.00 hrs
Ve = Vida económica =	15000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	9.6896 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.8750 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(1256500.00 - 251300.00) / 15000.00 =$	67.01
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(1256500.00 + 251300.00) / 2 * 2000.00] * 0.110000 =$	41.46
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(1256500.00 + 251300.00) / 2 * 2000.00] * 0.030000 =$	11.31
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 67.01 =$	13.40
		Total de Cargos Fijos	133.18
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$9.6896 * 20.13 =$	195.05
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.8750 * 128.20 =$	112.18
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$33500.00 / 2400.00 =$	14.24
		Total de Consumos	321.47
Operación			
	$Sn = \text{Salario tabulado} = \300.00		
	$Fsr = \text{Factor de salario real} = 1.7735$		
	$Sr = \text{Salario real de operación} = Sn * Fsr = \532.05		
	$Ht = \text{Horas efectivas por turno de trabajo} = 8.00$		
OPERADOR E-MAYC	$Po = Sr / Ht =$	$532.05 / 8.00 =$	66.51
		Total de Operación	66.51
		Costo Horario	521.16

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 4.-

REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER 1 SACO CON 9HP MPOWER ECOMAQ

Unidad: HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	31921.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	9.0000 hp
Pn = Valor de llantas =	4343.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	19.81 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	27578.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.1000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	2757.80 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	128.20 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	1.0000	Vn = Vida económica de llantas =	1500.00 hrs
Ve = Vida económica =	5000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	0.8000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.0120 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(27578.00 - 2757.80) / 5000.00 =$	4.96
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(27578.00 + 2757.80) / 2 * 1000.00] * 0.110000 =$	1.67
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(27578.00 + 2757.80) / 2 * 1000.00] * 0.030000 =$	0.46
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$1.0000 * 4.96 =$	4.96
Total de Cargos Fijos			12.05
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$0.8000 * 19.81 =$	15.85
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.0120 * 128.20 =$	1.54
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$4343.00 / 1500.00 =$	2.82
Total de Consumos			20.21
Operación			
Sn = Salario tabulado = \$207.44			
Fsr = Factor de salario real = 1.8135			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$376.19			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00			
OPERADOR E-MEN	$Po = Sr / Ht =$	$376.19 / 8.00 =$	47.02
Total de Operación			47.02
Costo Horario			79.28

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 5,---
RODILLO VIBRATORIO CIPSA MODELO PR8AHJL9 -9 HP
Unidad: HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	144827.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	9.0000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	19.81 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	144827.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.1000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	14482.70 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	128.20 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	4800.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	0.5000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.0834 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(144827.00 - 14482.70) / 4800.00 =$	27.16
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(144827.00 + 14482.70) / 2 * 1600.00] * 0.110000 =$	5.48
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(144827.00 + 14482.70) / 2 * 1600.00] * 0.030000 =$	1.49
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 27.16 =$	5.43
Total de Cargos Fijos			39.56
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$0.5000 * 19.81 =$	9.91
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.0834 * 128.20 =$	10.69
Total de Consumos			20.60
Operación			
Sn = Salario tabulado = \$207.44			
Fsr = Factor de salario real = 1.8135			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$376.19			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00			
OPERADOR MAQ LI:	Po = Sr / Ht =	$376.19 / 8.00 =$	47.02
Total de Operación			47.02
Costo Horario			107.18

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQO
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Visax County Sa De Cv

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 6,---

VIBRADOR DE CONCRETO FELSA, MOTOR: KOHLER, 6.5 HP

Unidad: HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	13777.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	6.5000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	19.81 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	13777.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.1000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	1377.70 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	128.20 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	5400.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	1.4534 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1800.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.0088 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(13777.00 - 1377.70) / 5400.00 =$	2.30
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / (2Hea)]i =$	$[(13777.00 + 1377.70) / (2 * 1800.00)] * 0.110000 =$	0.46
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / (2Hea)]s =$	$[(13777.00 + 1377.70) / (2 * 1800.00)] * 0.030000 =$	0.13
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 2.30 =$	0.46
		Total de Cargos Fijos	3.35
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$1.4534 * 19.81 =$	28.79
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.0088 * 128.20 =$	1.13
		Total de Consumos	29.92
Operación			
Sn = Salario tabulado = \$207.44			
Fsr = Factor de salario real = 1.8135			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$376.19			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00			
OPERADOR MAQ LI	$Po = Sr / Ht =$	$376.19 / 8.00 =$	47.02
		Total de Operación	47.02
		Costo Horario	80.29

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMÍNGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No: AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE - 8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DATOS GENERALES

No.: 7,---

SOLDADORA MARCA LINCOLN MODELO SAE 300 AMP. 40 HP

Unidad : HR

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	115300.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	40.0000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	20.13 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	115300.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.1000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	11530.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.00 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.2000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	5000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	5.0000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.0450 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(115300.00 - 11530.00) / 5000.00 =$	20.75
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] i =$	$[(115300.00 + 11530.00) / 2 * 2000.00] * 0.110000 =$	3.49
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(115300.00 + 11530.00) / 2 * 2000.00] * 0.030000 =$	0.95
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.2000 * 20.75 =$	4.15
		Total de Cargos Fijos	29.34
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$5.0000 * 20.13 =$	100.65
		Total de Consumos	100.65
Operación			
	$Sn =$ Salario tabulado = \$207.44		
	$Fsr =$ Factor de salario real = 1.8135		
	$Sr =$ Salario real de operación = $Sn * Fsr =$ \$376.19		
	$Ht =$ Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00		
OPERADOR MAQ LI	$Po = Sr / Ht =$	$376.19 / 8.00 =$	47.02
		Total de Operación	47.02
		Costo Horario	177.01

ATENTAMENTE

C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PE - 9

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

2023

Visax County Sa De Cv



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHKALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA
REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

PE-9 PROGRAMA DE MONITOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

CLAVE	PARTIDAS	INICIO	TERMINO	DURACION	IMPORTE	Oct 23				Nov 23		
						08 Oct-14 Oct	15 Oct-21 Oct	22 Oct-28 Oct	29 Oct-04 Nov	05 Nov-11 Nov	12 Nov-18 Nov	
01	EDIFICACION	09/Oct/2023	07/Dic/2023	60c	374,515.10	41,824.22	57,173.73	73,943.53	60,511.59	26,931.73	26,931.73	
01.	CIMENTACION	09/Oct/2023	16/Oct/2023	8c	55,765.62	41,824.22	13,941.40					
02	ESTRUCTURA	19/Oct/2023	02/Nov/2023	15c	100,739.57		20,147.93	47,011.80	33,579.84			
03	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	16/Oct/2023	28/Nov/2023	44c	169,285.24		23,084.40	26,931.73	26,931.75	26,931.73	26,931.73	
04	HERRERIA	29/Nov/2023	04/Dic/2023	6c	33,214.13							
05	INSTALACIONES	05/Dic/2023	07/Dic/2023	3c	15,510.54							
02.	OBRA EXTERIOR	08/Dic/2023	10/Dic/2023	3c	21,550.60							
03.	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	08/Dic/2023	09/Dic/2023	2c	11,294.47							
04.	HERRERIA	09/Dic/2023	09/Dic/2023	1c	4,174.78							
05.	INSTALACIONES	10/Dic/2023	10/Dic/2023	1c	6,081.35							
TOTAL PARCIAL:					396,065.70	41,824.22	57,173.73	73,943.53	60,511.59	26,931.73	26,931.73	
TOTAL ACUMULADO:						41,824.22	98,997.95	172,941.48	233,453.07	260,384.80	287,316.53	

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208G00
CALE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYO CAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

Visax County Sa De Cv



NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA
NOMBRE: TELPOCHCALI
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO (CCT): 29DPB0008T
UBICACION: XOLALPAN, SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, TLAXCALA
CODIGO: PGO-068-2023
OBRA: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ADJUDICACION DIRECTA No. AD-PGO-031-2023
FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS NATURALES
FECHA DE APERTURA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PE-9 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

CLAVE	Nov 23 19 Nov-25 Nov	Dic 23 26 Nov-02 Dic	03 Dic-09 Dic	10 Dic-16 Dic
01	26,931.73	33,684.94	42,051.15	6,081.35
01.	26,931.73	33,684.94	26,581.90	
02				
03	26,931.73	11,542.17		
04		22,142.77	11,071.36	
05			15,510.54	
02.			15,469.25	6,081.35
03.			11,294.47	
04.			4,174.78	
05.				6,081.35
	26,931.73	33,684.94	42,051.15	6,081.35
	314,248.26	347,933.20	389,984.35	396,065.70

ATENTAMENTE
C. ELIAS DOMINGUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILLOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



Visax County Sa De Cv

2023

P E - 10

**GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION**



"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

PE - 10

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 02 DE OCTUBRE DE 2023

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE
P R E S E N T E.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: **AD-PGO-031-2023**

CODIGO: **PGO-068-2023**
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT): **29DPB0008T**
NOMBRE: **TELPOCHKALI**
NIVEL EDUCATIVO: **PRIMARIA**
EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR**
UBICACIÓN: **XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA**
EMPRESA: **VISAX COUNTY S.A. DE C.V.**

Se otorga el presente cheque cruzado de Institución de Banca debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por un importe del 5% (cinco por ciento) del total de su Propuesta con I.V.A., a favor de la Secretaría de Finanzas. Como lo establece el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.

VISAX COUNTY S.A. DE C.V.
VCO190208GQ0
Suc 271 PUEBLA ZAVALA
CUENTA 271978490011

NO NEGOCIABLE

Cuenta Negocios Plus

02/Oct/2023 Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

Secretaría de Finanzas

\$ 22,971.81

Veintidos mil novecientos setenta y un pesos 81/100.

Moneda Nacional

banregio
Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

1 234 5 1 1 80 580 0000 1 22 26 95 000004 2

A T E N T A M E N T E

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

RFC: VCO190208GQ0
CALLE SAN LUIS No. 3908 COL. SAN LUIS TEHUILOYOCAN
C.P. 72848, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
CORREO ELECTRONICO: visaxcounty@gmail.com



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

337

DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42 COLONIA CENTRO C.P. 90000, TLAXCALA, TLAXCALA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: **AD-PGO-031-2023**

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.

CON UN TECHO FINANCIERO PARA:

PGO-068-2023 CON UN MONTO DE **\$480,267.27 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.**

PGO-096-2023 CON UN MONTO DE **\$421,043.99 (CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.**

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA:
RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.

1 de 6
RAP/ass

FT-CP-04-00



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fonde de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

388

MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10, 30 **FRACCIÓN III, 46, 47 FRACCION VII, 48 FRACCIÓN I, 50, 53- FRACCIÓN I** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

FUNDAMENTO LEGAL

ARTÍCULO 10.- "LAS OBRAS PÚBLICAS SE REALIZARÁN CON ESTRICTO APEGO A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ, A FIN DE PODER CONTAR CON LAS MEJORES OPCIONES DISPONIBLES EN CUANTO.

ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III.- "LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:"

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ARTÍCULO 46.- "EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL SIGUIENTE ARTÍCULO, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

LA SELECCIÓN QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES SE FUNDARÁN Y MOTIVARÁN, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO O MUNICIPIO DE QUE SE TRATE. EL ACREDITAMIENTO DE LOS CRITERIOS MENCIONADOS Y LA JUSTIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, CONSTARÁ POR ESCRITO Y SE FIRMARÁ POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARÁ A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

EN ESTOS CASOS, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O GOBIERNO MUNICIPAL DE QUE SE TRATE, RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, ENVIARÁ AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO RESPECTIVO, UN INFORME RELATIVO A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, ACOMPAÑANDO COPIA DEL ESCRITO


2 de 6
RAP/ass

FT-CP-04-00



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



ALUDIDO EN ESTE ARTÍCULO Y DE UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DE LA O LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO".

APEGANDONOS AL **ARTÍCULO 47.-** "LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA", EN LOS CASOS SIGUIENTES:

FRACCIÓN VII.- "SE REALICEN DOS LICITACIONES PÚBLICAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS".

ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I.- "EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, ESTABLECERÁ:

I. LOS MONTOS MÁXIMOS DE LOS CONTRATOS QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, PODRÁN ADJUDICAR EN FORMA DIRECTA. (EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 HASTA \$ 2, 505, 992.17)".

ARTÍCULO 50.- "LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, PODRÁN LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS EN EL DICTAMEN POR EL QUE APRUEBE LA EXCEPCIÓN, ESTABLEZCA NO CONVENIENTE LLEVARLA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, O BIEN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO SEÑALE PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA SUMA DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS QUE SE REALICEN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PODRÁ EXCEDER DEL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y GOBIERNOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR OBRAS PÚBLICAS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL".

ARTÍCULO 53, FRACCIÓN I.- "PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PODRÁN SER DE TRES TIPOS:

I. SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO."





SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y CON EL FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, TIEMPO, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, RESULTA CONVENIENTE DE REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, LO

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **10, 30 FRACCIÓN III, 46, 48 FRACCIÓN I, 50, 53-FRACCIÓN I** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LA OPCIÓN QUE SE EJERCE SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- a) EFICIENCIA.- EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, CONTRATA A LAS PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.
- b) EFICACIA.- LA ADJUDICACIÓN ÁGIL Y OPORTUNA DE LAS OBRAS QUE CONTRATA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS QUE PERMITE ADMINISTRAR, NORMAR, CERTIFICAR, ESTABLECER Y APLICAR LINEAMIENTOS CON EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN Y HABILITACIÓN; ASÍ COMO ASESORAR EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES, TECNOLÓGICOS O HUMANOS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO.
- c) ECONOMÍA.- EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CONTRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, A LA PERSONA FÍSICA O MORAL PROPUESTO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN.





- d) IMPARCIALIDAD.- LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVA A CABO CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN DETERMINAR QUE LA EMPRESA OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, MISMA QUE PUEDE PROPORCIONAR LOS BIENES SEÑALADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN Y QUE SE ACREDITA CON EL ESTUDIO DE MERCADO EFECTUADO PREVIAMENTE.
- e) HONRADEZ.- EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, ADJUDICA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN EN Estricto CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PREVALECIENDO ÚNICAMENTE EL INTERÉS PÚBLICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.
- f) TRANSPARENCIA.- EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA FUNDAMENTADO EN LA EXCEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 10, 30 FRACCIÓN III, 46, 48 FRACCIÓN I, 50, 53- FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS., CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIO YA QUE SE JUSTIFICA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LAS CARPETAS O EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EN DONDE SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE "MANERA ACCESIBLE, CLARA, OPORTUNA, COMPLETA Y VERIFICABLE EN TODO MOMENTO".

SEGUNDO.- RESULTA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE QUE HAN QUEDADO FUNDADOS Y MOTIVADOS LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, Y JUSTIFICADAS Y MOTIVADAS LAS RAZONES PARA EL EJERCICIO DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO. SE DICTAMINA:

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10, 30 FRACCIÓN III, 46, 47 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIÓN I, 50, 53- FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE DETERMINA ADJUDICAR DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA **VISAX COUNTY S.A. DE C.V.** TODA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADOS LOS CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HORADEZ QUE SE JUSTIFICAN LA ADJUDICACION DE LA OBRA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **63 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DEL **09 DE OCTUBRE DE 2023 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.**





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



**Beach Volleyball
World Championships**

TLAXCALA 2023

FIVE

392

CUARTO. - EL CONTRATISTA **VISAX COUNTY S.A. DE C.V.**, DEBERA CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA Y BASES DEL

CONVOCANTE (ITIFE) PARA LA ADJUDICACION Y POSTERIOR FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

QUINTO. - QUE SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR PARTE DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

6 de 6
RAP/ass

FT-CP-04-00



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

Clave: FT-CP-05-00.

Oficio. Núm. ITIFE/CP/1338/2023.

Tlaxcala. Tlax., 25 de septiembre de 2023.

Asunto: Invitación de Adjudicación directa.

Visax County S.A. de C.V.
PRESENTE

Me permito convocarle a participar en el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa No. **AD-PGO-031-2023**, Obra: **PGO-068-2023** Primaria, Telpochkali, Xolalpan, San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. Edificio " G " Construcción de Aula Didáctica Estructura Regional 6 X 8 Mts. Aislada y Obra Exterior. **CCT: 29DPB0008T**, Obra: **PGO-096-2023** Secundaria General, Jaime Torres Bodet, Tenancingo, Tlaxcala. Edificio " G " Rehabilitación General del Taller de Industria del Vestido. **CCT: 29DES0025D** de acuerdo con los diferentes eventos y fechas de las bases de adjudicación.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo en espera de su aceptación.

ATENTAMENTE:

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

c.c.p. Archivo, Of. Jurídico,
RAP/ass

*Recibi Original
Angelica Perez S...*



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Visax County Sa De Cv

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

TLAXCALA, TLAX., A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE

El que suscribe C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ, en mi carácter de administrador único de la empresa **VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.**, manifiesto bajo protesta de decir verdad mi **ACEPTACIÓN** en el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-PGO-031-2023** OBRA: **PGO-068-2023** PRIMARIA, TELPOCHKALI, XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA. EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR. **CCT: 29DPB0008T**, OBRA: **PGO-096-2023** SECUNDARIA GENERAL, JAIME TORRES BODET, TENANCINGO, TLAXCALA, EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO **CCT: 29DES0025D**

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí mismo o por mi representada.

Atentamente

C. ELÍAS DOMÍNGUEZ PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
VISAX COUNTY, S.A. DE C.V.

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPTO. DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS *AMM*



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

ADJUDICACION
No.: AD-PGO-031-2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA-ECONOMICA

ADJUDICACION No. AD-PGO-031-2023
OBRA:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA.

EL C. ROGELIO ÁLVAREZ PADILLA, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA-ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE SIGUIENTE:

NO.	NOMBRE	DOCUMENTACIÓN
1	VISAX COUNTY S.A. DE C.V	PRESENTO DOCUMENTACIÓN

ACTO SEGUIDO SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA PRESENTADA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERA CON LO DISPUESTO EN LAS BASES, DANDO LECTURA AL IMPORTE:

FT-CP-11-00

PAGINA 1
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

ADJUDICACION
No.: AD-PGO-031-2023

NO.	NOMBRE	IMPORTE TOTAL CON I.V.A
1	VISAX COUNTY S.A. DE C.V	\$ 864,661.19

SE PROCEDIO A RUBRICAR POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, OFICINA JURÍDICA I.T.I.F.E. Y UN REPRESENTANTE DE SALA Y EL C. ROGELIO ÁLVAREZ PADILLA, EL DOCUMENTO PT-3, PE-2, Y PE-9 DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA PRESENTADA.

FINALMENTE SE INFORMA AL PARTICIPANTE QUE EL FALLO DE ESTA ADJUDICACION SE COMUNICARÁ EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:30 HORAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

C. ROGELIO ÁLVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

Arenda Elena Lima Márquez

C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

FT-CP-11-00
PAGINA 2
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

ADJUDICACION
No.: AD-PGO-031-2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA
1	VISAX COUNTY S.A. DE C.V	<i>Clara Angélica Pérez Sacks</i>

FT-CP-11-00

PAGINA 3
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALENSE DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



ADJUDICACION

No.: AD-PGO-031-2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ACTA DE FALLO 2023

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-031-2023

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2023.

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO. CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN. ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FT-CP-15-00
C.1 de 4
RAP/ass



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-031-2023

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	VISAX COUNTY S.A. DE C.V.	\$ 864,661.19

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-068-2023	29DPB0008T	PRIMARIA	TELPOCHKALI	EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	\$ 459,436.21
2	PGO-096-2023	29DES0025D	SECUNDARIA GENERAL	JAIME TORRES BODET	EDIFICIO " G " REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.	\$ 405,224.98

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **VISAX COUNTY S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$864,661.19 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **05 DE OCTUBRE DE 2023** A LAS **13:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **09 DE OCTUBRE DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2023**.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FT-CP-15-00
2 de 4
RAP/ass



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

"Operado con **FIVA** de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-031-2023

2023

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

[Handwritten signature of Miguel Piedras Diaz]

[Handwritten signature of Rogelio Alvarez Padilla]

[Handwritten signature of Javier Ebert Torres Flores]

[Handwritten signature of Erendira Olimpia Cova Brindis]

[Handwritten signature of Dr. Homero Meneses Hernández]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00

3 de 4

RAP/ass



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-031-2023

2023

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	VISAX COUNTY S.A. DE C.V.	Sara Aide Morales Pérez <i>[Firma]</i>



ITIFE

INSTITUTO TLAXTECO DE INFRAESTRUCTURA
FT-CP-15-00
C 4 de 4
RAP/ass



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

LISTA DE ASISTENCIA
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICION TÉCNICA-ECONOMICA
AD-PGO-031-2023
02 DE OCTUBRE DE 2023 11:00 HRS

EMPRESA O REPRESENTANTE	FIRMA
VISAX COUNTY S.A. DE C.V	Clara Angélica Pérez Sánchez
C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.	Mtro. Ramiro Blanco Jiménez Auditor.
C. JAVIER EBERT TORRES FLORES REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA	Arantza Elena Lima Harquez
C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.	
C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.	



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

"Operado con Fondo de Apoyo a
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

403

**LISTA DE ASISTENCIA
FALLO
AD-PGO-031-2023
04 DE OCTUBRE DE 2023 10:30 HRS**

EMPRESA O REPRESENTANTE	FIRMA
VISAX COUNTY S.A. DE C.V	
C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.	
C. JAVIER EBERT TORRES FLORES REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA	
C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.	
C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.	



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

2023



Beach Volleyball
World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

Clave: FT-CP-06-00.

Oficio. Núm. ITIFE/CP/1383/2023.

Tlaxcala, Tlax. 28 de agosto de 2023

Asunto: Invitación.

C. LIC. TRENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS.
SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
EX – RANCHO LA AGUANAJA, APETATITLÁN, TLAX.
PRESENTE

Por este conducto me permito invitar a usted, a los Actos de Apertura de los procesos de contratación por Adjudicación Directa (AD-PGO-028-2023, AD-PGO-031-2023) en apego a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los cuales se llevarán a cabo en la sala de juntas del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	NO. DE LICITACIÓN	ORIGEN DE LOS RECURSOS	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS	HORA	FALLO	HORA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRIMARIA MANUEL FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ	CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	TLAXCO, TLAXCALA.	AD-PGO-028-2023	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.	02-10-2023	10:00	01-10-2023	10:00
	JARDIN DE NIÑOS LIC. ELIGIO ANCONA	EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO ATÍPICO. EDIFICIO "A, C" SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA.						
	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	EDIFICIOS "A, B" SUSTITUCIÓN DE LOZA CATALANA POR MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3.	LA CIENEGA, TLAXCO, TLAXCALA.						
	PRIMARIA JUSTO SIERRA	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 10 LAMPARAS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	LAGUNILLA, TLAXCO, TLAXCALA.						
	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20	EDIFICIO "B" ADECUACIÓN DE TALLER DE INFORMÁTICA 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR.	MARIANO MATAMOROS, TLAXCO, TLAXCALA.						
	TELESECUNDARIA LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO, TLAXCALA.						
	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2	EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE TALLER INDUSTRIA DE VESTIDO ESTRUCTURA U-106 E.E. AISLADO Y OBRA EXTERIOR.	LOMA VERDE, APIZACO, TLAXCALA.						
ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRIMARIA TELPOCHKALI	EDIFICIO "G" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	AD-PGO-031-2023	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.	02-10-2023	11:00	01-10-2023	10:30
	SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	EDIFICIO "G" REHABILITACIÓN GENERAL DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO.	TENANCINGO, TLAXCALA.						

En caso de no poder asistir, solicito designe a un representante con oficio que lo acredite.
Se anexa en digital bases de adjudicación, presupuesto de obra, Dictamen y oficio de autorización.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ACENTAMENTE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. Archivo.
RAP/ass.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Sistema de Administración y Control de Obra

PRESUPUESTO

"Operado con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

14/07/2023

09:55 AM

2023

Nivel Educativo: EDUCACION PRIMARIA INDIGENA
Escuela: TELPOCHKALI
Localidad: Xolalpan
Municipio: San Francisco Tetlanohcan
Obra: PGO-068-2023
 PRIMARIA, TELPOCHKALI, XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. EDIFICIO " G " CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

01 Edificación**Partida: 01 CIMENTACION**

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	001096	G	EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO 1.50 M X 0.80 M. DE 0.50 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" PARA DETERMINAR LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, FUERA DEL AREA DE CIMENTACION	POZ	1.0000	332.06	332.06
2	011061	G	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	m2	74.8800	32.62	2,442.59
3	011070	G	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "A Y B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	m3	25.1500	125.79	3,163.62
4	011101	G	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM.DE ESPESOR COMO MINIMO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	m2	22.6600	171.81	3,893.21
5	011121	G	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTO	m3	16.9400	75.74	1,283.04
6	011131	G	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACIÓN.	m3	23.1400	336.39	7,784.06
7	012010	G	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO	m3	0.8400	3,033.86	2,548.44
8	012021	G	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .	m2	4.0800	229.89	937.95
9	012032-1	G	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION,CON ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCL.SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	kg	12.9800	52.09	676.13
10	012034-1	G	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	28.4600	40.84	1,162.31
11	012051	G	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA,PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	m3	7.7900	1,555.46	12,117.03
12	012076	G	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK MACIZO CEMENTO ARENA 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	m2	8.6600	452.18	3,915.88
13	012201-1	G	CADENA DE CONCRETO CD-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.7700	484.72	8,128.75
14	012202-1	G	CONTRATRADE DE CONCRETO CT-1 F'C=250 KG/CM2 DE 14X35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200KG/CM2, BASTONES 3/8", ESTRIBOS # 2 @ 10 Y 20 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	12.1100	560.33	6,785.60
Subtotal Partida 01 CIMENTACION							55,170.67

Partida: 02 ESTRUCTURA

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
15	021110	G	CIMBRA PARA LOSAS,ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE:CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	m2	75.2200	336.07	25,279.19
16	021115	G	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	m2	19.0000	417.69	7,936.11
17	021203-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	821.1900	40.84	33,537.40
18	021204-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	132.1500	39.73	5,250.32
19	021205-1	G	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	kg	34.6800	39.73	1,377.84
20	021314-1	G	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE BOMBEO, COLOCADO, VIBRADO, DE CUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-155-ONNCE-2004) CURADO CON ADITIVO (CURACRETO), AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-083-ONNCE-2002)	m3	9.4500	3,213.70	30,369.47

Subtotal Partida 02 ESTRUCTURA
2023
103,750.32
Partida: 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
21	031000	G	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 12X12 CM.SIN ARMAR,INCLUYE CIMBRA APARENTE.	m	27.0000	145.40	3,925.80
22	031072-1	G	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	0.9800	292.64	286.79
23	031073-1	G	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.0000	324.35	5,189.60
24	031074-1	G	CADENA CONCRETO F'C=250KG/CM2 12X15CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 30CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	m	27.0000	268.22	7,241.94
25	031075-1	G	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @20CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	16.0000	380.20	6,083.20
26	031076-1	G	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	m	27.0200	347.22	9,381.88
27	031112	G	MURO DE TABIQUE EXTRUIDO ALTA PRESION, ESTRIADO, COLOR NARANJA, RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL DE 130 KG/CM2 DE BARRO INDUSTRIALIZADO DE 12 X 12 X 24 CM, DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO ESTRIADO	m2	59.9600	416.63	24,981.13
28	031162	G	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR INCLUYE -NIVELACION Y COMPACTACION.	m2	48.0000	297.25	14,268.00
29	031200	G	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS	m2	55.2000	44.86	2,476.27
30	031220	G	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO /BROCHA/PELO;LOSAS DE 3.06 X 2M JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA	m2	7.2000	334.41	2,407.75
31	031231	G	PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO INTENSO DE 33 X 33 CM DE 1a ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CON BOQUILLA DE 6 MM	m2	48.0000	462.45	22,197.60
32	031251	G	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DEL No 2 @ 30 CM, INCLUYE CIMBRA.	m	8.5400	326.62	2,789.33
33	031256	G	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS,SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA	m	8.5400	99.55	850.16
34	032001	G	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL- ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON LLANA METALICA Y ESPONJA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	m2	129.4400	173.46	22,452.66
35	034002	G	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,COLUMNAS, TRABES Y PLAFLONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SELLADOR, ZOCLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "A" OTORGADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO U ORGANISMO SIMILAR FACULTADO CON RESPALDO POR ESCRITO Y GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS.	m2	228.1100	100.40	22,902.24
36	035002	G	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO GRANULAR ROJO A.P.P. (POLIPROPILENO ATACTICO) DE 3.5 MM LAMINAR MULTICAPA, COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE TRAMA MULTIDIRECCIONAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 CON RESINA TERMOFIJA SU CARA SUPERIOR PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM LONG. Y 15 CM TRANSV. COMO MINIMO Y ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION, CON GAS BUTANO. INCL. LIMPIEZA DEL AREA, ELIM. POLVO, GRASA FALSAS ADHERENCIAS. SUM Y APLIC. PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER, SELLADO Y CALAFATEADO DE GRIETAS, BAJ. PLUV. Y CHAFLANES CON CEMENTO PLASTICO A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS (GARANTIA 5 AÑOS)	m2	74.8800	258.54	19,359.48
37	037005	G	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y JABON	m2	55.2000	11.17	616.58
38	037030	G	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON	m2	10.3400	13.89	143.62

Subtotal Partida 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
167,554.05
Partida: 04 HERRERIA

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
39	041307	G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO EN TODO SU PERIMETRO DE 1.0 X 2.50 M TIPO CAPFCE	PZ	1.0000	6,922.52	6,922.52
40	041313	G	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON,TRABAJO TERMINADO	m2	10.3400	2,426.08	25,085.67
41	041324	G	SU MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA TIPO CAPFCE PHILLIPS MODELO 525 AN	PZ	1.0000	1,735.37	1,735.37

Subtotal Partida 04 HERRERIA
33,743.56

Sistema de Administración y Control de Obra

PRESUPUESTO

2023

14/07/2023

09:55 AM

407

Partida: 05 INSTALACIONES

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
42	051001	G	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SA	5.0000	1,087.22	5,436.10
43	051022-5-2	G	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA TIPO CAPFCE DE TUBO LED PARA SOBREPONER MARCO ABATIBLE CON DIMENSIONES DE 30.50 CM DE ANCHO X 121.5 CM DE LARGO X 7 CM DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, DETALLADO EN PINTURA POLIESTER BLANCO BRILLANTE EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CUENTA CON UN ACRILICO GRADO K23, TECNOLOGIA TUBO LED, POTENCIA DE 2X20W (40W), MULTIVOLTAJE (85-285V), FACTOR DE POTENCIA > 0.90, FLUJO LUMINOSO 4000 LM, @ 4000 K, IRC > 80, VIDA UTIL > 50,000, INCLUYE ANDAMIOS Y MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO	PZ	5.0000	1,743.68	8,718.40
44	051051	G	SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMPS. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SA	1.0000	1,160.75	1,160.75
45	051354	G	S Y C DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS	PZ	1.0000	654.92	654.92
46	051378	G	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	2.0000	309.45	618.90
			Subtotal Partida 05 INSTALACIONES				16,589.07
			Subtotal 01 Edificación				376,807.66

02 Obra Exterior

Partida: 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
47	031296	02	REGISTRO ELECTRICO 60 X 60 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, CON TAPA DE LAMINA CAL 10, INCLUYE: FONDO DE ARENA, GRAVA DE 3/4" Y FIRME DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y EXCAVACION	PZ	2.0000	3,865.87	7,731.74
48	031506	18	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE 5 ARBOLES, Y 5 PLANTAS, DE DIFERENTE VARIEDAD Y ESPECIE DE ACUERDO A LA ZONA, CLIMA Y MUNICIPIO (DE LA LOCALIDAD) RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION ALTURA MINIMA DE ARBOL 1.50 M, PLANTAS DE 40 CM, INCLUYE FERTILIZACION, CUIDADO, REGADO DE LAS PLANTAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA DE RECEPCION	PRG	1.0000	2,330.00	2,330.00
			Subtotal Partida 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS				10,061.74

Partida: 04 HERRERIA

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
49	067100	26	PLACA DE ALUMINIO DE 3 MM COMPUESTA POR LAMINAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.3MM CADA UNA, CON NUCLEO DE POLIETILENO. MEDIDA DE 50 X 50 CM. EN CORTE LASER CON DISEÑO ALUSIVO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PERIODO 2021-2027 GRABADO CON ROUTER CNC. Y RELIEVE DE DISEÑO CON ACRILICO DE 3 MM RECUBIERTO CON PINTURA ESMALTE EN PARTE INFERIOR DEL MISMO, DISEÑO DE ACUERDO A PLANO PROPORCIONADO POR EL AREA DE PROYECTOS, INCLUYE COLOCACION CON CUATRO PERFORACIONES Y PERNOS DISTANCIADORES DE 25MM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAQUETES DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO	PZ	1.0000	3,375.82	3,375.82
			Subtotal Partida 04 HERRERIA				3,375.82

Partida: 05 INSTALACIONES

(+)	Código	Elem.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50	051429	02	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	m	26.0000	82.98	2,157.48
51	051469	02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	m	58.0000	47.61	2,761.38
52	051493	02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	m	29.0000	33.65	975.85
53	051509	02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 1.50 M POR 16 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR	PZ	1.0000	537.89	537.89
54	058574	02	EMPALME DE CABLES EXISTENTES CON LOS NUEVOS, INCLUYE CINTA AISLANTE, TRABAJO TERMINADO	PZ	1.0000	249.96	249.96
			Subtotal Partida 05 INSTALACIONES				6,682.56
			Subtotal 02 Obra Exterior				20,120.12

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**Sistema de Administración y Control de Obra****PRESUPUESTO**

14/07/2023

09:55 AM

Importe:	396,927.78
I.V.A.:	63,508.44
Total:	460,436.22

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2023